

CATALOGUE 2025

... un souffle
de lumière

LYX
LUMINAIRES

LYX-luminaires ...

... édite les gammes de lampes solaires
et LED basse consommation
conçues et dessinées par Claude Robin.

Fabriqués en France, les luminaires extérieurs
sont soumis aux contraintes les plus exigeantes.

Les collections répondent aux différents besoins
pour créer un univers lumineux unique:
Éclairage mural, balisage d'allées,
éclairage de terrasses.

Des ambiances festives éphémères
aux installations plus fonctionnelles,
chaque lampe participe à la création
d'atmosphères lumineuses spécifiques.

LYX-luminaires s'engage depuis 2013 dans une démarche responsable

* L'éco-conception

Dès la pré-étude, les produits sont imaginés avec l'intention de réduire la consommation de matière, de réduire l'énergie nécessaire à la fabrication, (Limiter le nombre de soudures, optimiser la découpe ...), de maximiser la durée de vie du produit.

* L'utilisation de sources solaires

Conçus et développés en France par un bureau d'ingénierie indépendant, les capteurs solaires sont régulièrement optimisés en fonction des dernières avancées technologiques. Les composants actuels permettent des rendements sans cesse plus efficaces.

* L'utilisation de sources LED basse consommation

Les sources LED génèrent la meilleure efficacité.
Les appareils miniaturisés s'intègrent parfaitement aux enveloppes d'acier pour proposer des éclairages directs ou indirects.

* La fabrication de proximité en France

Le choix assumé d'une fabrication de proximité en France est partie prenante de notre identité.
Nous partageons avec nos ateliers partenaires certifiés ISO 9001 & ISO 3834 la reconnaissance de nos produits.

* La pérennité de nos produits réparables et évolutifs

Nous sommes en mesure de réparer un produit abîmé ou repeindre un produit défraîchi par le temps. Nos nouvelles sources d'éclairage sont compatibles avec nos modèles d'origine.


* L'emploi de housses consignées ...

Nous fabriquons des housses en lin de provenance française. Les housses retournées sont réutilisées pour nos expéditions.


* ... et d'emballages réutilisés

Nous optimisons la réutilisation des palettes, cartons et calages multi matériaux issus de nos fournisseurs avec l'objectif d'atteindre zéro déchet d'emballage.


*Collection
Solaine*

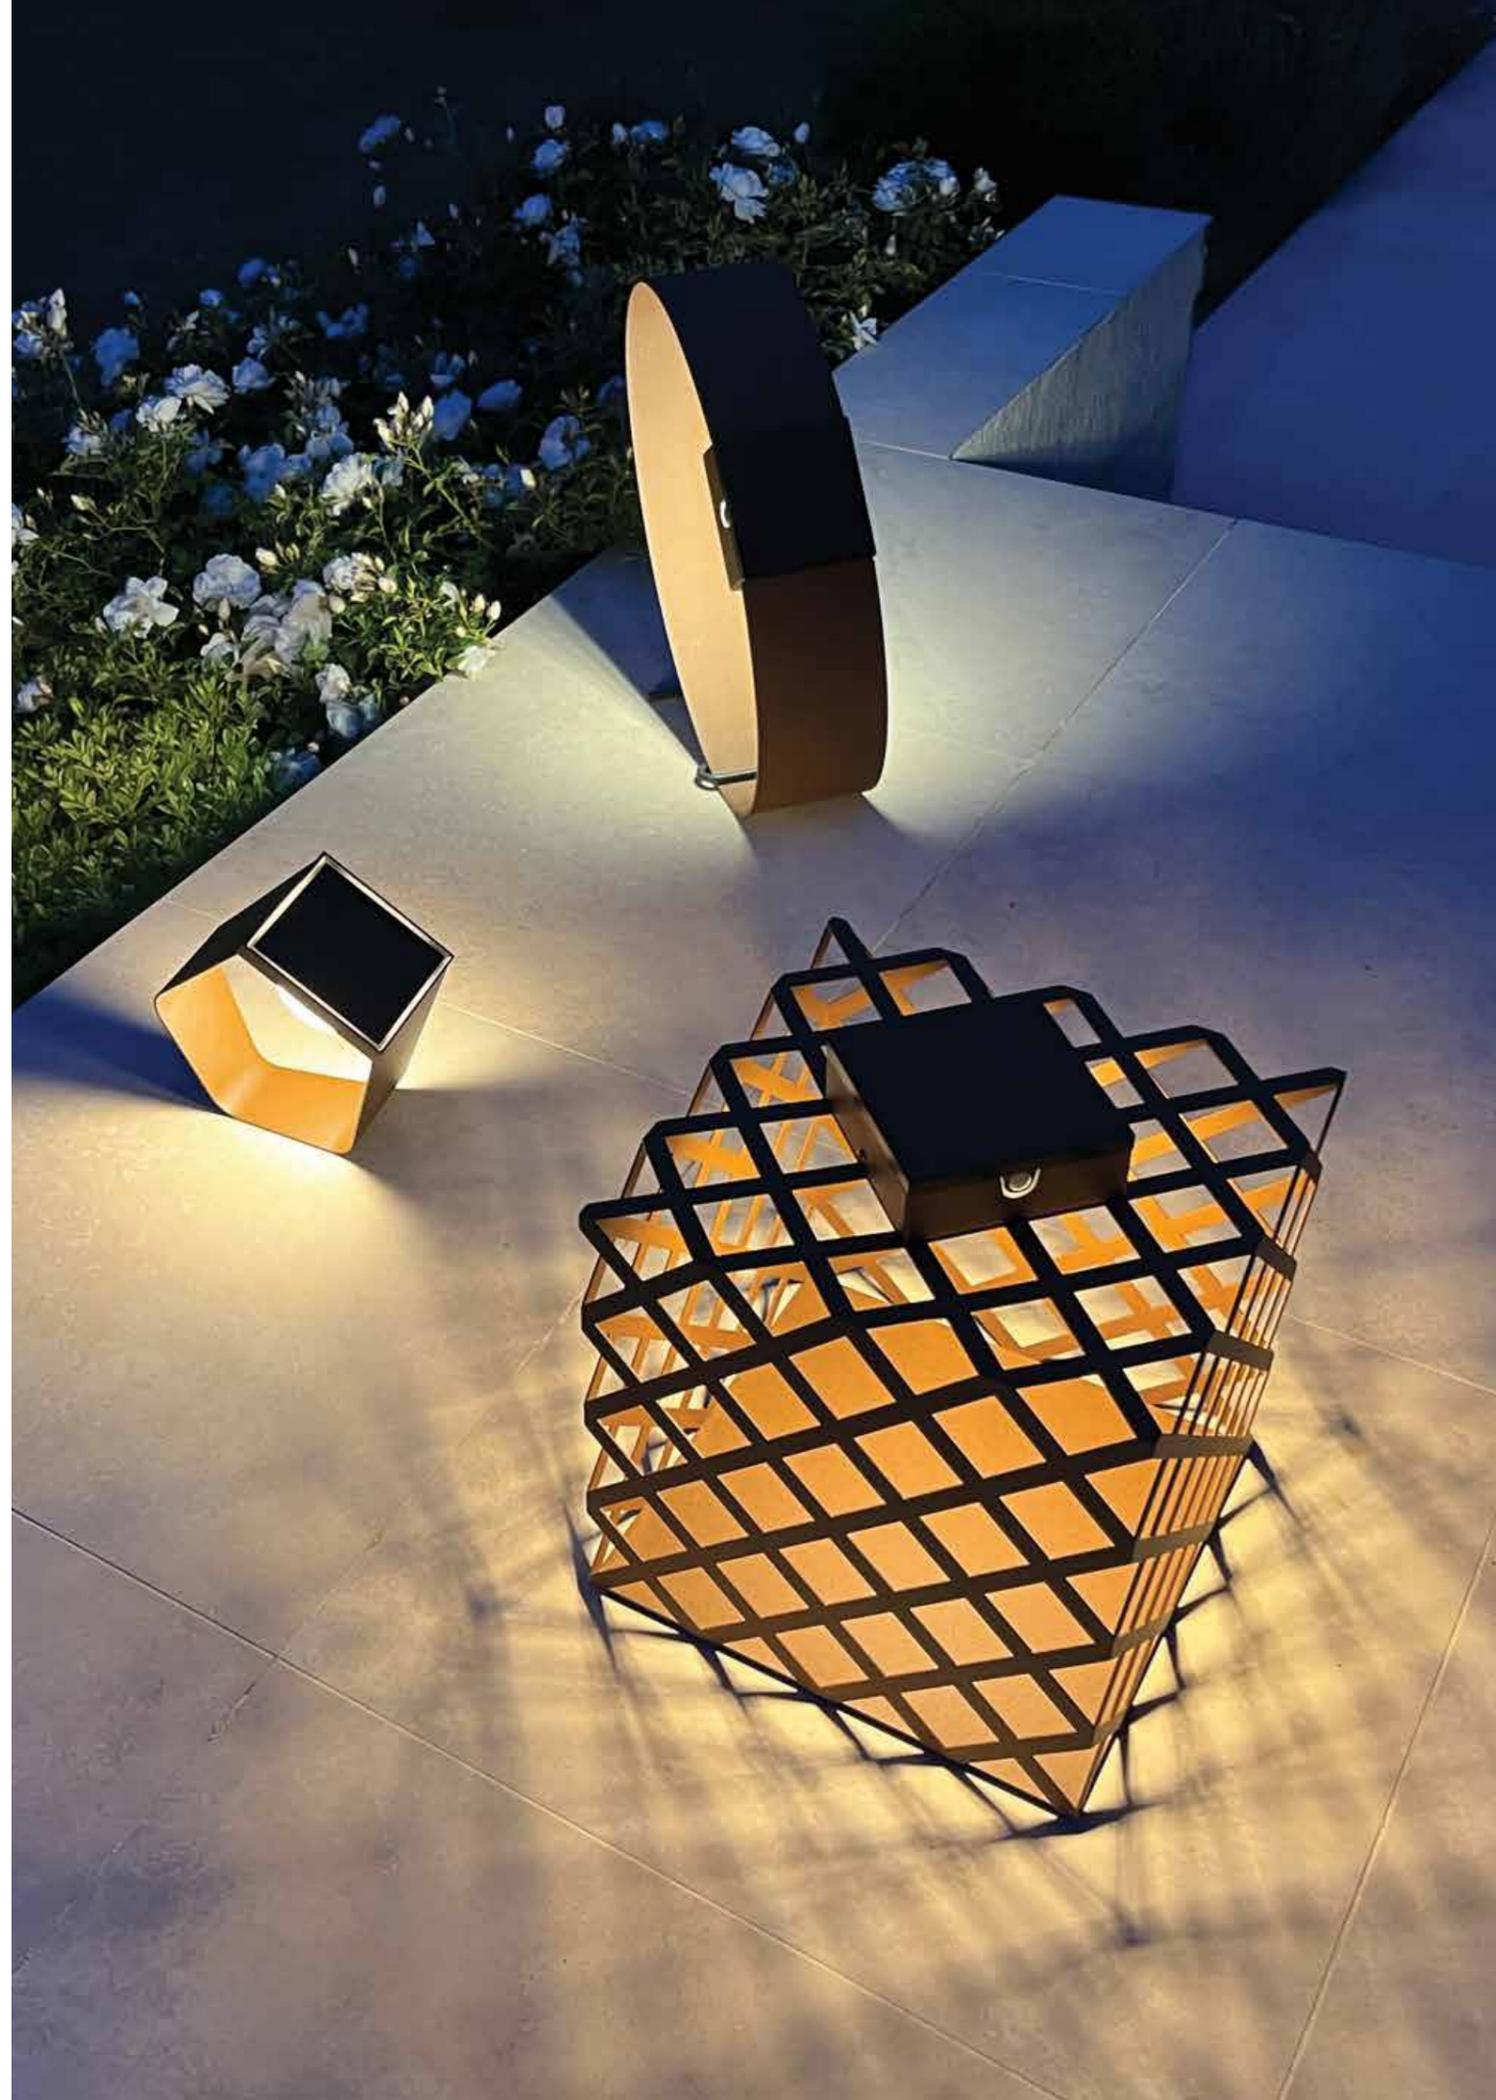


APPLIQUES SOLAIRES

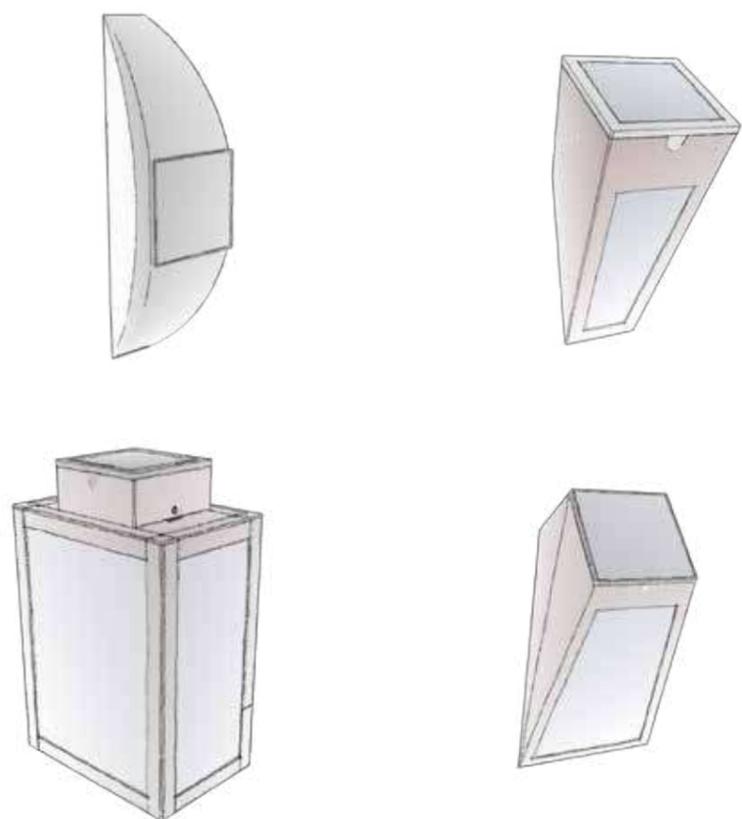

LANTERNES SOLAIRES

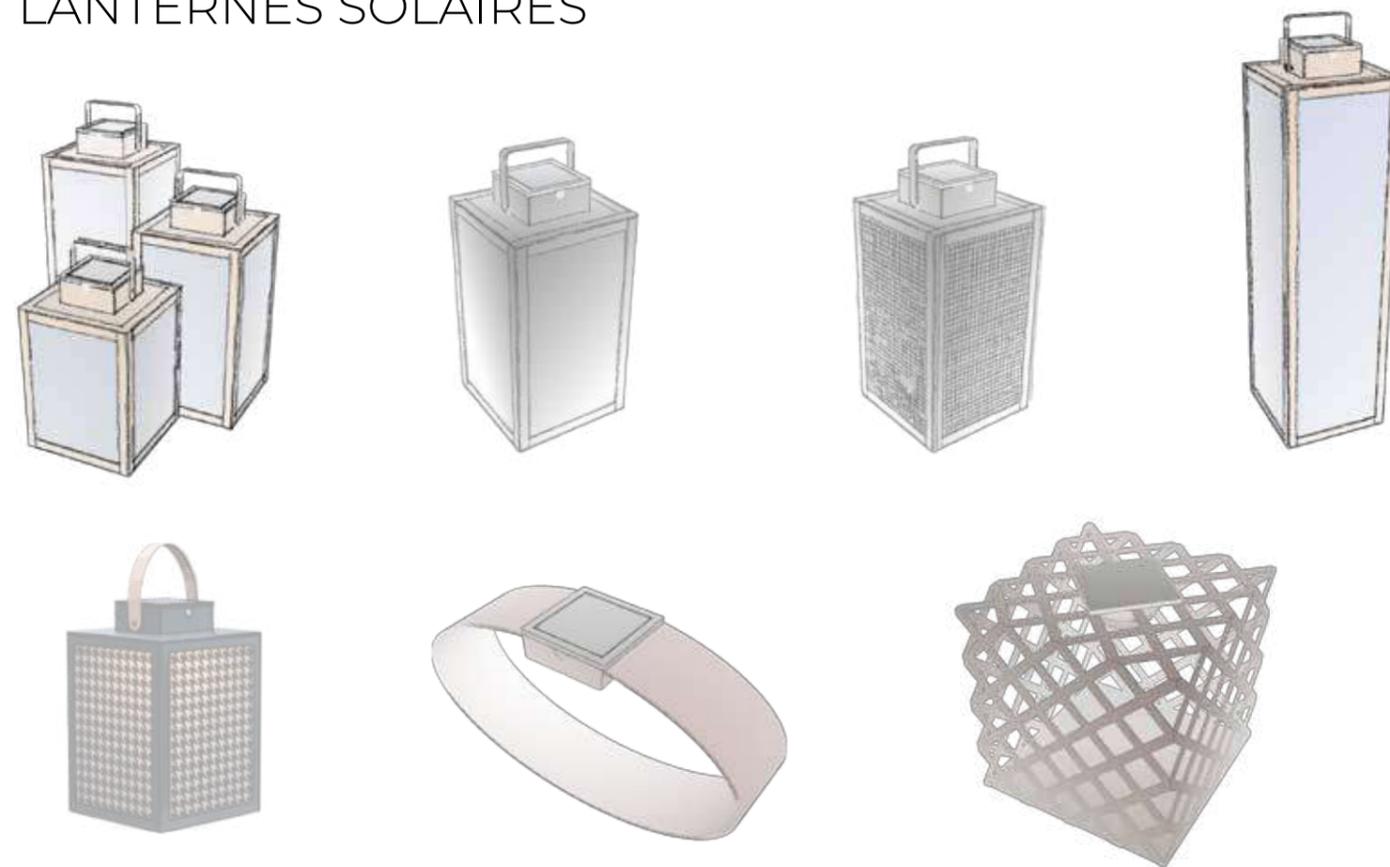


BORNES SOLAIRES

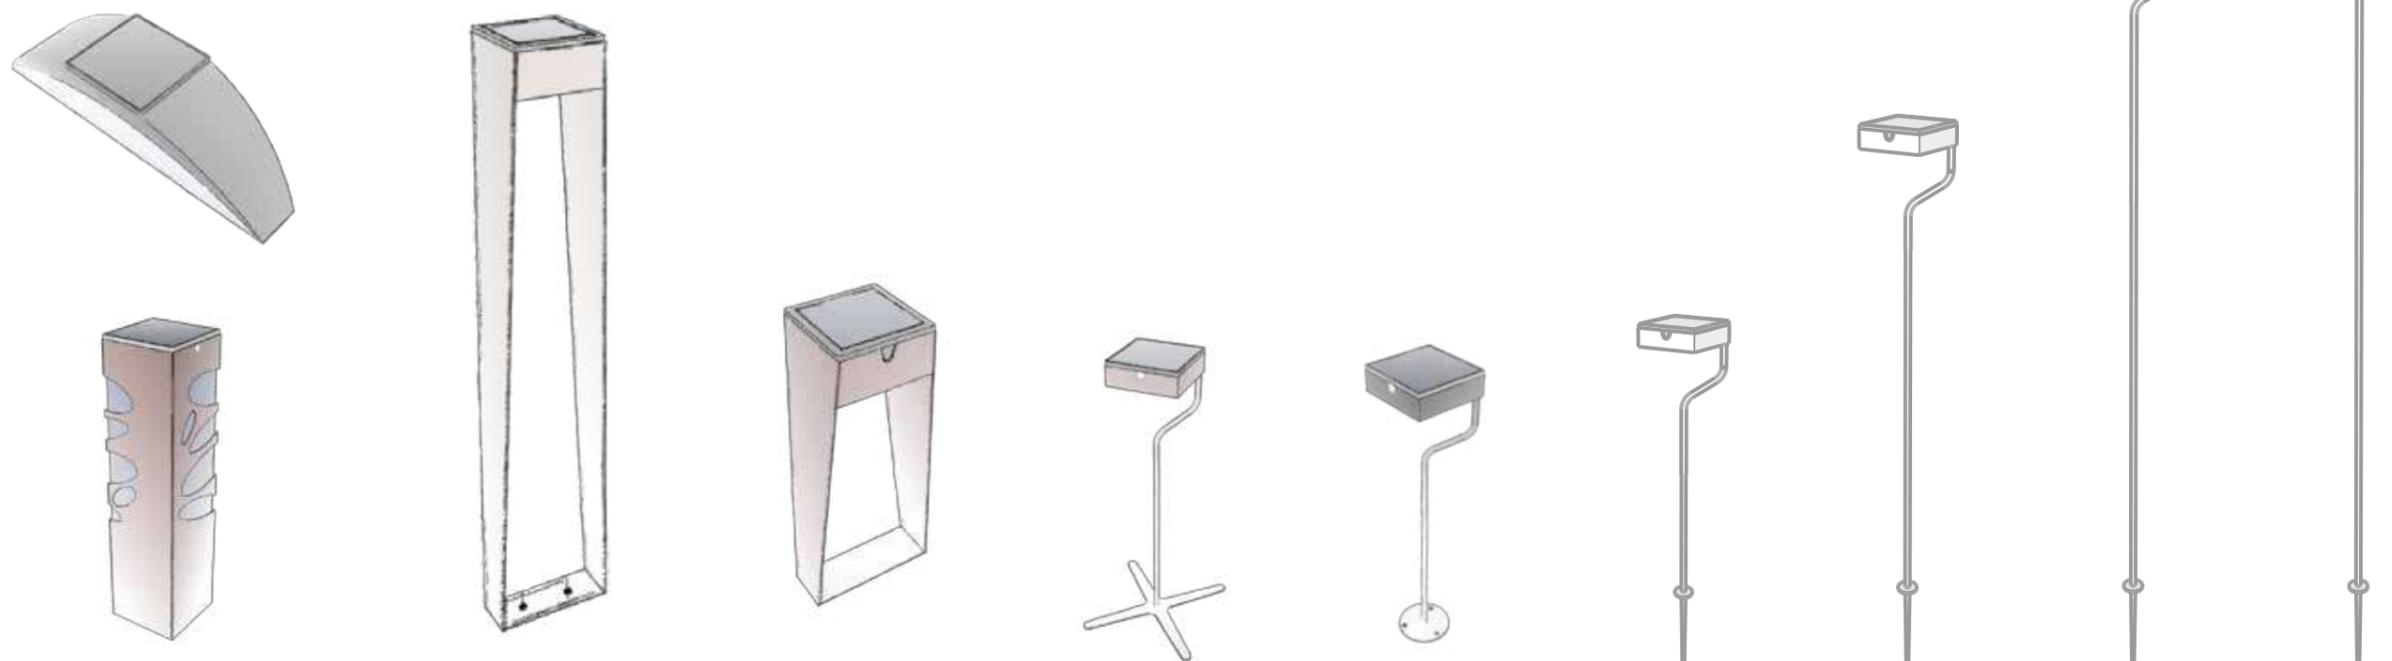

trait de lune

Applique solaire

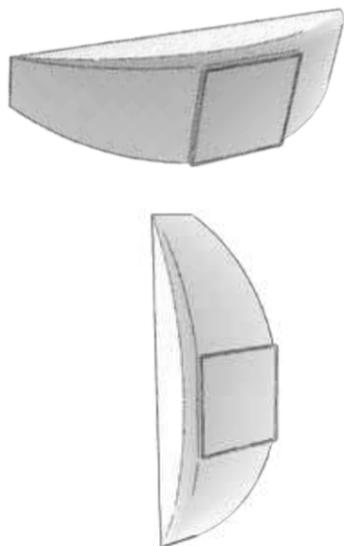

2 positions possibles



- destination :
éclairage d'un mur, d'une entrée, ...
- détecteur de présence
- structure acier, traitement polyzinc
- diffusant ACRYL satin
- finition peinture époxy
- dimensions : 450 x 125 x 140 mm




Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)


rouille Corten

- BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)
- 500 LUMENS
 - 10 LED
 - 3000° K. / blanc chaud
 - puissance : 3W
 - intensité réglable
 - étanche IP 65
 - recharge : solaire ou secteur
 - autonomie : de 5 H. à 200 H.

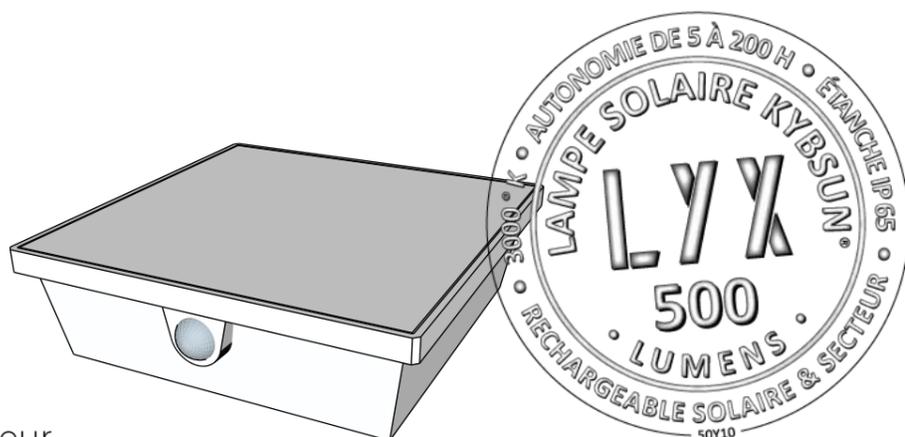

plein sud

Applique solaire APS 020

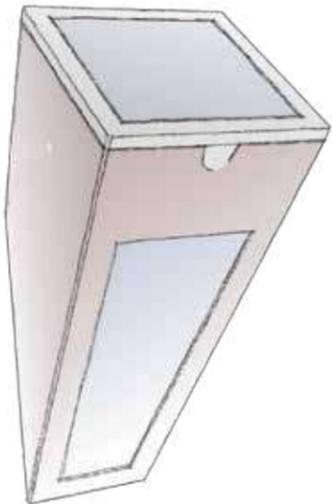

Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)


rouille Corten

- destination :
éclairage de façades, de piliers, ...
(orientation SUD)

- détecteur de présence
- structure acier 15/10°
- diffusant polycarbonate
- finition peinture époxy
- dimensions : 125 x 165 x 315 mm


BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)

- 500 LUMENS
- 10 LED
- 3000° K. / blanc chaud
- puissance : 3W
- intensité réglable
- étanche IP 65
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.

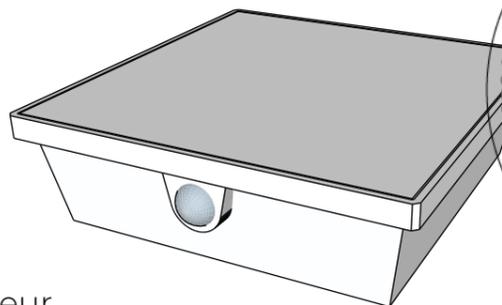

applique solaire

Applique solaire APS 025

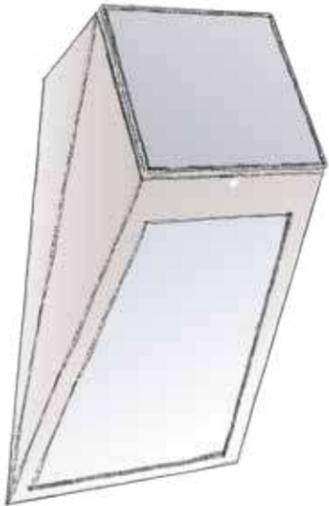

Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)


rouille Corten

- destination :
éclairage de terrasses, balcons, portails, ...
(orientation SUD)

- détecteur de présence
- structure acier 15/10°
- diffusant polycarbonate
- finition peinture époxy
- dimensions : 205 x 205 x 365 mm


BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)

- 500 LUMENS
- 10 LED
- 3000° K. / blanc chaud
- puissance : 3W
- intensité réglable
- étanche IP 65
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.

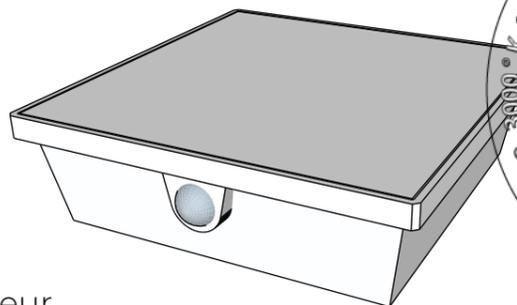

applique et solaire

Applique solaire APS 030

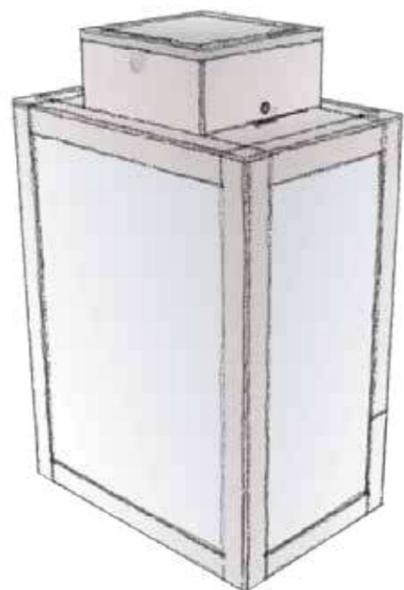

· destination :
éclairage de façades, de piliers, ...
(orientation SUD)

· détecteur de présence
· structure acier 15/10°
· Acryl satiné ou verre 3 mm sur demande
· finition peinture époxy
· dimensions : 245 x 165 x 380 mm





Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)


rouille Corten

BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)
- 500 LUMENS
- 10 LED
- 3000° K. / blanc chaud
- puissance : 3W
- intensité réglable
- étanche IP 65
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.

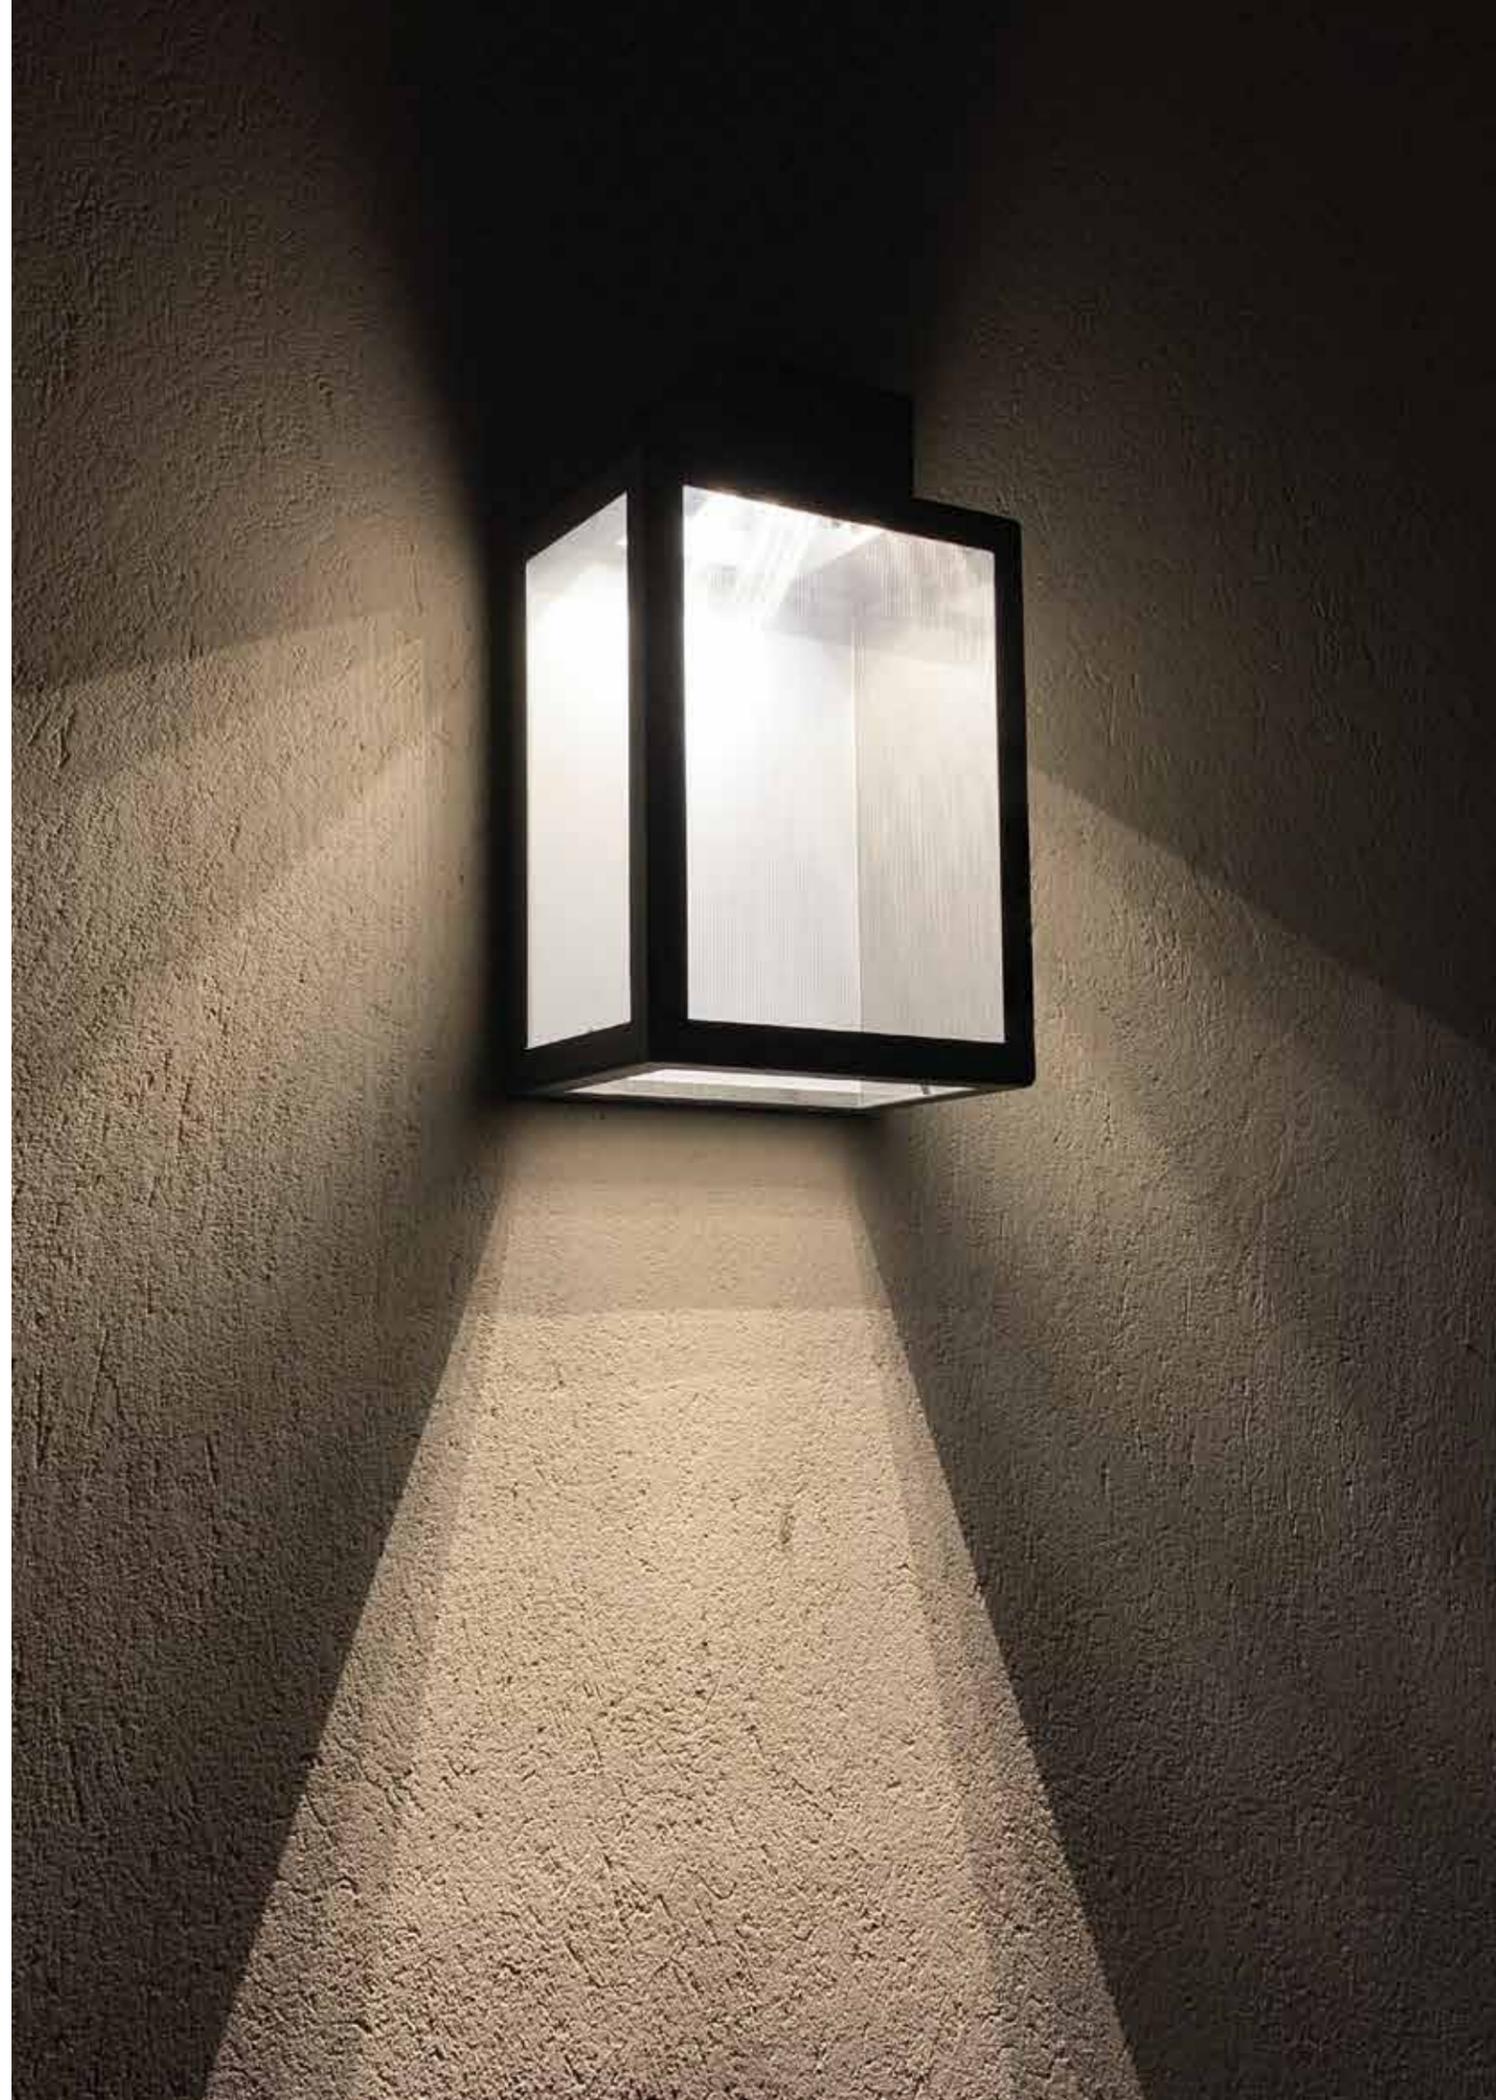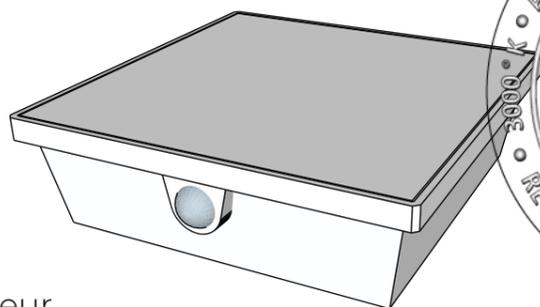

trame solaire

Applique solaire APS 030 TRAME


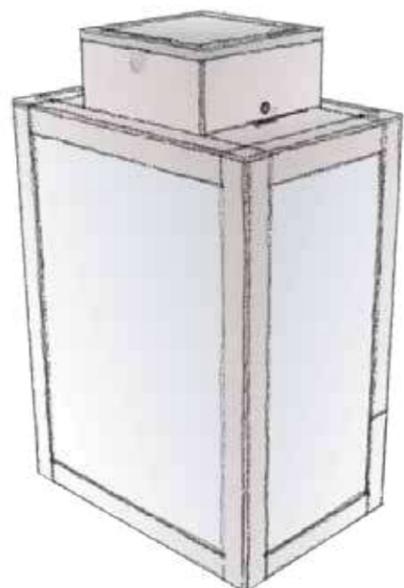


· destination :
éclairage de façades, de piliers, ...
(orientation SUD)

- détecteur de présence
- structure acier 15/10°
- finition peinture époxy
- dimensions : 245 x 165 x 380 mm
- en option : trame acier + ACRYL satin




- BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)
- 500 LUMENS
 - 10 LED
 - 3000° K. / blanc chaud
 - puissance : 3W
 - intensité réglable
 - étanche IP 65
 - recharge : solaire ou secteur
 - autonomie : de 5 H. à 200 H.

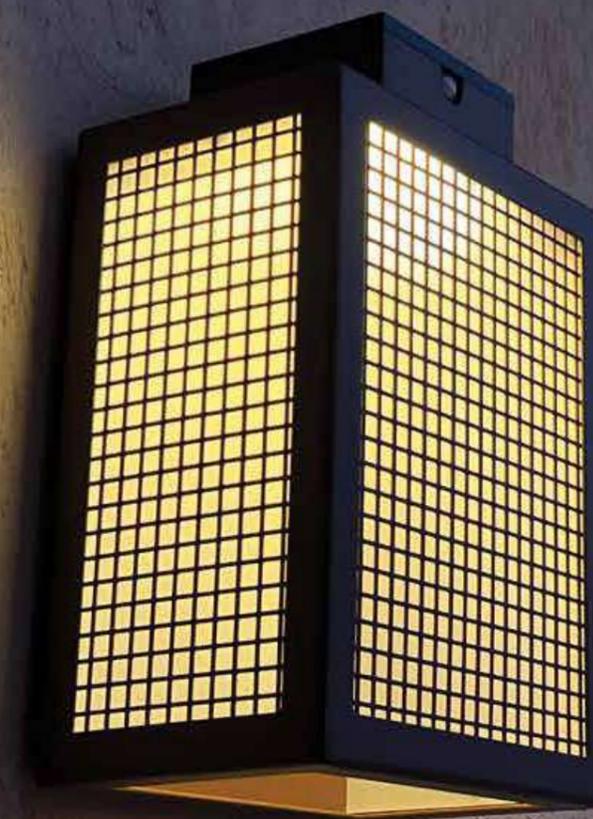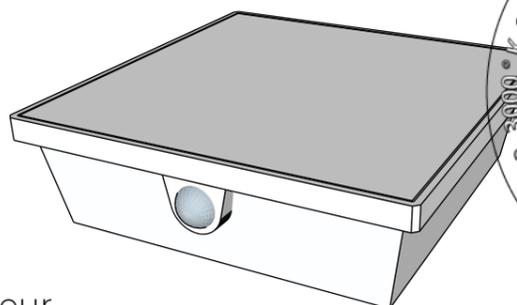

accent solaire

Borne solaire TEE

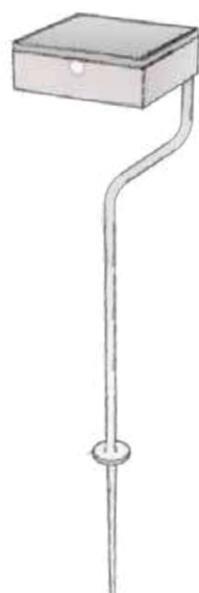

- destination :
balisage d'allées, de jardins, ...
- détecteur de présence
- finition peinture époxy
- dimensions : 125 x 125 x 500 mm





Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

- BLOC SOLAIRE
KYBSUN 3 010
- 500 LUMENS
 - 10 LED
 - 3000° K. / blanc chaud
 - puissance : 3W
 - intensité réglable
 - étanche IP 65
 - recharge : solaire ou secteur
 - autonomie : de 5 H. à 200 H.

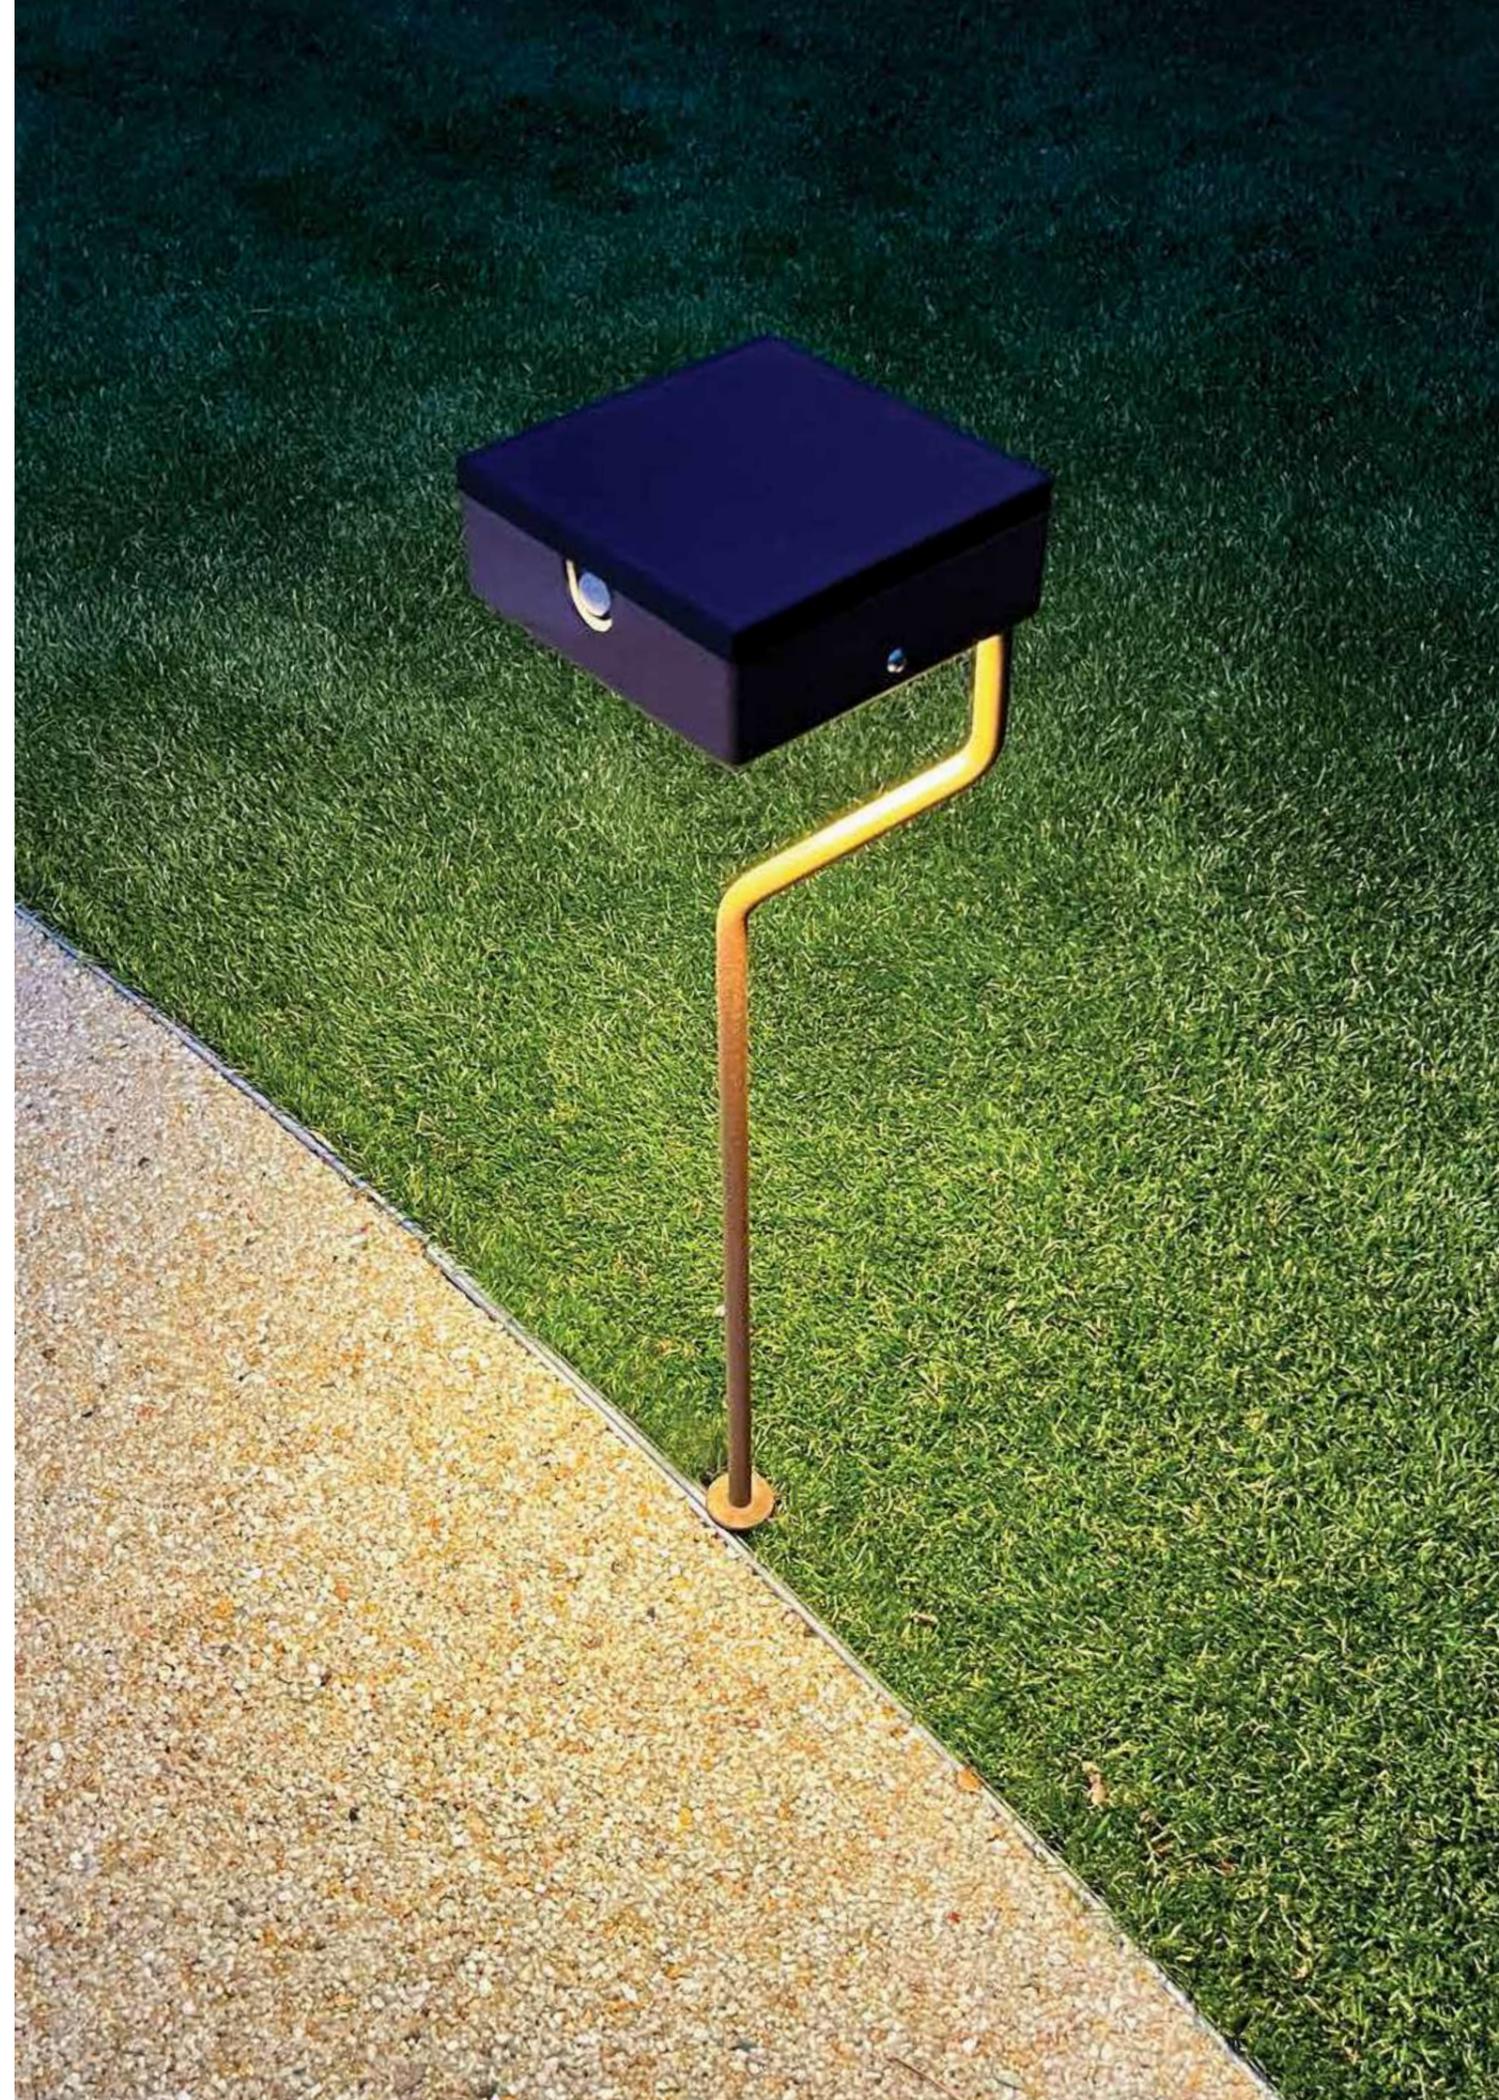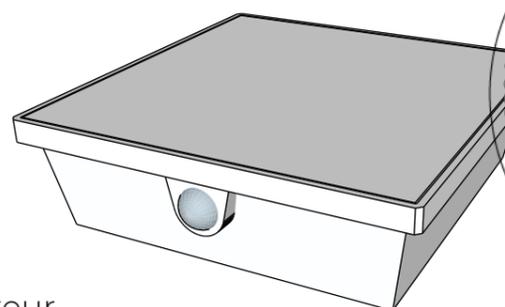

accent solaire

Borne solaire TEE base ronde



- destination :
balisage d'allées, de jardins, ...
- détecteur de présence
- finition peinture époxy
- dimensions : 125 x 125 x 500 mm




Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

- BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)
- 500 LUMENS
 - 10 LED
 - 3000° K. / blanc chaud
 - puissance : 3W
 - intensité réglable
 - étanche IP 65
 - recharge : solaire ou secteur
 - autonomie : de 5 H. à 200 H.

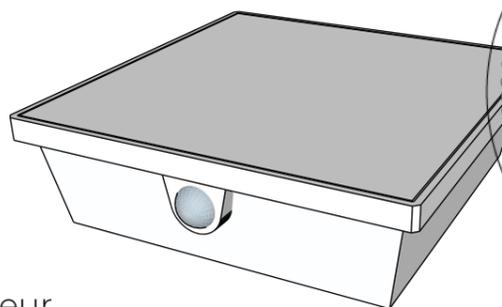

ambiance de table

Chandelier solaire TEE



- destination :
éclairage de table
- détecteur de présence
- finition peinture époxy
- dimensions : 300 x 300 x 500 mm




Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

- BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)
- 500 LUMENS
 - 10 LED
 - 3000° K. / blanc chaud
 - puissance : 3W
 - intensité réglable
 - étanche IP 65
 - recharge : solaire ou secteur
 - autonomie : de 5 H. à 200 H.

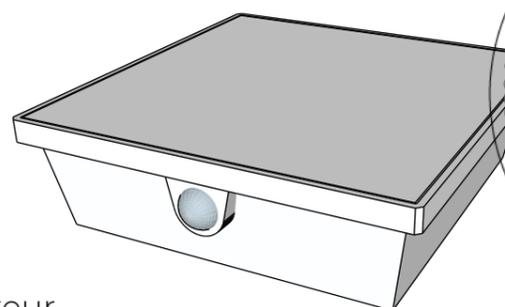

plus près du ciel
Borne solaire TEE XL



· destination :
balisage d'allées, de jardins, ...

· détecteur de présence
· finition peinture époxy
· dimensions : 125 x 125 x 1950 mm




Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)
- 500 LUMENS
- 10 LED
- 3000° K. / blanc chaud
- puissance : 3W
- intensité réglable
- étanche IP 65
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.

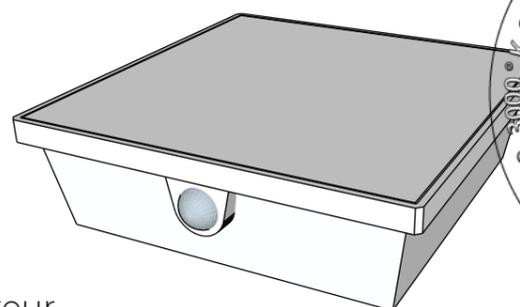




Borne solaire
disponible en 4 tailles :

tee

700 mm

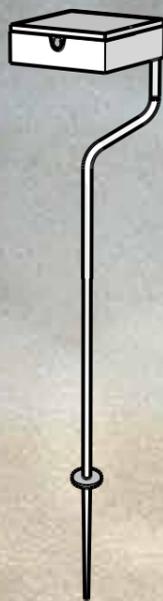

1100 mm




1500 mm



1850 mm



trait de lune
Borne solaire


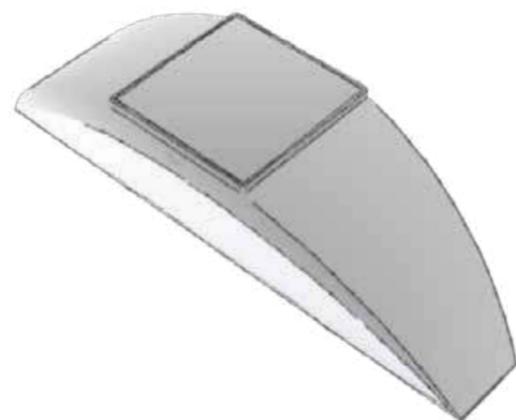


· destination :
Balisage d'allées, de terrasses, de chemins, ...
s'utilise également en spot pour l'éclairage
d'arbres, végétaux, façades, piliers

· détecteur de présence
· structure acier, traitement polyzinc
· diffusant ACRYL satin
· finition peinture époxy
· dimensions : 450 x 125 x 140 mm




BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)
- 500 LUMENS
- 10 LED
- 3000° K. / blanc chaud
- puissance : 3W
- intensité réglable
- étanche IP 65
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.

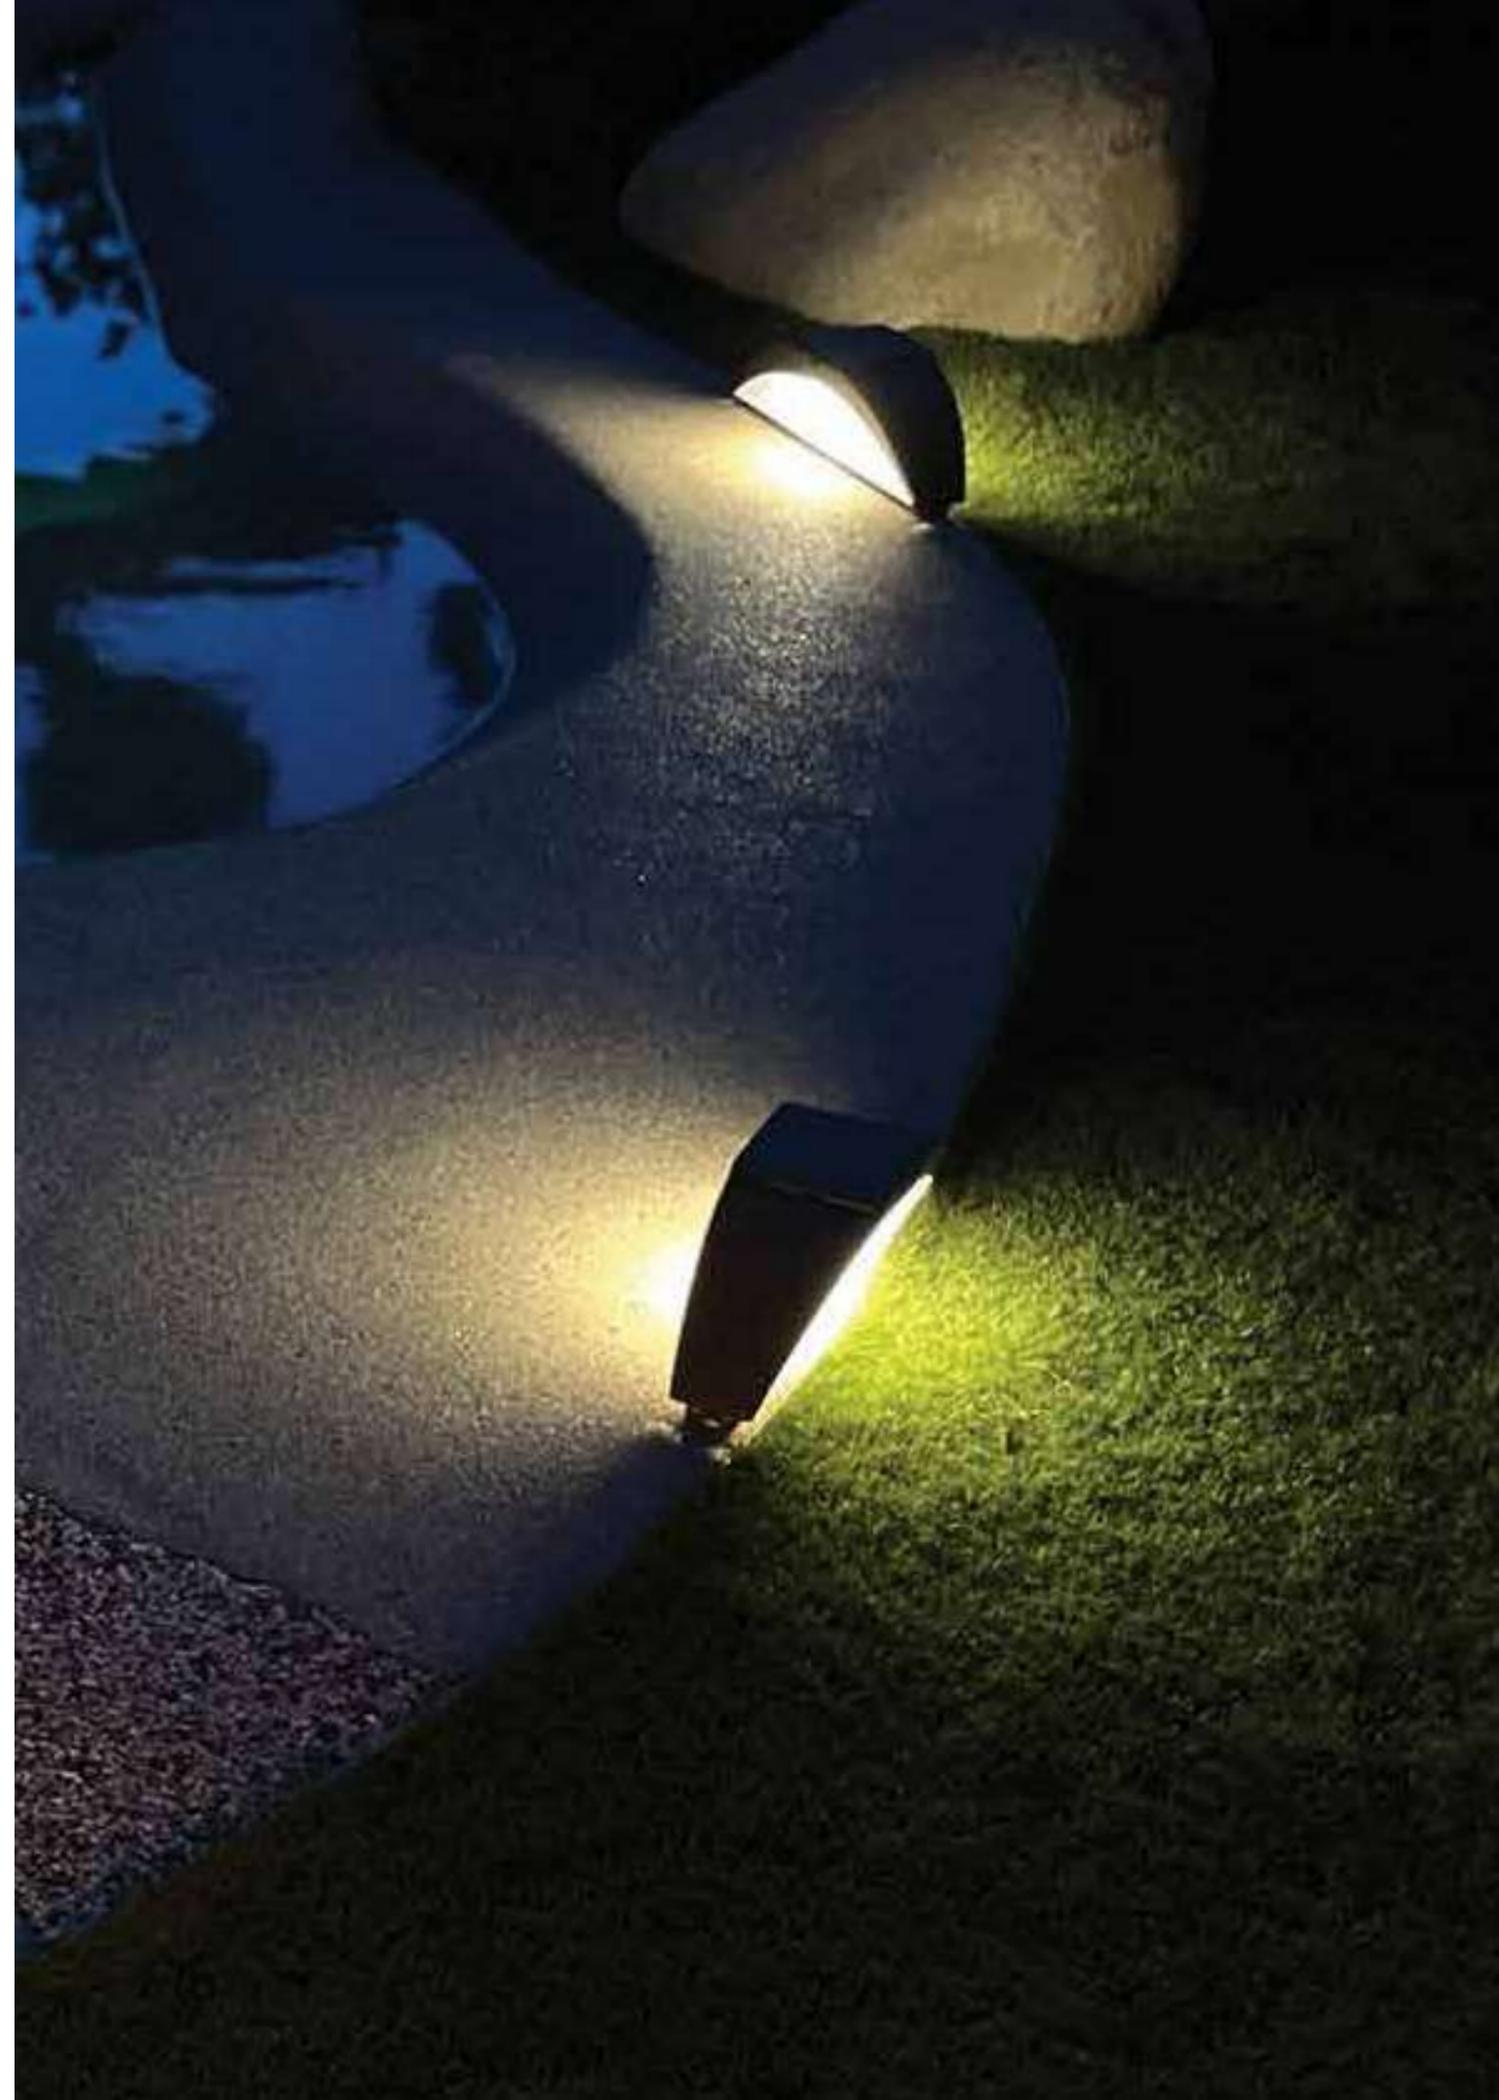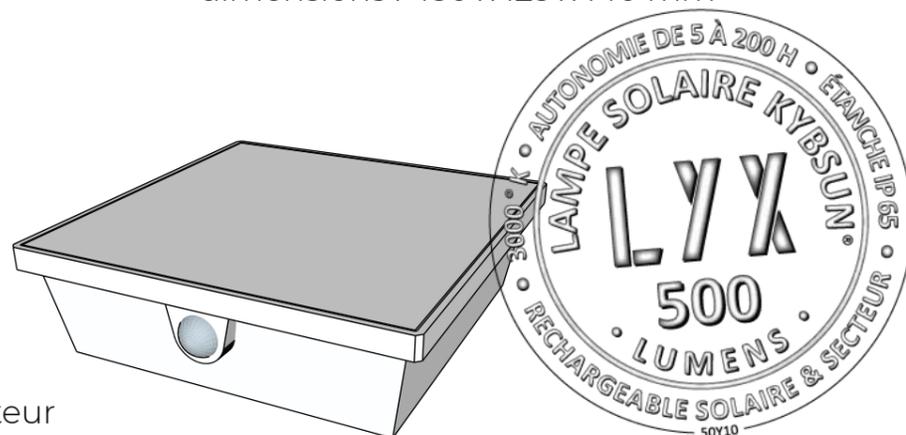

ligne de fuite

Borne solaire BTS 400

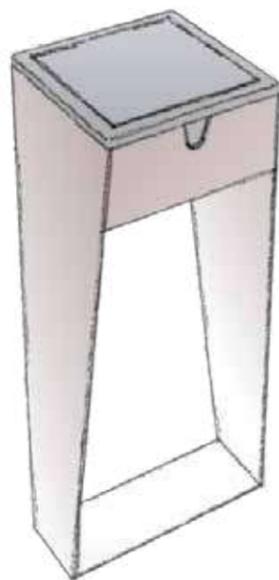

- destination : balisage allées, parkings, ...
- détecteur de présence
- structure acier 4 mm
- finition peinture époxy
- dimensions : 125 x 185 x 400 mm




Ivoire


gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten


- BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)
- 500 LUMENS
 - 10 LED
 - 3000° K. / blanc chaud
 - puissance : 3W
 - intensité réglable
 - étanche IP 65
 - recharge : solaire ou secteur
 - autonomie : de 5 H. à 200 H.

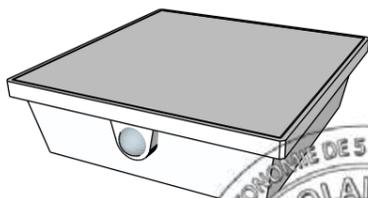

EN OPTION
support pour sol souple :
57,60 € TTC (48 € HT)

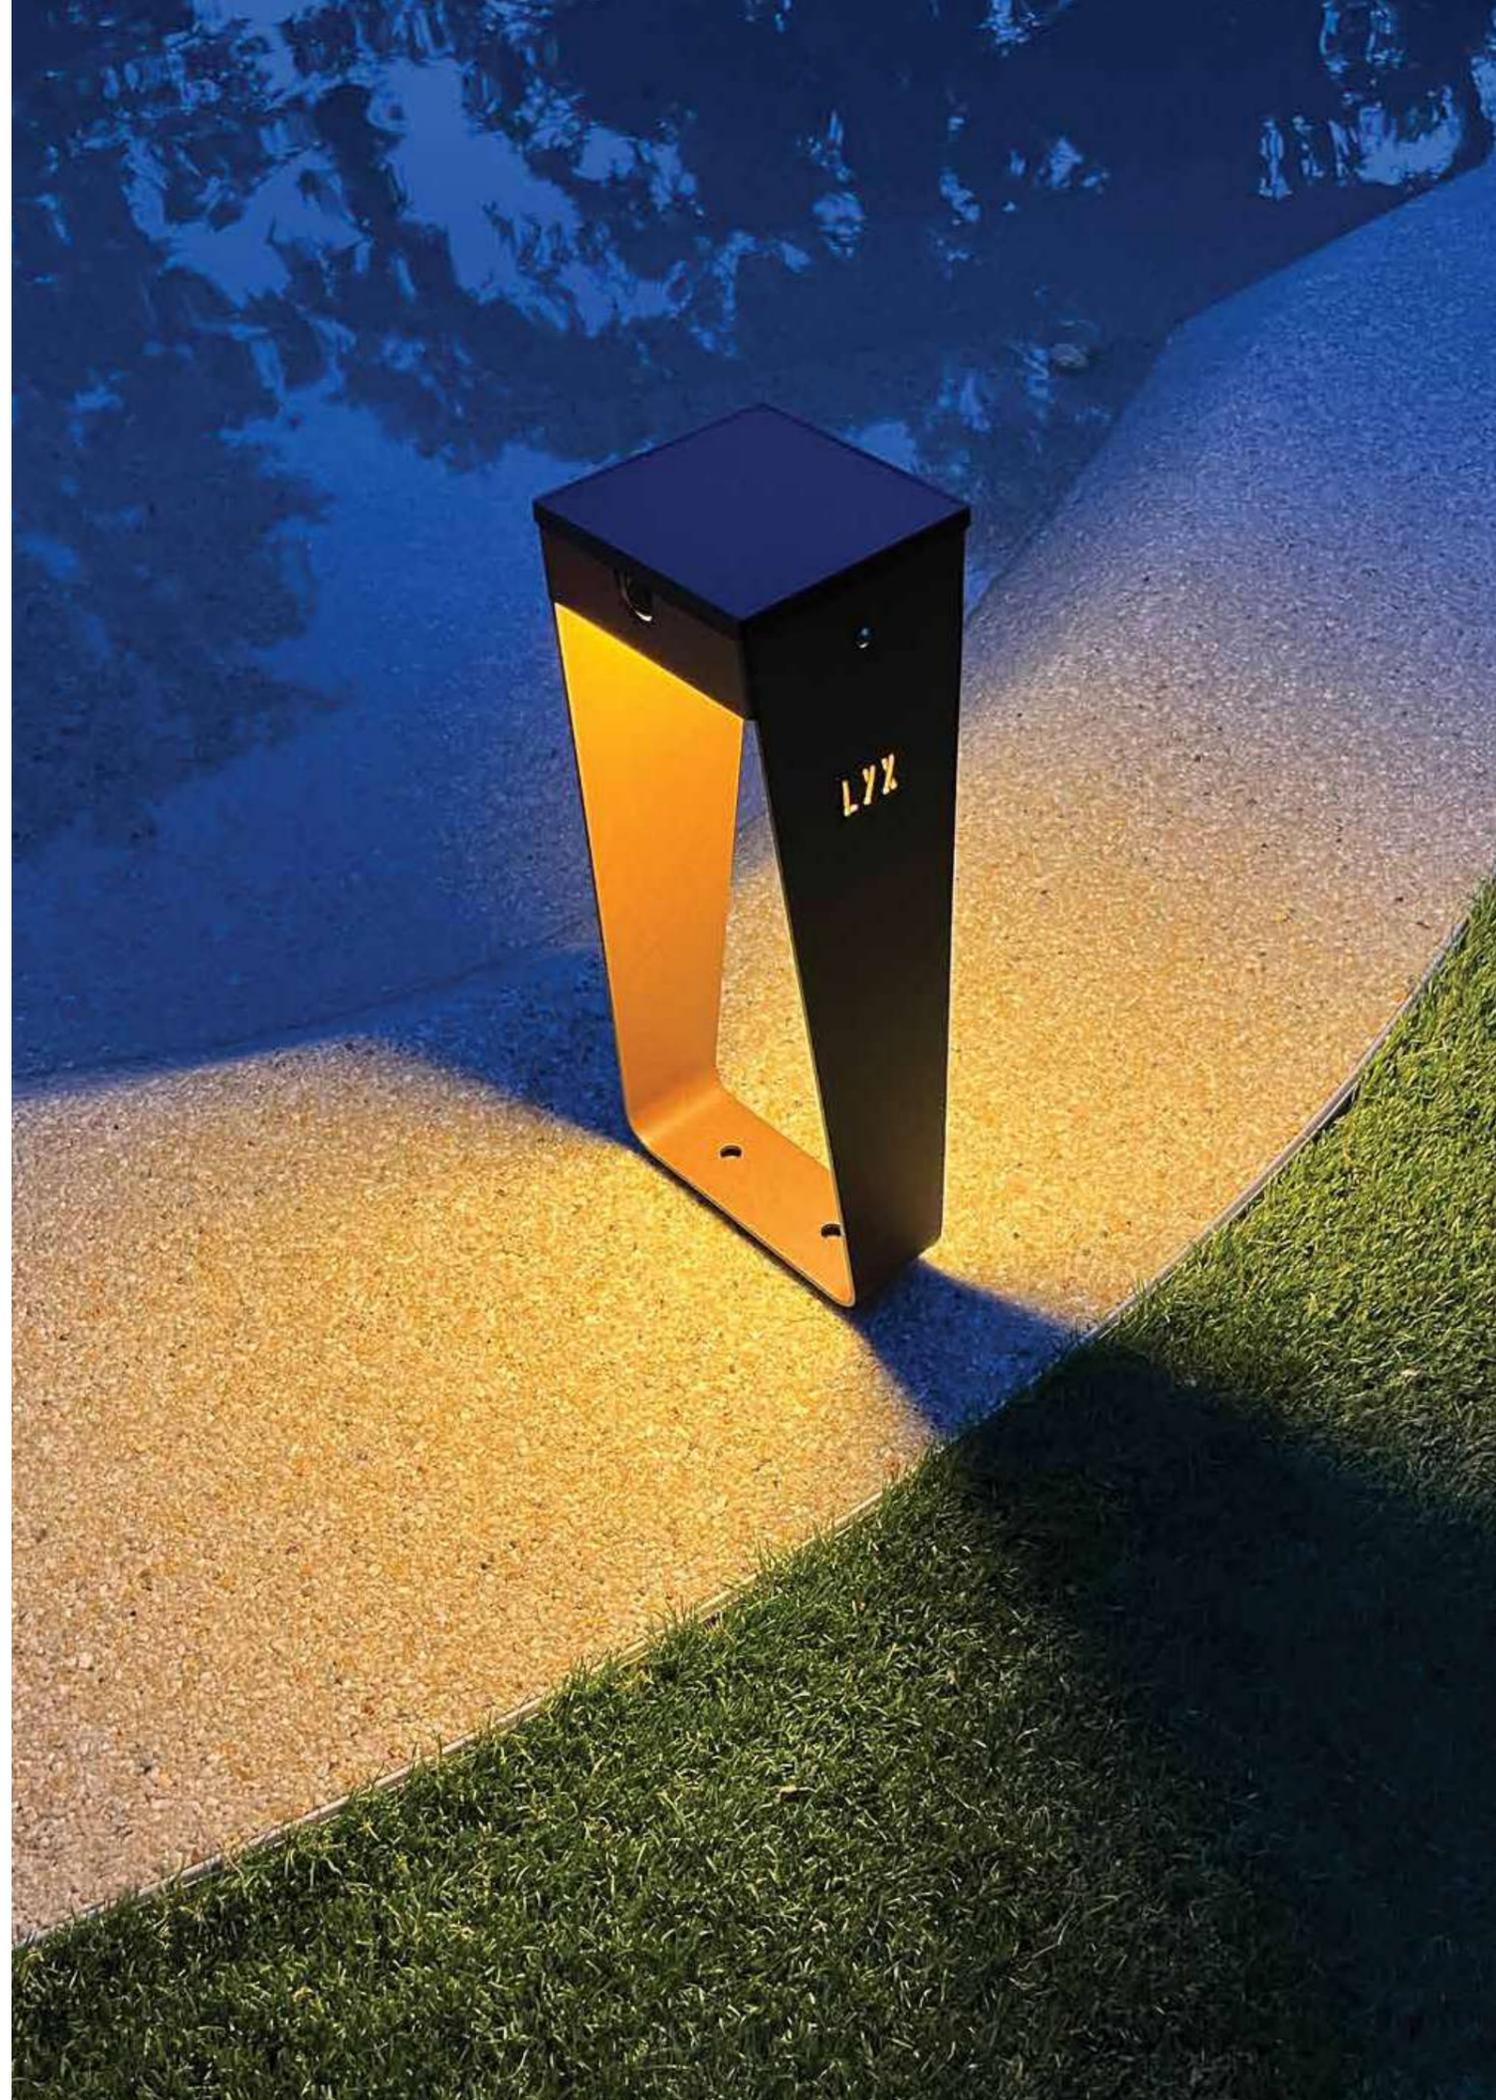

perspective
Borne solaire BTS 900

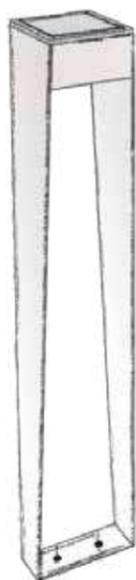

- destination : balisage allées, parkings, ...
- détecteur de présence
- structure acier 4 mm
- finition peinture époxy
- dimensions : 125 x 185 x 900 mm




ivoire


gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

- BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)
- 500 LUMENS
 - 10 LED
 - 3000° K. / blanc chaud
 - puissance : 3W
 - intensité réglable
 - étanche IP 65
 - recharge : solaire ou secteur
 - autonomie : de 5 H. à 200 H.


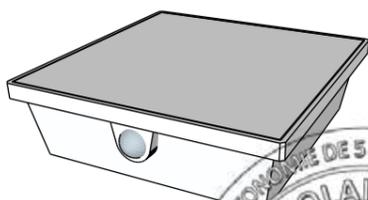


EN OPTION
support pour sol souple :
57,60 € TTC (48 € HT)

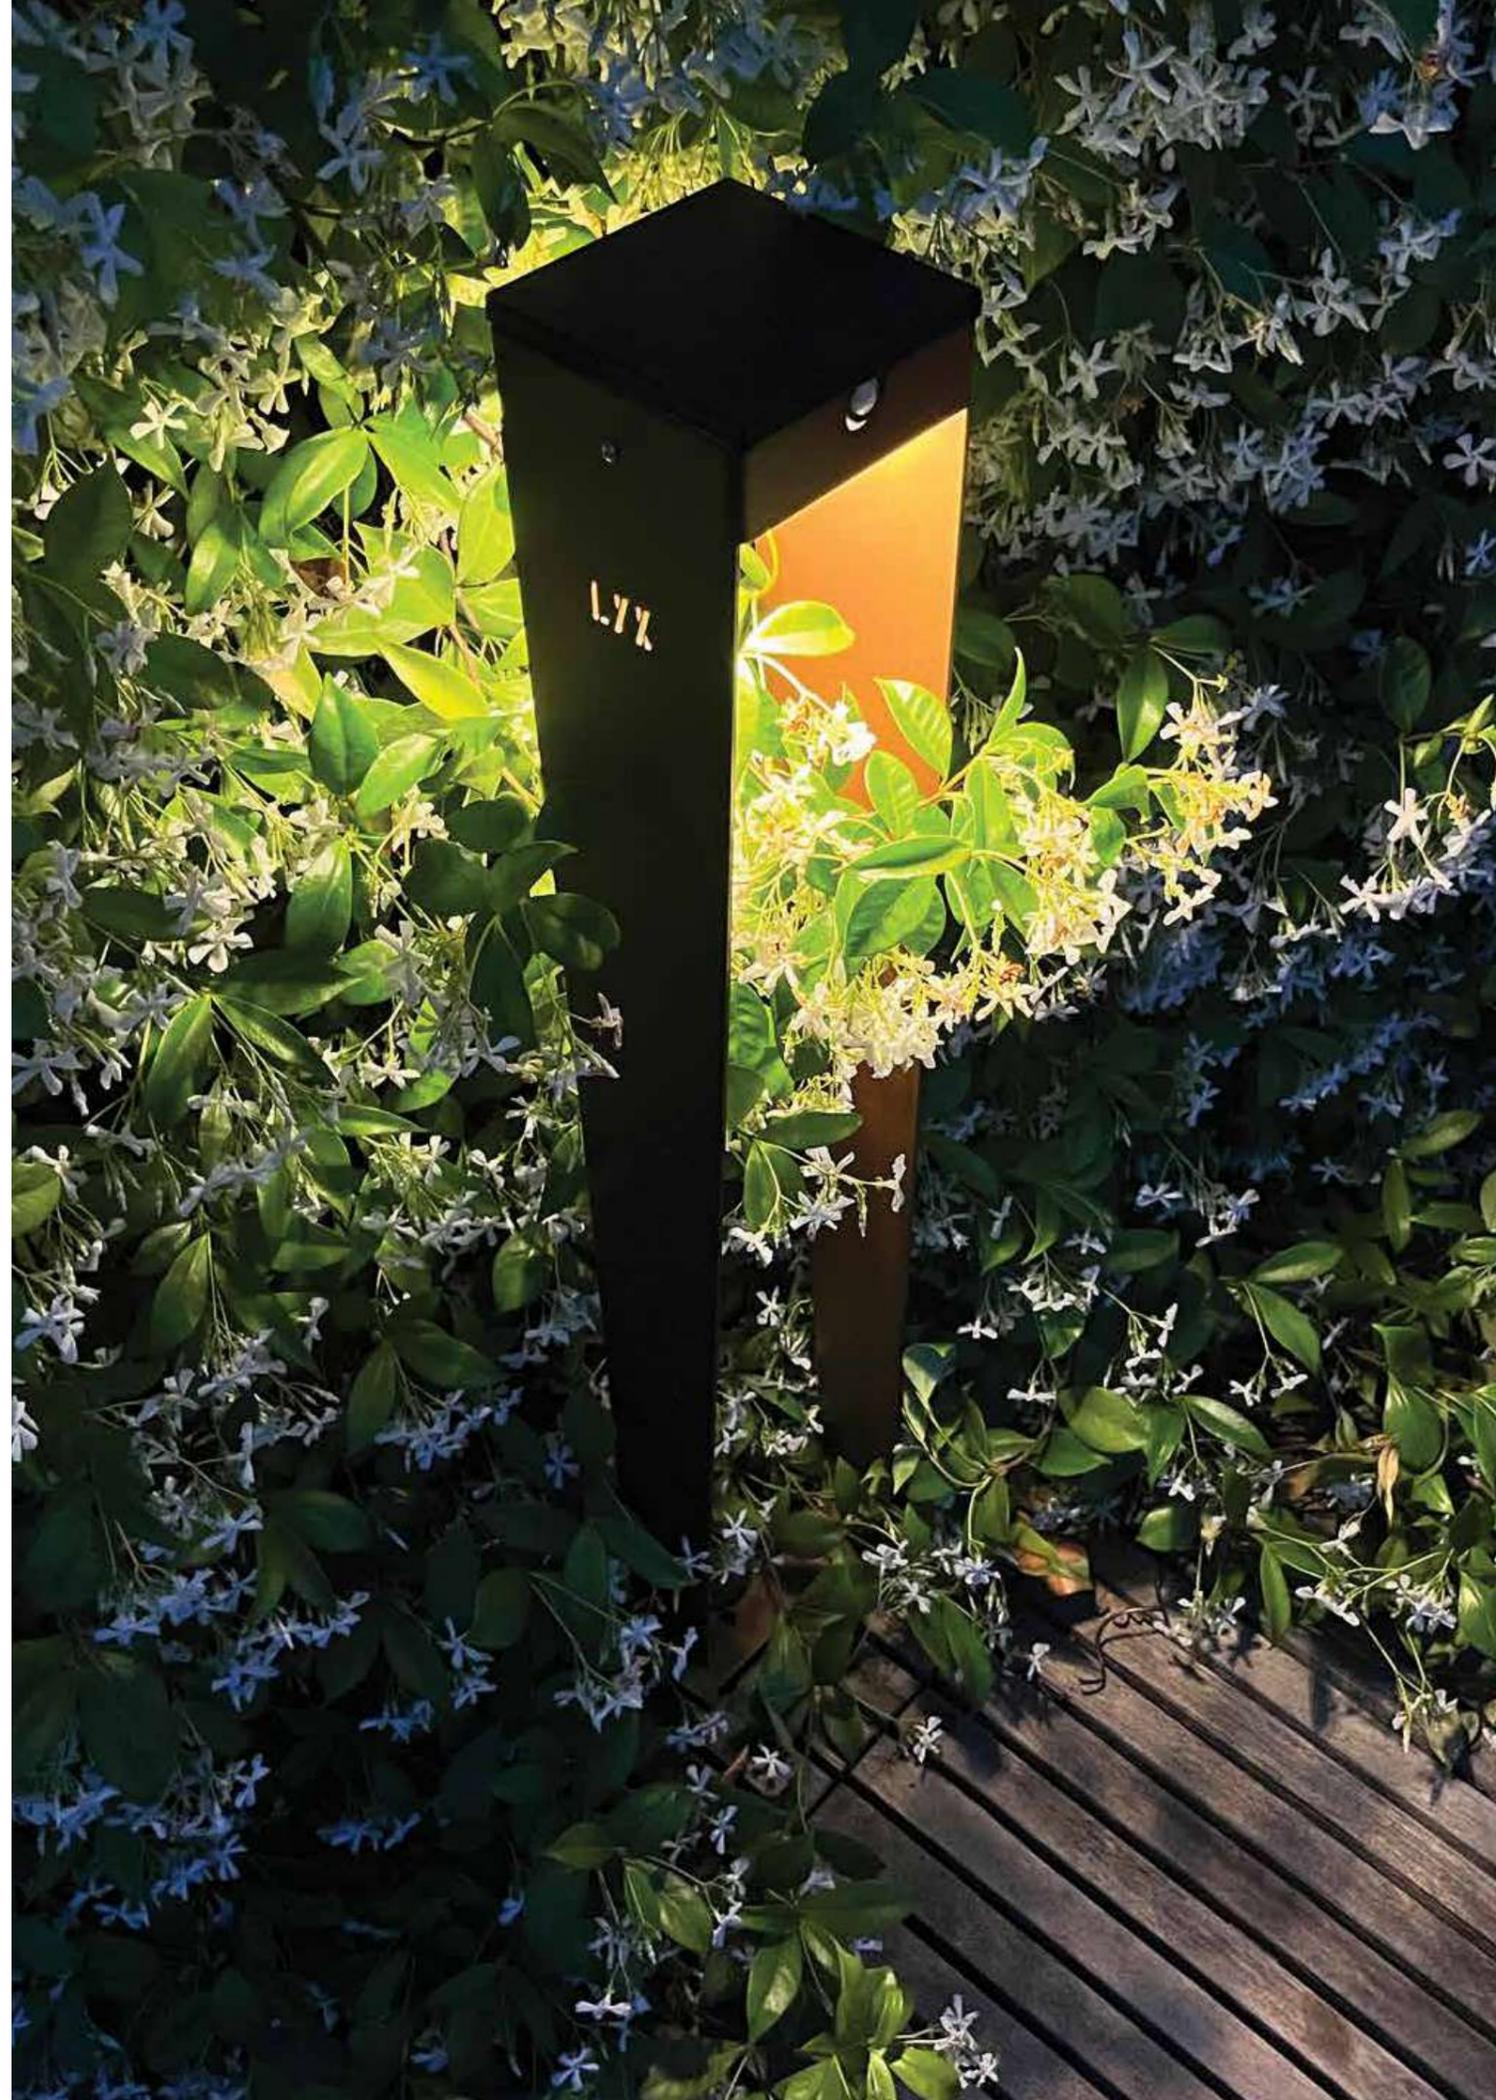

galet solaire

Borne solaire BNS 011

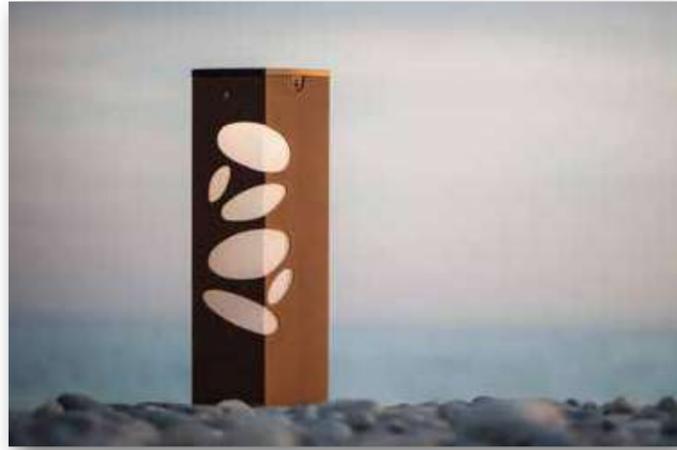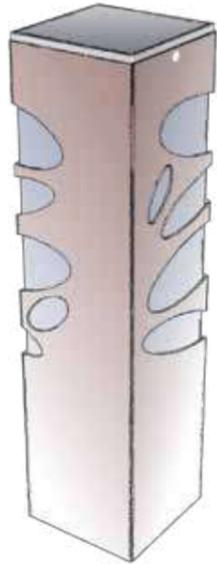


Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

- destination :
balisage de parkings, d'allées, de terrasses,
de chemins, ...
- détecteur de présence
- diffusant Acryl satiné 2 mm
- finition peinture époxy
- dimensions : 125 x 125 x 400 mm

- BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)
- 500 LUMENS
 - 10 LED
 - 3000° K. / blanc chaud
 - puissance : 3W
 - intensité réglable
 - étanche IP 65
 - recharge : solaire ou secteur
 - autonomie : de 5 H. à 200 H.

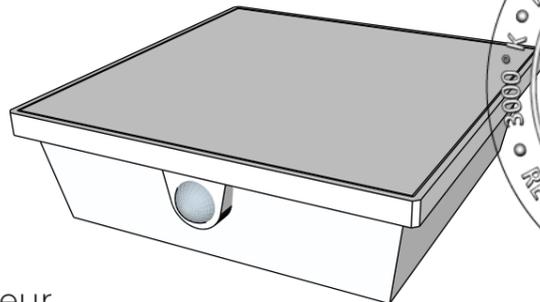

feuillage lumineux

Torche solaire TOS 020





Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

- destination :
décoration jardins, patios, pelouses ...
- détecteur de présence
- finition peinture époxy
- structure acier
- dimensions : 125 x 125 x 1190 mm

- BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)
- 500 LUMENS
 - 10 LED
 - 3000° K. / blanc chaud
 - puissance : 3W
 - intensité réglable
 - étanche IP 65
 - recharge : solaire ou secteur
 - autonomie : de 5 H. à 200 H.

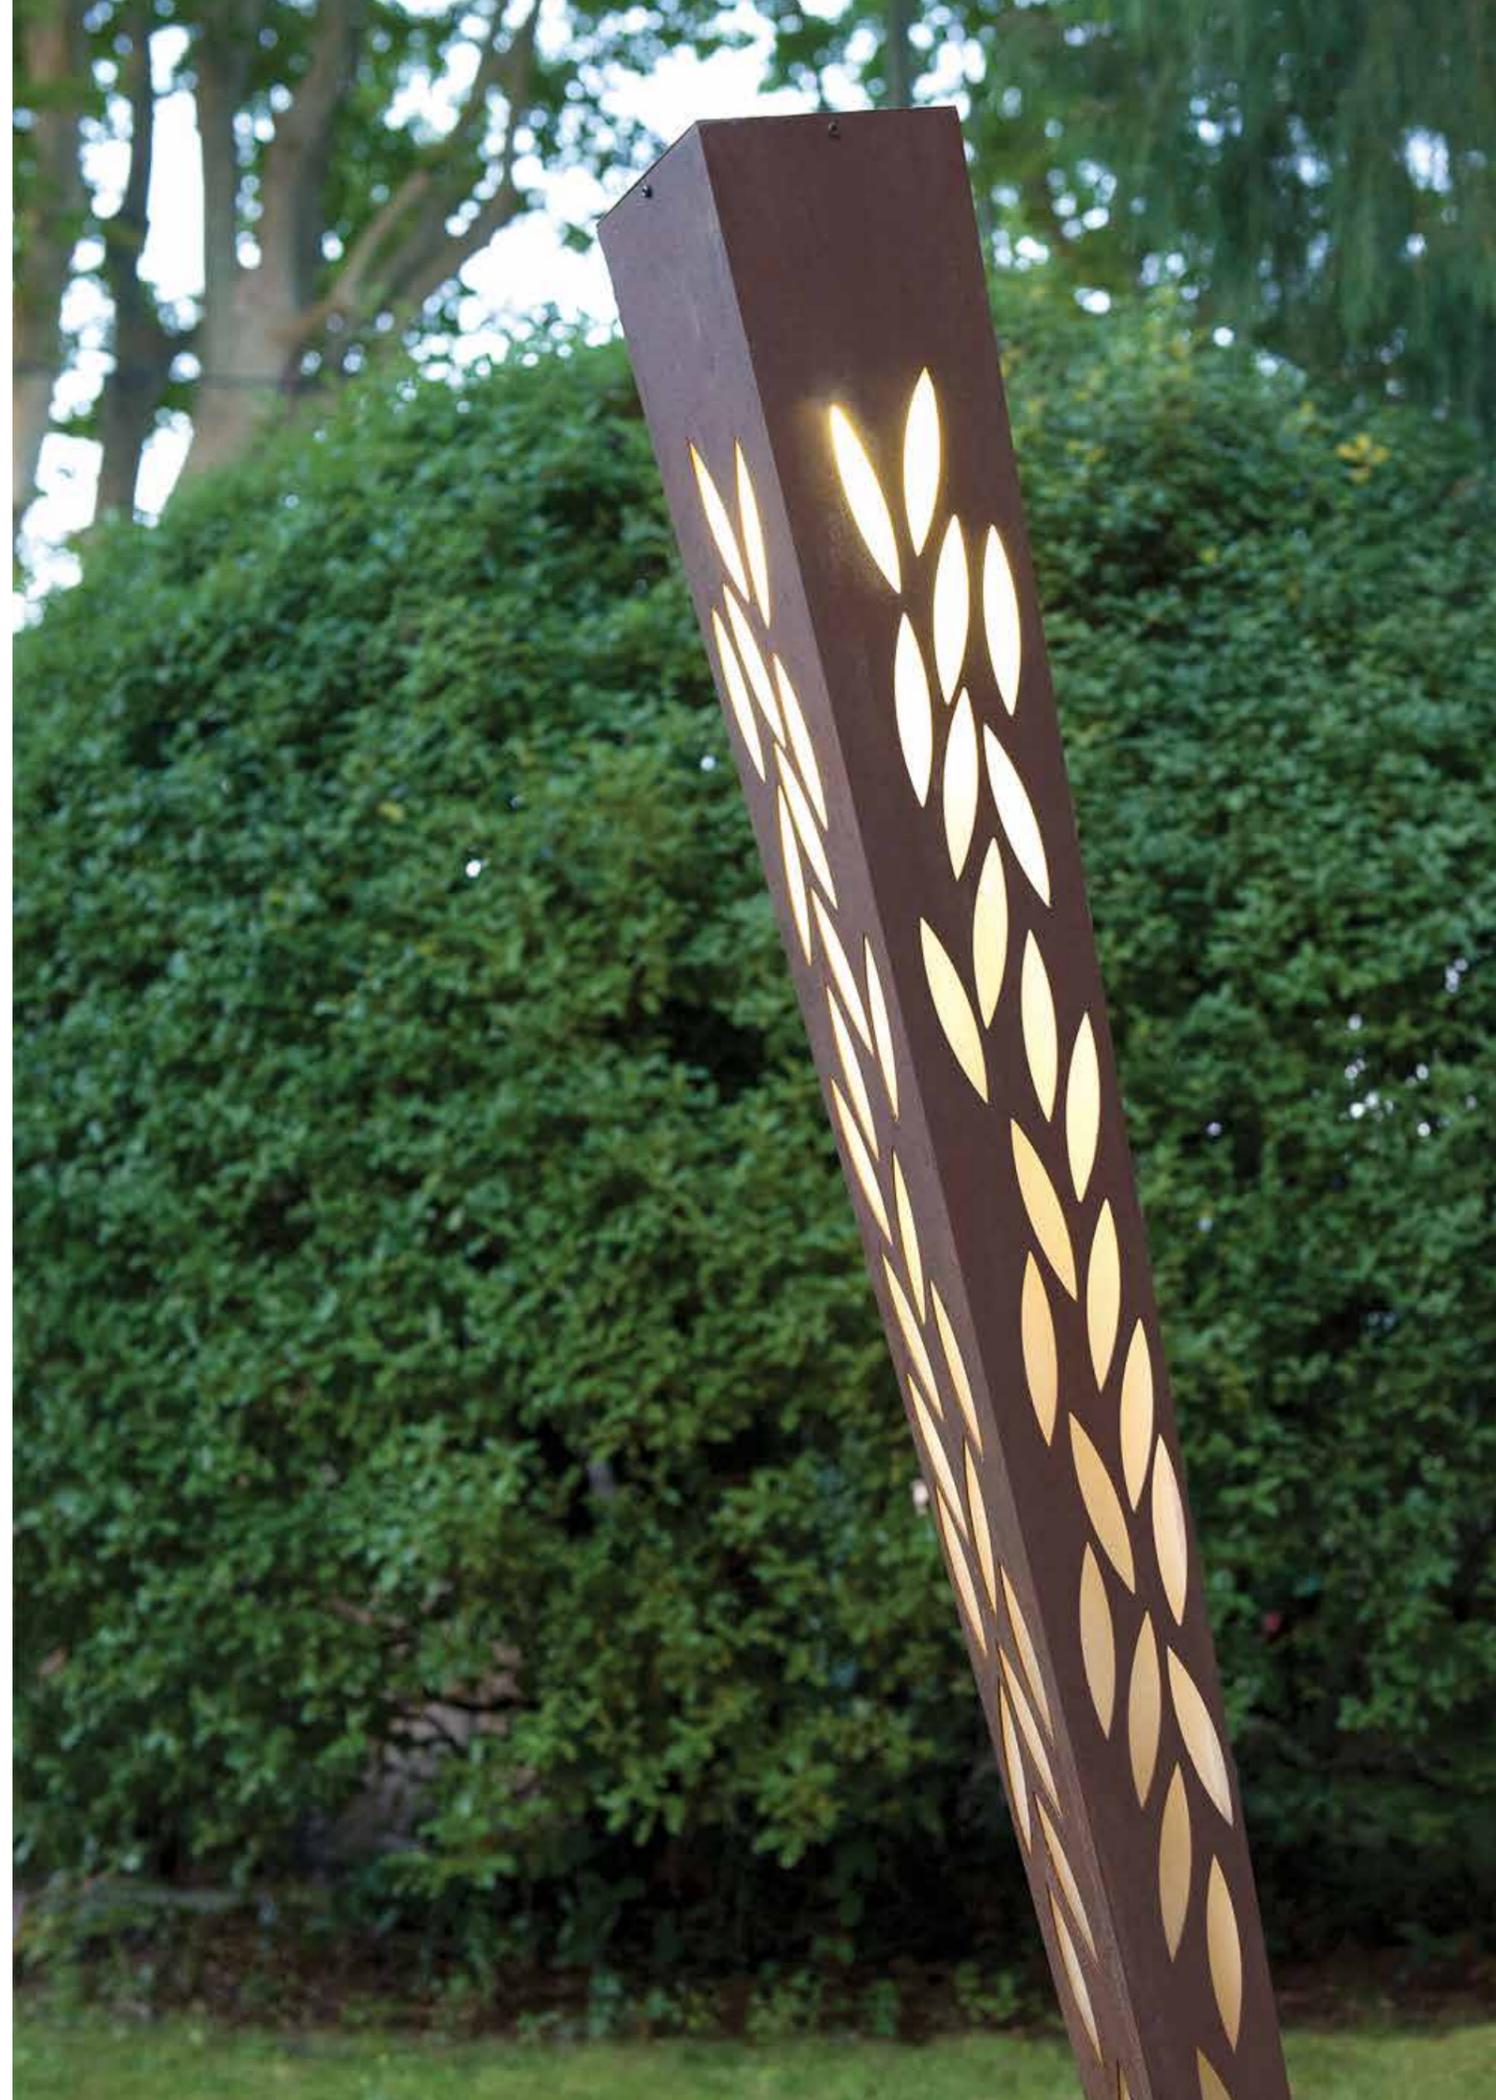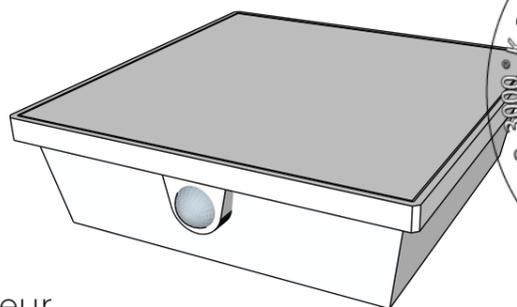

à la pointe du solaire
Lanterne Couture




gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten


- destination :
lanternes, décoration terrasses, patios,
pelouses ...
- détecteur de présence
- structure acier
- finition peinture époxy
- dimensions : 245 x 245 x 495 mm

- BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)
- 500 LUMENS
 - 10 LED
 - 3000° K. / blanc chaud
 - puissance : 3W
 - intensité réglable
 - étanche IP 65
 - recharge : solaire ou secteur
 - autonomie : de 5 H. à 200 H.

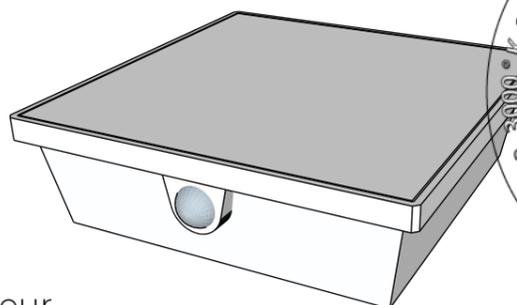

jeu de lanternes

Lanterne solaire LAS 400/500/600

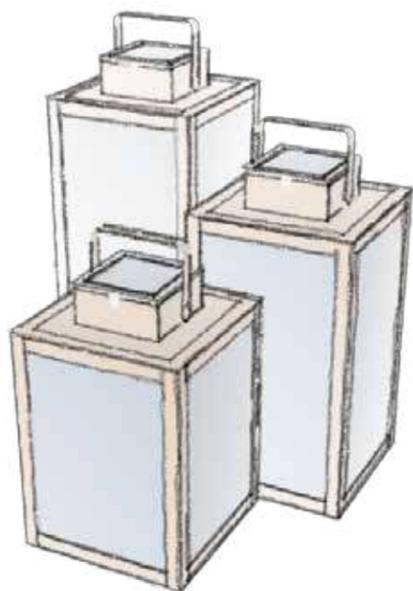

· destination :
lanternes, décoration terrasses, patios, ...

- détecteur de présence
- finition peinture époxy
- structure acier 15/10°mm
- Acryl satiné ou verre 3 mm sur demande
- dimensions : - LAS 400 // 245 x 245 x 395 mm
- LAS 500 // 245 x 245 x 495 mm
- LAS 600 // 245 x 245 x 595 mm





Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)


rouille Corten

- BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)
- 500 LUMENS
 - 10 LED
 - 3000° K. / blanc chaud
 - puissance : 3W
 - intensité réglable
 - étanche IP 65
 - recharge : solaire ou secteur
 - autonomie : de 5 H. à 200 H.

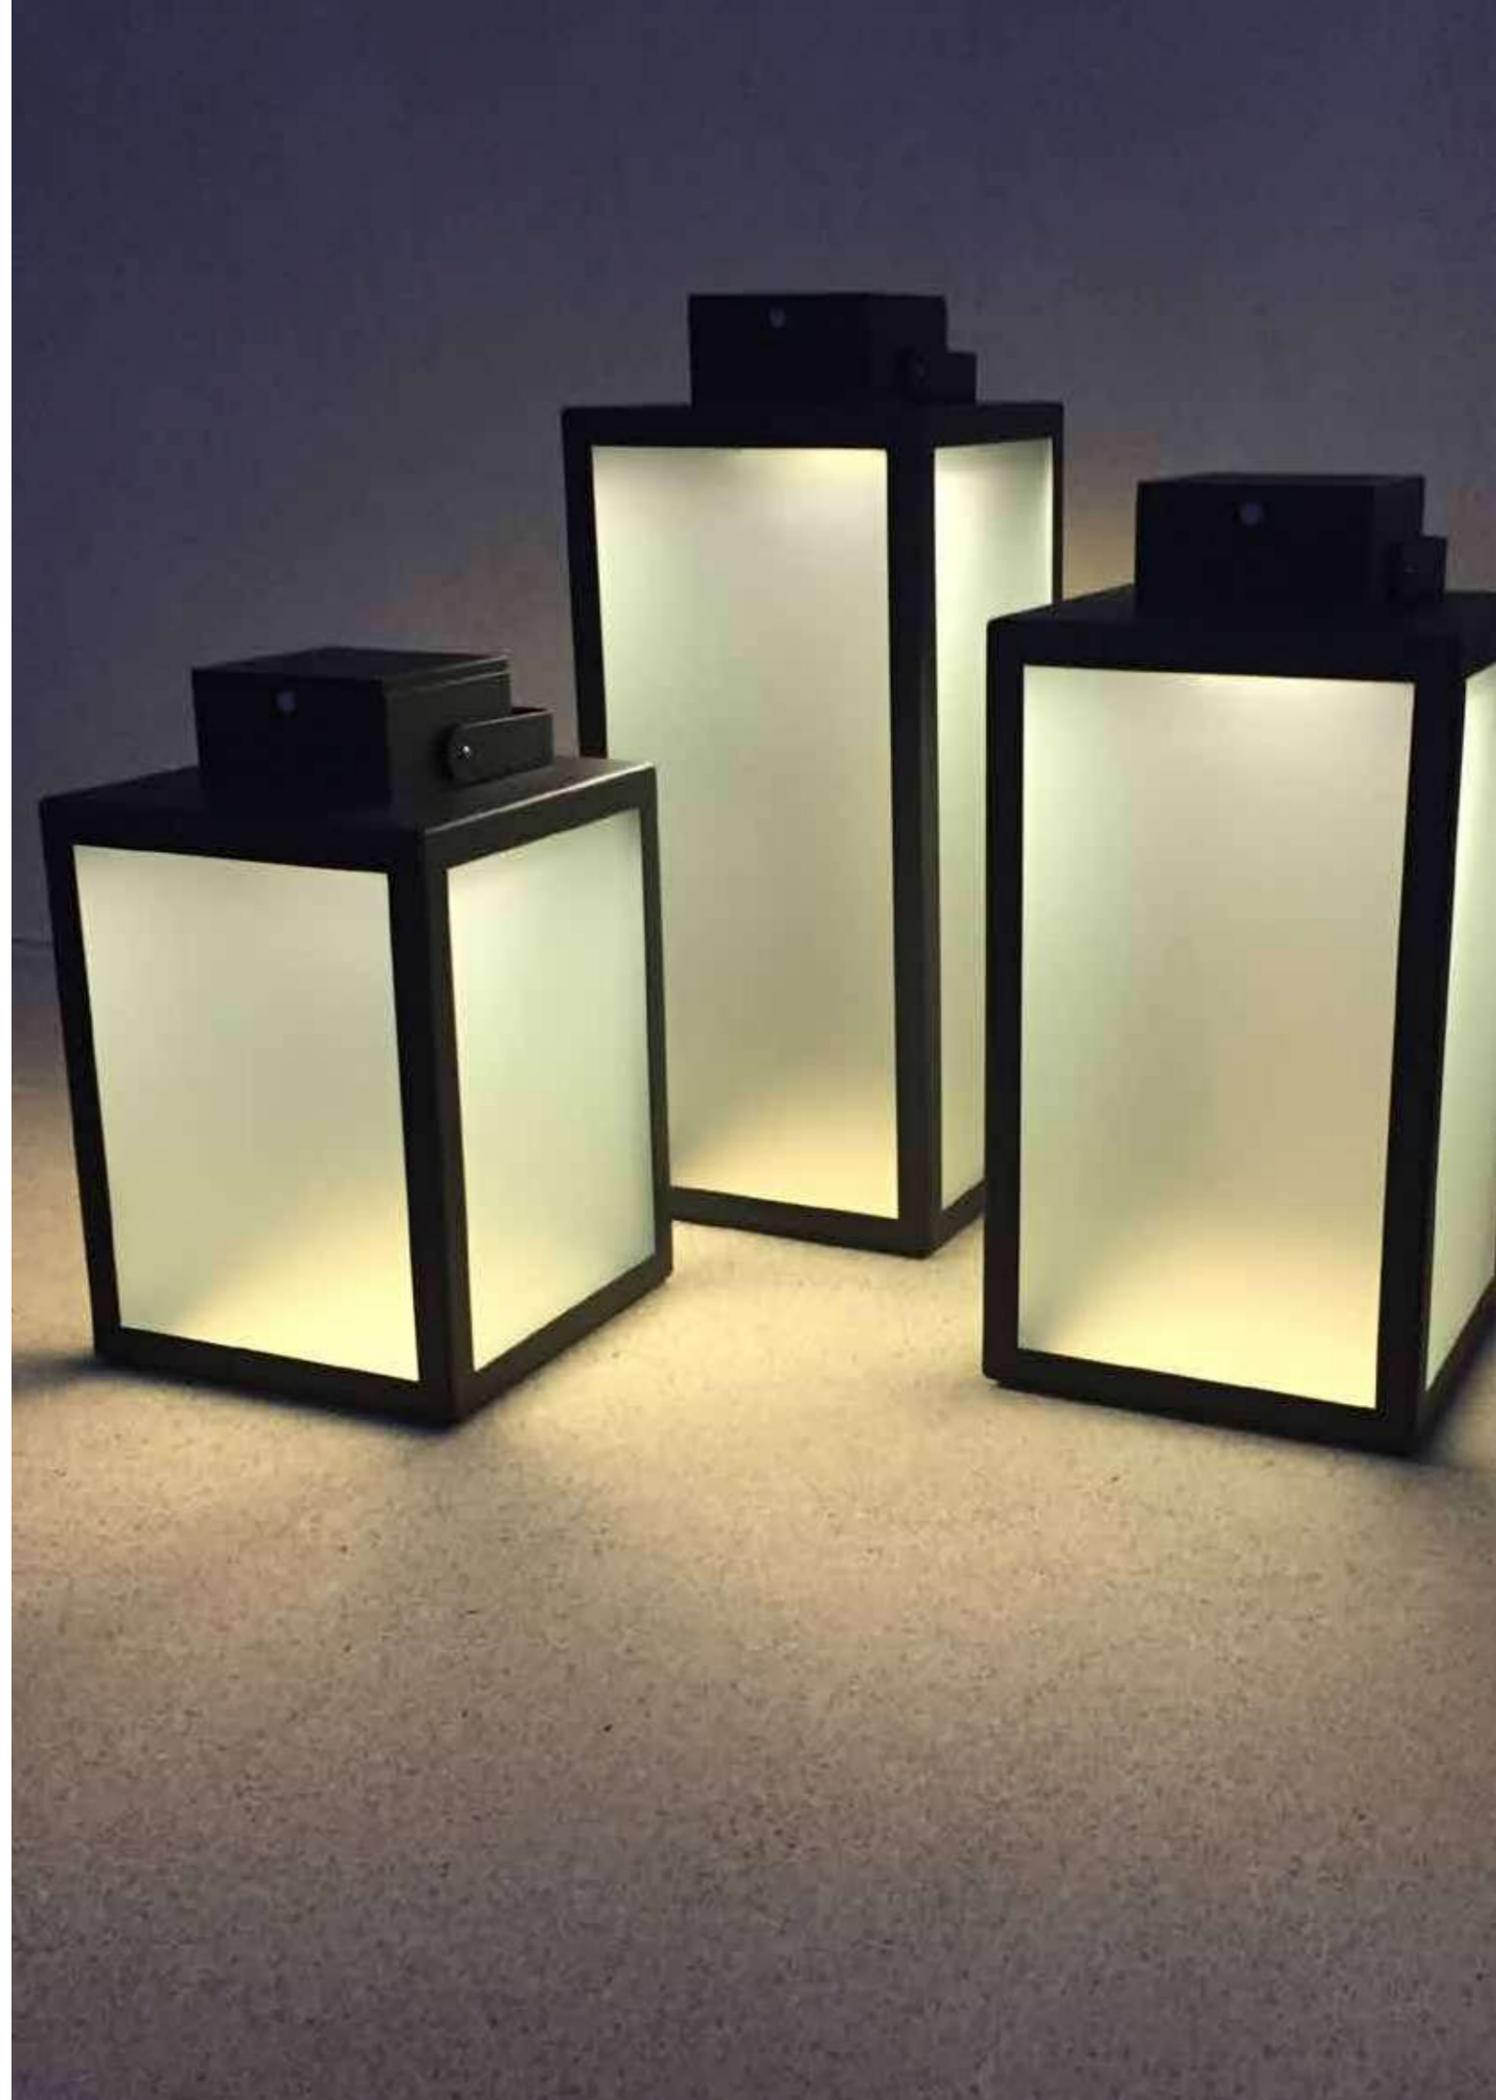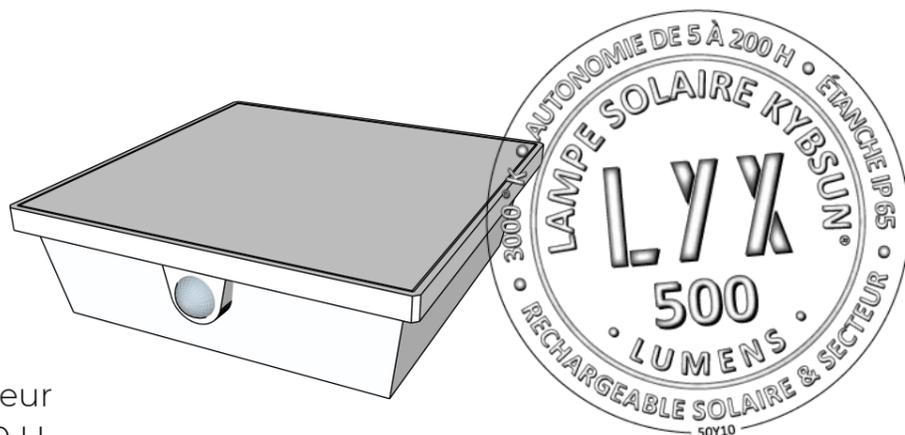

Noir intense et Blanc chaud

Lanterne solaire LAS 500 noire

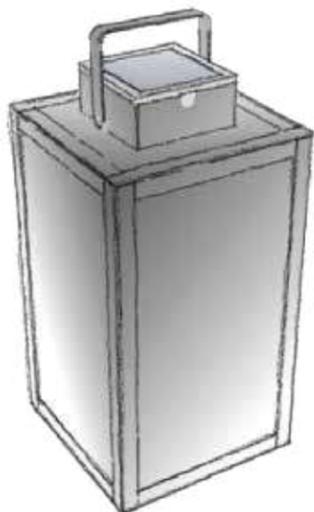

Ivoire


gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

· destination :
lanternes, décoration terrasses, patios, pelouses ...



- détecteur de présence
- finition peinture époxy
- structure acier 15/10°mm
- Acryl satiné ou verre 3 mm sur demande
- dimensions : 245 x 245 x 495 mm

- BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)
- 500 LUMENS
 - 10 LED
 - 3000° K. / blanc chaud
 - puissance : 3W
 - intensité réglable
 - étanche IP 65
 - recharge : solaire ou secteur
 - autonomie : de 5 H. à 200 H.

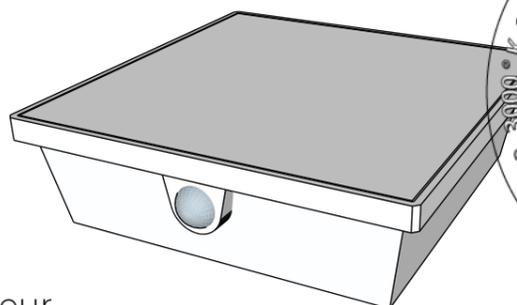

... ombres portées

Lanterne solaire LAS 500 trame

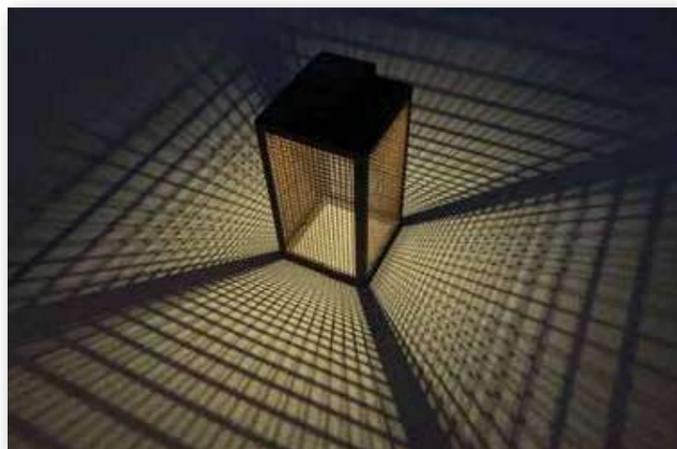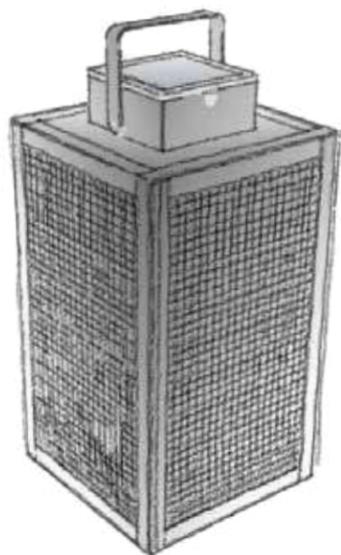

Ivoire



gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

· destination :
lanternes, décoration terrasses, patios, pelouses ...

- détecteur de présence
- structure acier
- finition peinture époxy
- dimensions : 245 x 245 x 495 mm

- BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)
- 500 LUMENS
 - 10 LED
 - 3000° K. / blanc chaud
 - puissance : 3W
 - intensité réglable
 - étanche IP 65
 - recharge : solaire ou secteur
 - autonomie : de 5 H. à 200 H.

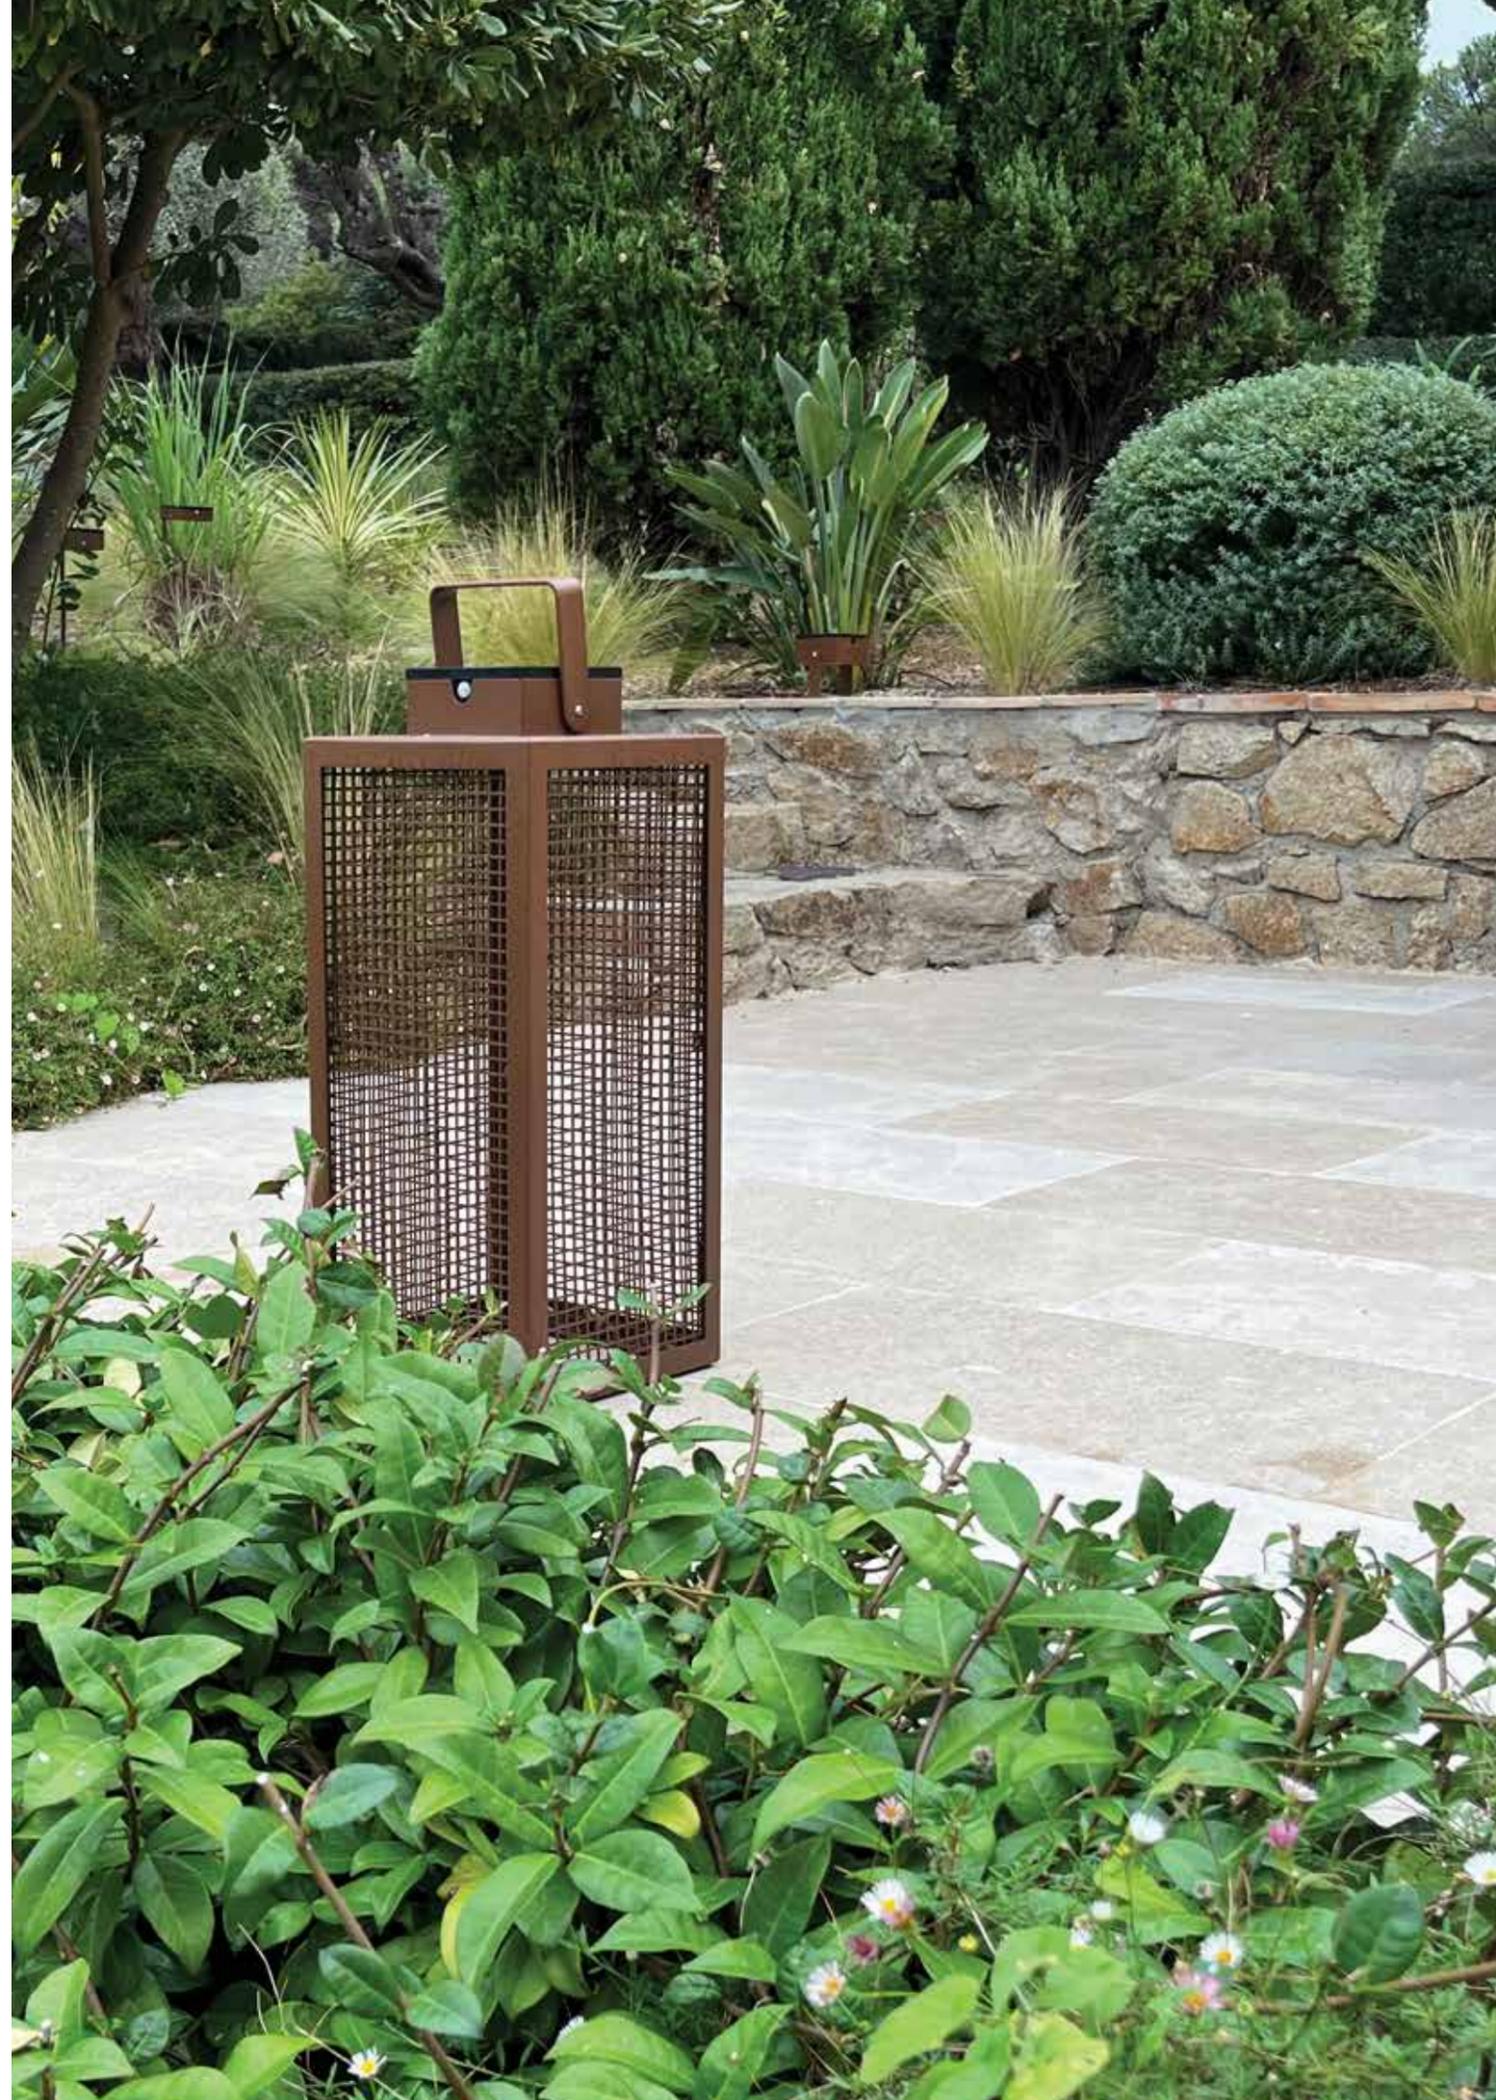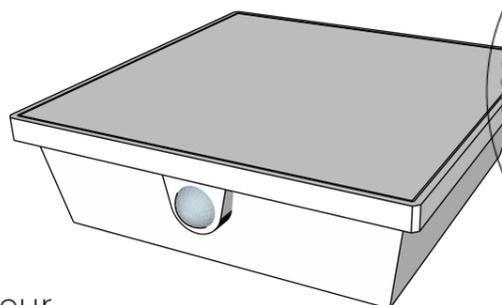

ambiance XL

Lanterne solaire LAS 900



· destination :
lanternes, décoration terrasses, patios, ...

- détecteur de présence
- finition peinture époxy
- structure acier 15/10°
- Acryl satiné ou verre 3 mm sur demande
- dimensions : 245 x 245 x 895 mm




Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)


rouille Corten

- BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)
- 500 LUMENS
 - 10 LED
 - 3000° K. / blanc chaud
 - puissance : 3W
 - intensité réglable
 - étanche IP 65
 - recharge : solaire ou secteur
 - autonomie : de 5 H. à 200 H.

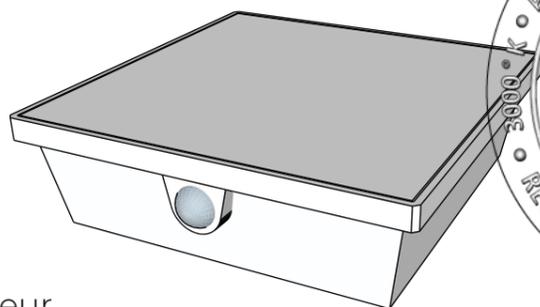

solaire en grille

Lanterne solaire LAS 900 trame

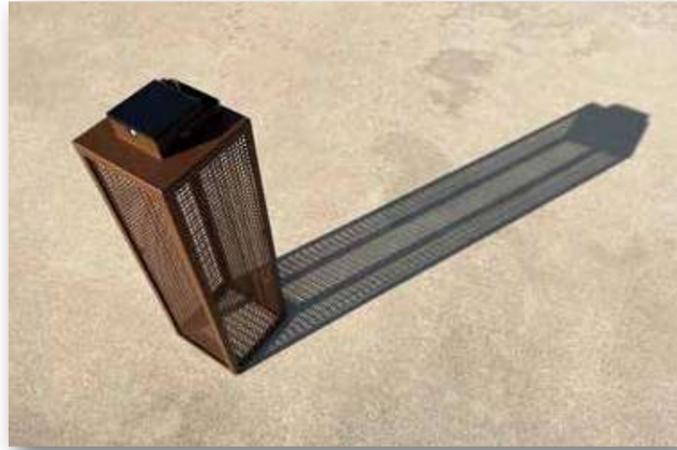

· destination :
lanternes, décoration terrasses, patios, ...

- détecteur de présence
- finition peinture époxy
- structure acier 15/10°
- Acryl satiné ou verre 3 mm sur demande
- dimensions : 245 x 245 x 895 mm




Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

- BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)
- 500 LUMENS
 - 10 LED
 - 3000° K. / blanc chaud
 - puissance : 3W
 - intensité réglable
 - étanche IP 65
 - recharge : solaire ou secteur
 - autonomie : de 5 H. à 200 H.

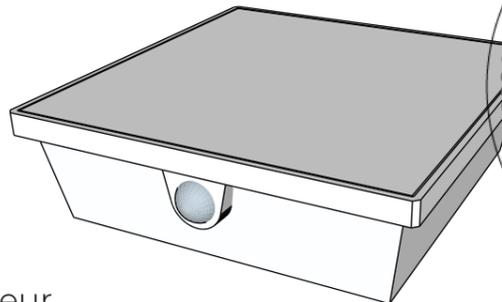

ombre et lumière

RING



· destination :
éclairage d'entrées, de terrasses, de balcons, ...

· détecteur de présence
· cadran solaire le jour
· finition peinture époxy
· dimensions : 500 x 250 x 125 mm




ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)


rouille Corten

BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)
- 500 LUMENS
- 10 LED
- 3000° K. / blanc chaud
- puissance : 3W
- intensité réglable
- étanche IP 65
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.

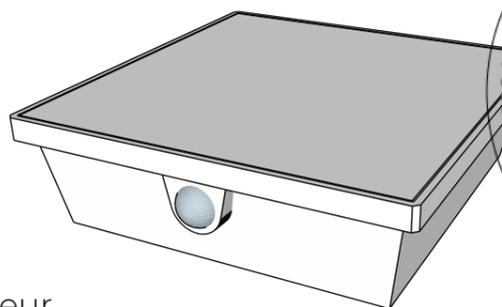

ombre de jour, ombre de nuit ...

l'X



· destination :
éclairage d'entrées, de terrasses, de balcons, ...

· détecteur de présence
· finition peinture époxy
· dimensions : 300 x 300 x 340 mm




Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)
- 500 LUMENS
- 10 LED
- 3000° K. / blanc chaud
- puissance : 3W
- intensité réglable
- étanche IP 65
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.

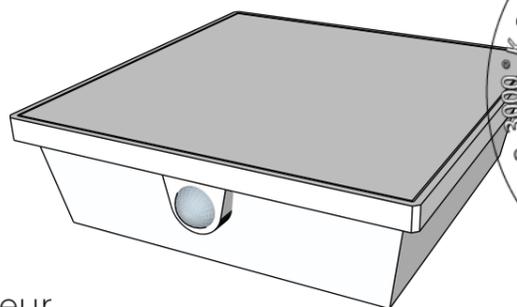

Collection


Y de LYX

(solaire)




Y de LYX


APPLIQUES SOLAIRES

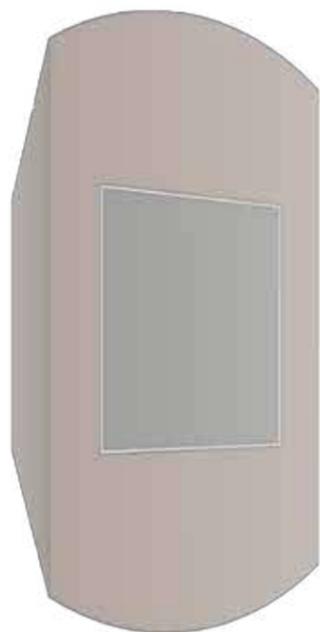

LANTERNE SOLAIRE

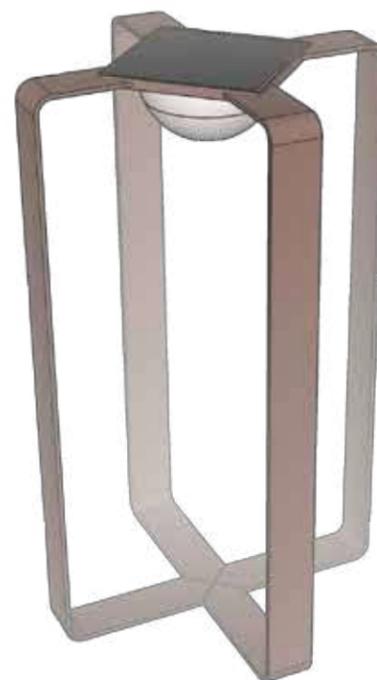

BORNES SOLAIRES

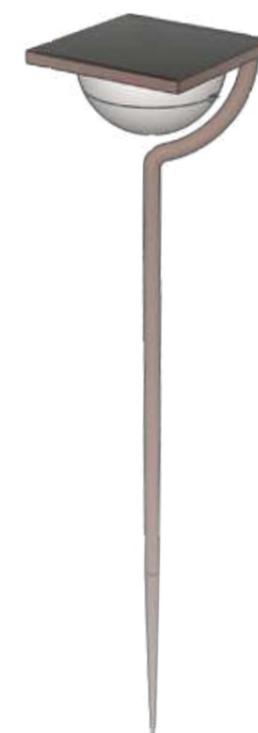

de chaud à ambrée ...

Lanterne solaire XY



- destination :
XY diffuse à la demande 2 types de lumières du blanc chaud à la lumière ambrée sous différentes intensités.
- détecteur de présence
- structure acier
- finition peinture époxy
- dimensions : 235 x 235 x 505 mm



- BLOC SOLAIRE
Y DE LYX
- 500 LUMENS
 - 1800° K. / blanc chaud
ou 2700° K. / ambrée
 - 6 possibilités de réglage
 - étanche IP 67
 - recharge : solaire ou secteur
 - autonomie : de 5 H. à 200 H.



lumière chaude à ambrée ...

Borne solaire TEEXY



Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)


rouille Corten

· destination :
TEEXY diffuse à la demande 2 types de lumières,
du blanc chaud à la lumière ambrée
sous différentes intensités.

- détecteur de présence
- structure acier
- finition peinture époxy
- dimensions : 235 x 235 x 505 mm

BLOC SOLAIRE
Y DE LYX

- 500 LUMENS
- 1800° K. / blanc chaud
ou 2700° K. / ambrée
- 6 possibilités de réglage
- étanche IP 67
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.

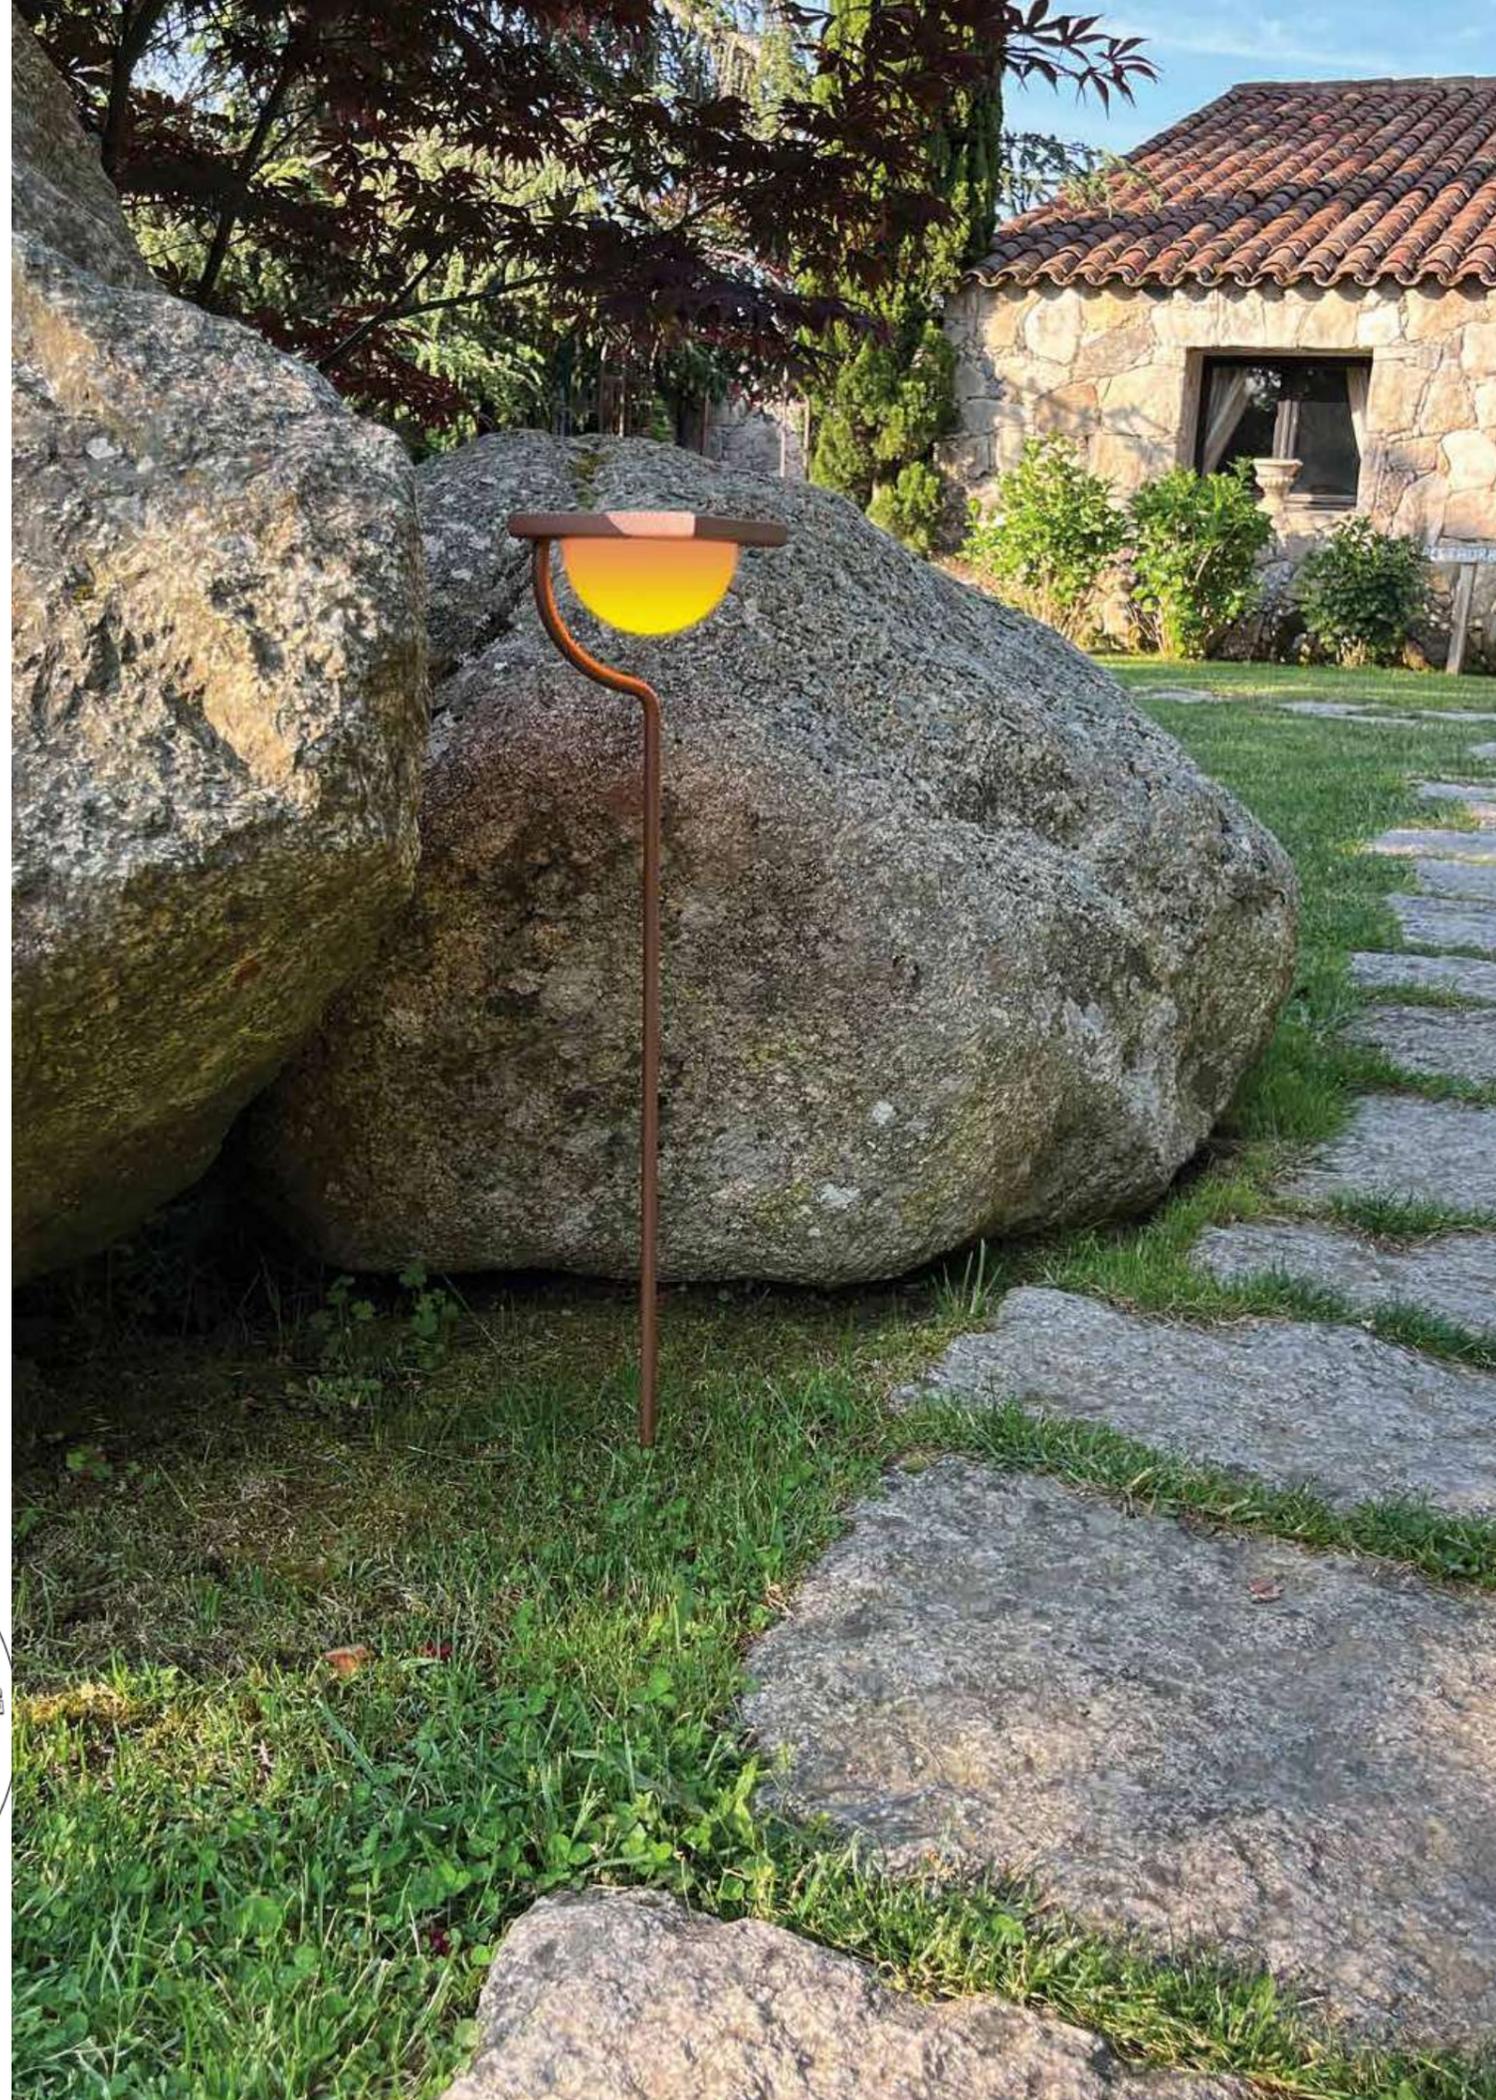

lampe solaire nomade
TEEXY chandelier



ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten


· destination :
TEEXY chandelier diffuse à la demande
2 types de lumières, du blanc chaud
à la lumière ambrée sous différentes intensités.

· détecteur de présence
· structure acier
· finition peinture époxy
· dimensions : 300 x 300 x 500 mm


BLOC SOLAIRE

Y DE LYX

- 500 LUMENS
- 1800° K. / blanc chaud
ou 2700 ° K. / ambrée
- 6 possibilités de réglage
- étanche IP 67
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.

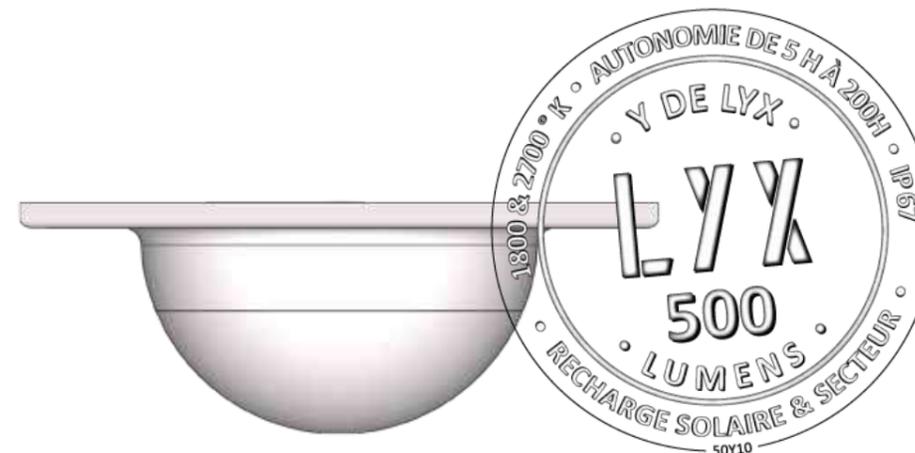

faces lumineuses ...
Borne solaire Y72

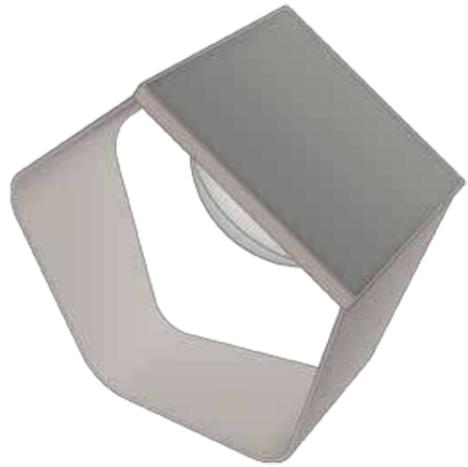

Ivoire


gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

- destination :
Lampe à pose libre. Pas de contraintes, se pose sur une de ses 5 faces pour orienter le flux lumineux au gré des ambiances. Éclairage blanc chaud ou ambré.
- détecteur de présence
- structure acier
- finition peinture époxy
- dimensions : 205 x 200 x 130 mm

BLOC SOLAIRE
Y DE LYX

- 500 LUMENS
- 1800° K. / blanc chaud
ou 2700° K. / ambrée
- 6 possibilités de réglage
- étanche IP 67
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.

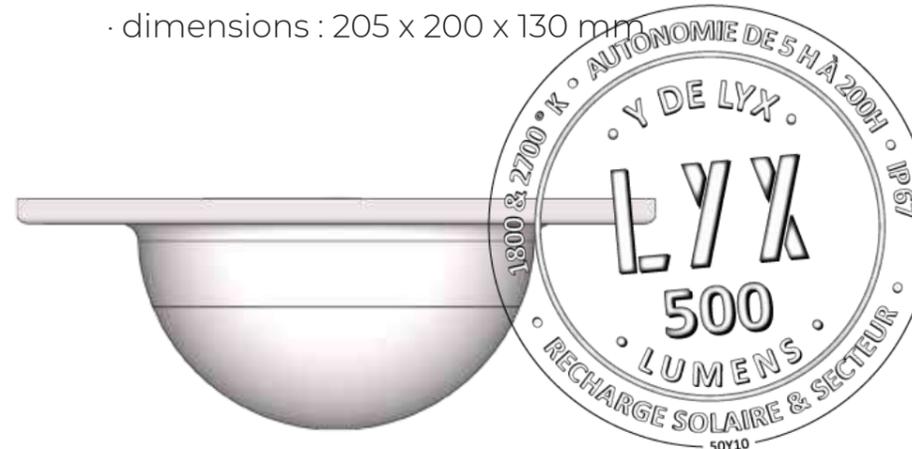

ambiance dorée ou argentée

Applique solaire Y72



Ivoire


gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

- destination :
Applique murale,
des ailes lumineuses dansent sur les façades.
Éclairage blanc chaud ou ambré.
- détecteur de présence
- structure acier
- finition peinture époxy
- dimensions : 205 x 200 x 130 mm

BLOC SOLAIRE
Y DE LYX

- 500 LUMENS
- 1800° K. / blanc chaud
ou 2700° K. / ambrée
- 6 possibilités de réglage
- étanche IP 67
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.

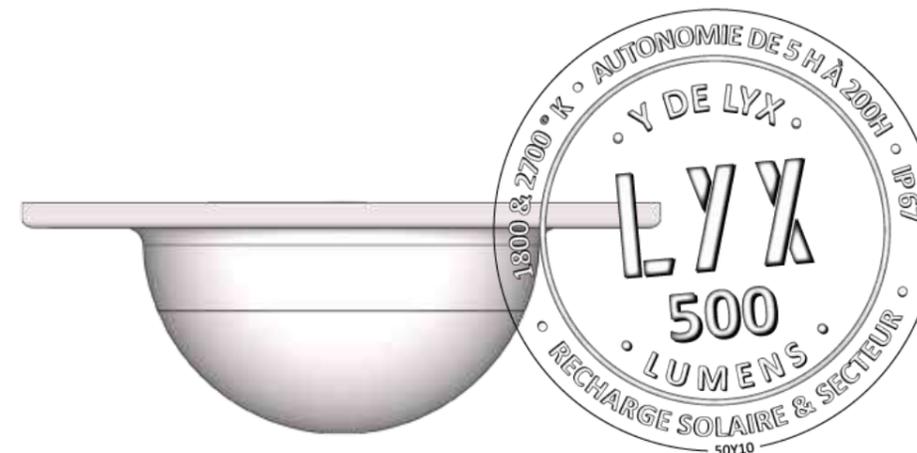

verticalité

Applique solaire VERTY



Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)


rouille Corten

- destination :
Applique murale. Éclairage vertical
particulièrement adaptée aux éclairages
de piliers.
Éclairage blanc chaud ou ambré.

- détecteur de présence
- structure acier
- finition peinture époxy
- dimensions : 180 x 100 x 300 mm

BLOC SOLAIRE
Y DE LYX

- 500 LUMENS
- 1800° K. / blanc chaud
ou 2700 ° K. / ambrée
- 6 possibilités de réglage
- étanche IP 67
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.

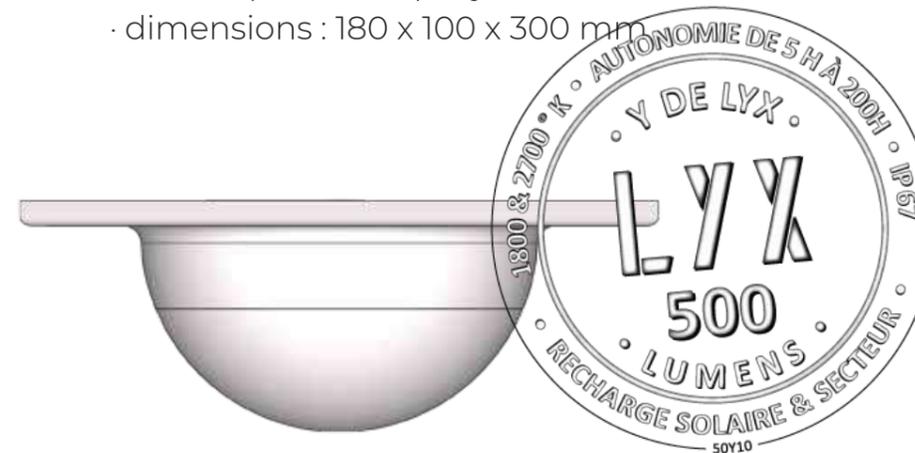




Collection

LED




basse consommation




APPLIQUES LED

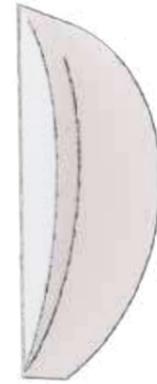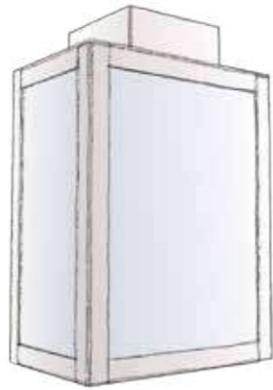

SPOTS LED

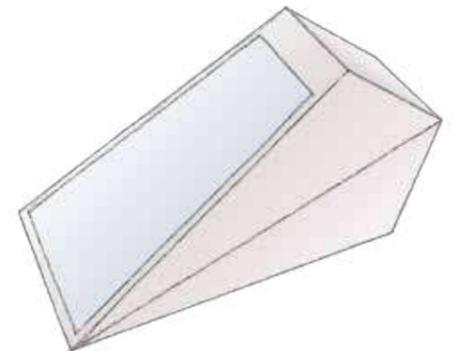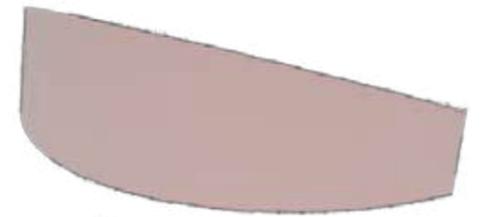


BORNES LED

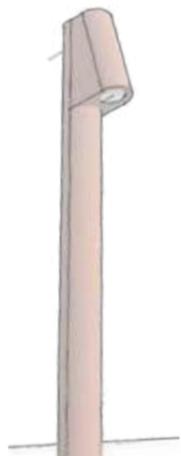

LED 12W

HEXY Applique

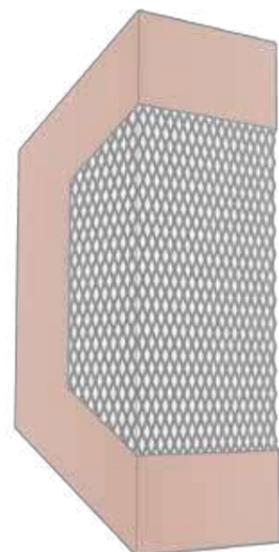

Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

- destination :
éclairage de façades, de piliers,
s'utilise également comme plafonnier
- structure acier, traitement polyzinc
- diffusant polycarbonate
- finition peinture époxy
- dimensions : 245 x 120 x 80 mm

SOURCE :
PROJECTEUR LED

- 1300 Lumens
- IP65 / IK08
- 220 V
- 12 W LED
- 2400° / 3000° K.




www.LYX-luminaires.fr



trait de lune

Applique

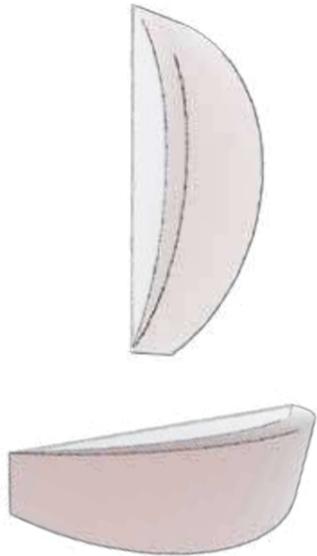

2 positions possibles



· destination :
éclairage de façades, de piliers, ...

- structure acier, traitement polyzinc
- diffusant ACRYL satin
- finition peinture époxy
- dimensions : 450 x 125 x 140 mm




Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten


SOURCE :
PROJECTEUR LED 1000 LUMENS

- 1000 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud

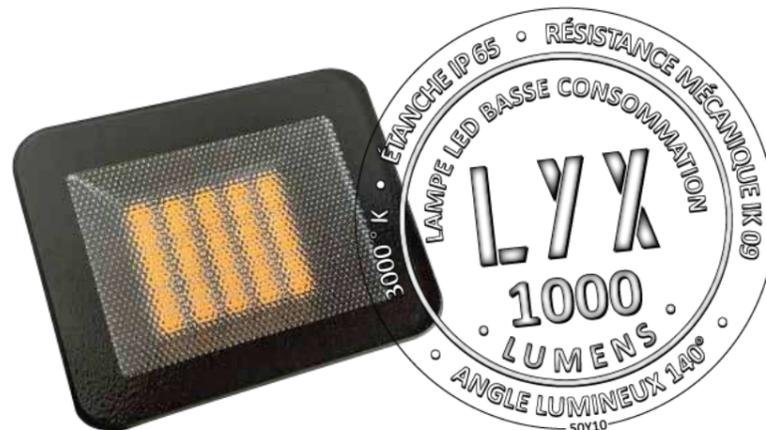

éclairage précis, subtile, incisif ...

Applique AP 05

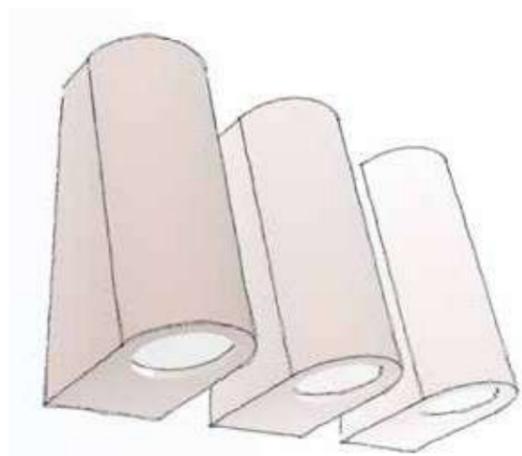

Ivoire


gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

- destination :
Une source lumineuse compacte qui s'intègre en toute discrétion à tous les univers architecturaux.
- structure acier
- finition peinture époxy
- dimensions : 50 x 70 x 120 mm


SOURCE :
SPOT HOVDEN GRAPHITE

- 250 Lumens
- aluminium injecté
- faisceau 15° ou 36°
- 220-240 V
- 4 W LED
- 3000° K / blanc chaud
- IP67 / IK04

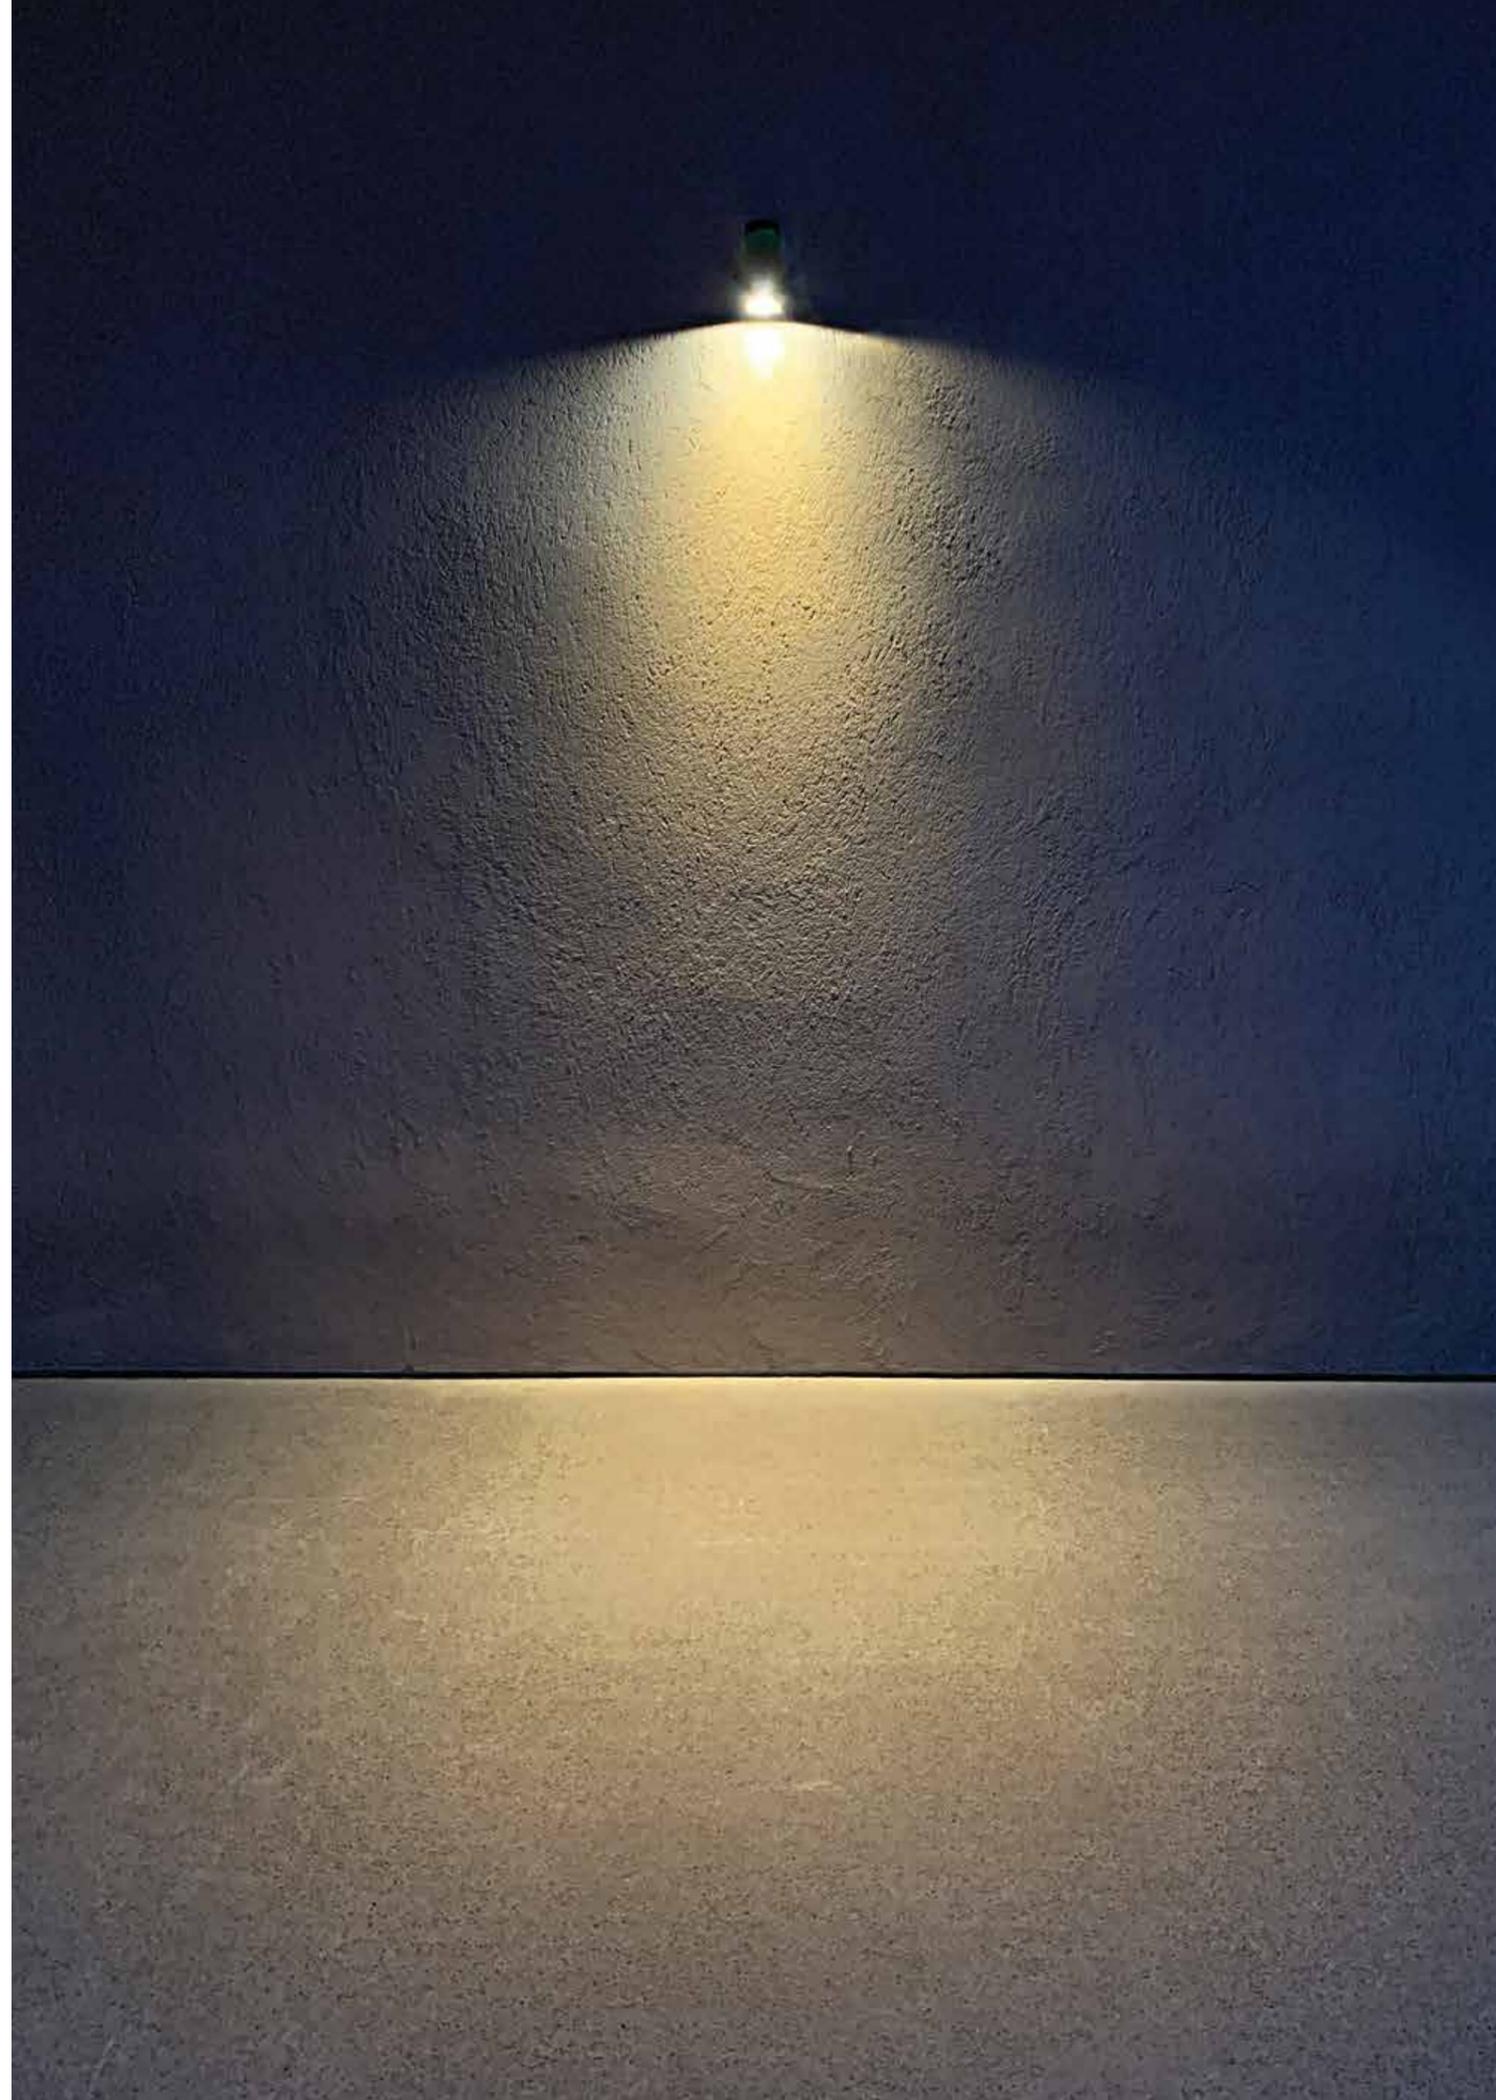

en courbe, classique, intemporelle

Applique AP 010

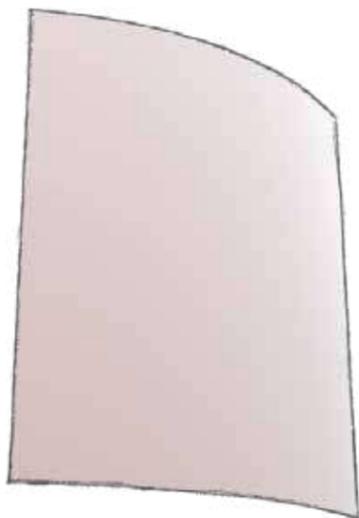

Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

- destination :
éclairage de façades, de piliers,
- structure acier
- finition peinture époxy
- dimensions : 240 x 120 x 280 mm
- position du spot : haut / bas / les deux

SOURCE :
PROJECTEUR LED ARIC
2 versions disponibles :


- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 12 W LED

2400° K.
1223 Lumens

3000° K.
1450 Lumens



arrondir les angles
 Applique AP 012

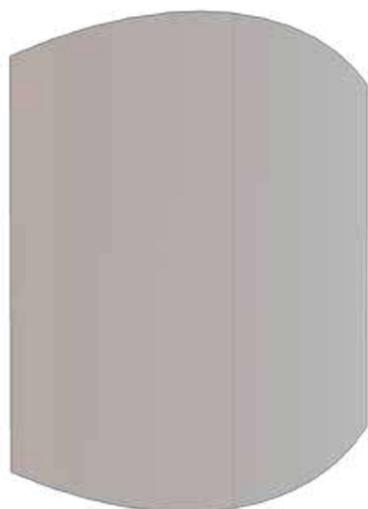


- destination :
 éclairage de façades, de piliers
- structure acier
- finition peinture époxy
- dimensions : 240 x 120 x 280 mm
- position du spot : haut / bas / les deux

SOURCE :
 PROJECTEUR LED ARIC
2 versions disponibles :


- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 12 W LED

2400° K.
 1223 Lumens

3000° K.
 1450 Lumens

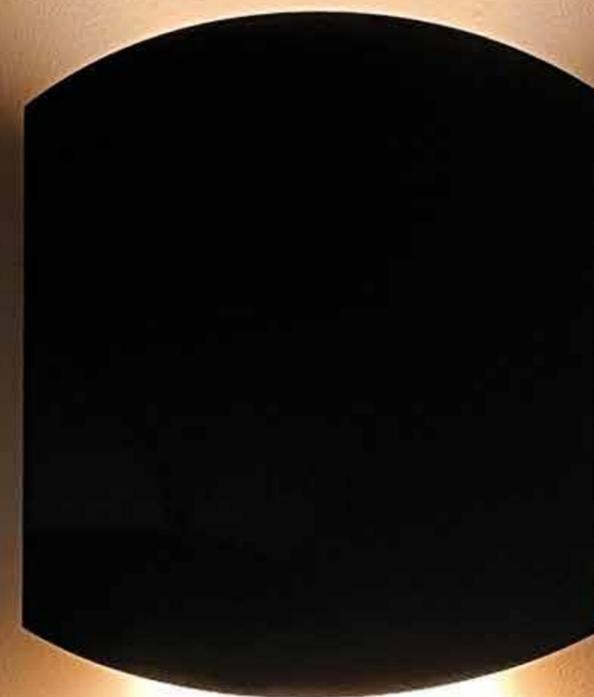

courbes lumineuses
 Applique AP 015

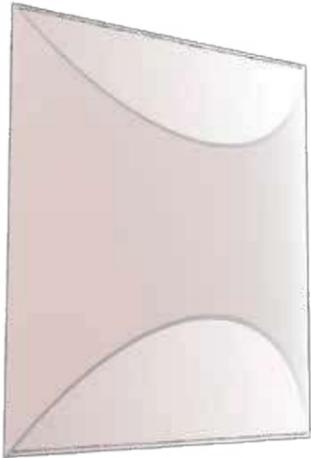

- destination :
 éclairage de façades, de piliers, ...
- structure acier
- finition peinture époxy
- dimensions : 240 x 100 x 280 mm
- Le centre de l'applique peut recevoir
 un marquage lumineux personnalisé.

SOURCE :
 PROJECTEUR LED ARIC
2 versions disponibles :

- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 12 W LED


2400° K.
 1223 Lumens

3000° K.
 1450 Lumens



lanterne classique


Applique AP 030

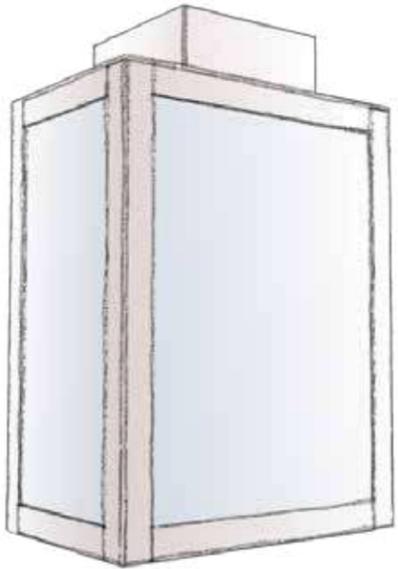

- destination :
éclairage d'entrées, de terrasses, de balcons, ...
- structure acier 15/10°
- Acryl satiné ou verre 3 mm sur demande
- finition peinture époxy
- dimensions : 245 x 165 x 380 mm


SOURCE :
PROJECTEUR LED 1000 LUMENS

- 1000 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud

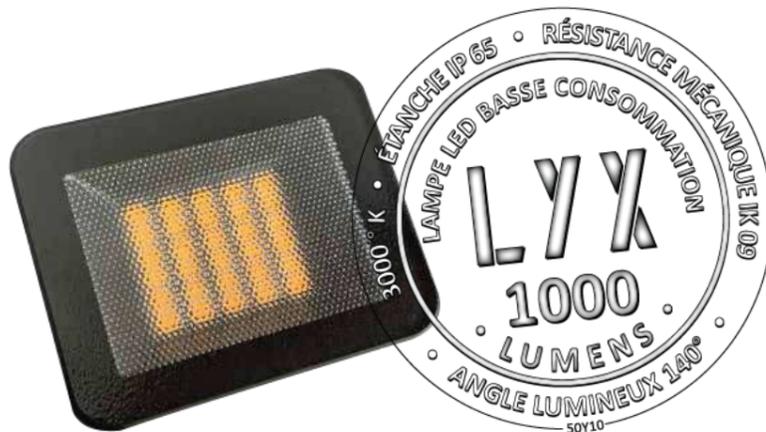

maille rectangulaire

Applique AP 030 TRAME

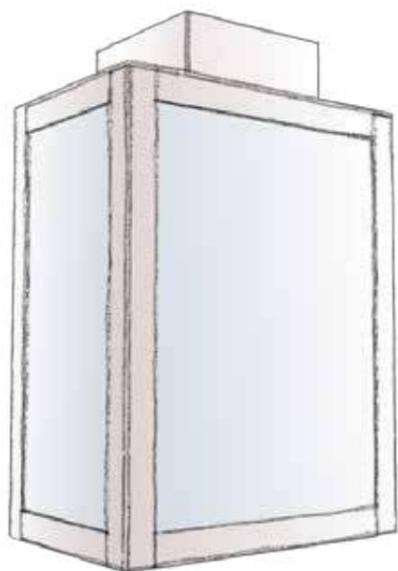


- destination :
éclairage d'entrées, de terrasses, de balcons, ...
- structure acier 15/10°
- finition peinture époxy
- dimensions : 245 x 165 x 380 mm
- en option : trame acier + ACRYL satin




SOURCE :
PROJECTEUR LED 1000 LUMENS

- 1000 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud

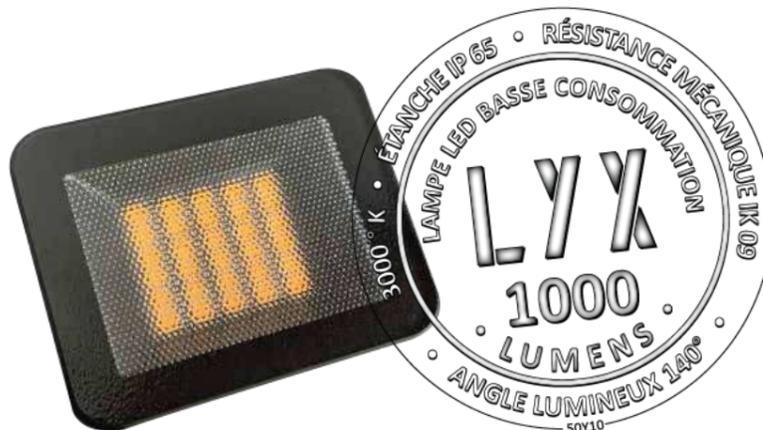

condensée et directionnelle

Applique KOKON

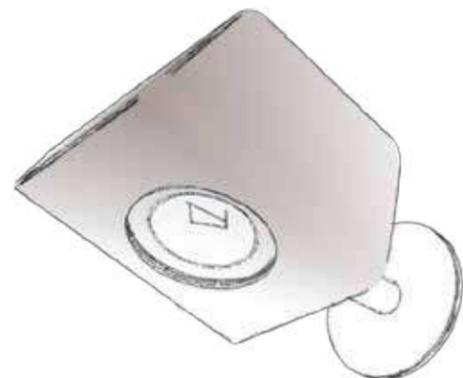

· destination :
éclairage d'un mur, d'une terrasse

· structure acier
· finition peinture époxy
· dimensions : 220 X 145 X 76 mm



Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

SOURCE :
PROJECTEUR LED 1000 LUMENS

- 1000 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud



lumière bien dosée

Borne ELYXIR





gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

- destination :
balisage d'allée, de chemins,
éclairage de massifs végétaux
- structure acier zingué
- finition peinture époxy
- dimensions : 100 x 125 x 1000 mm


SOURCE :
SPOT HOVDEN GRAPHITE

- 250 Lumens
- aluminium injecté
- faisceau 15° ou 36°
- 220-240 V
- 4 W LED
- 3000° K / blanc chaud
- IP67 / IK04

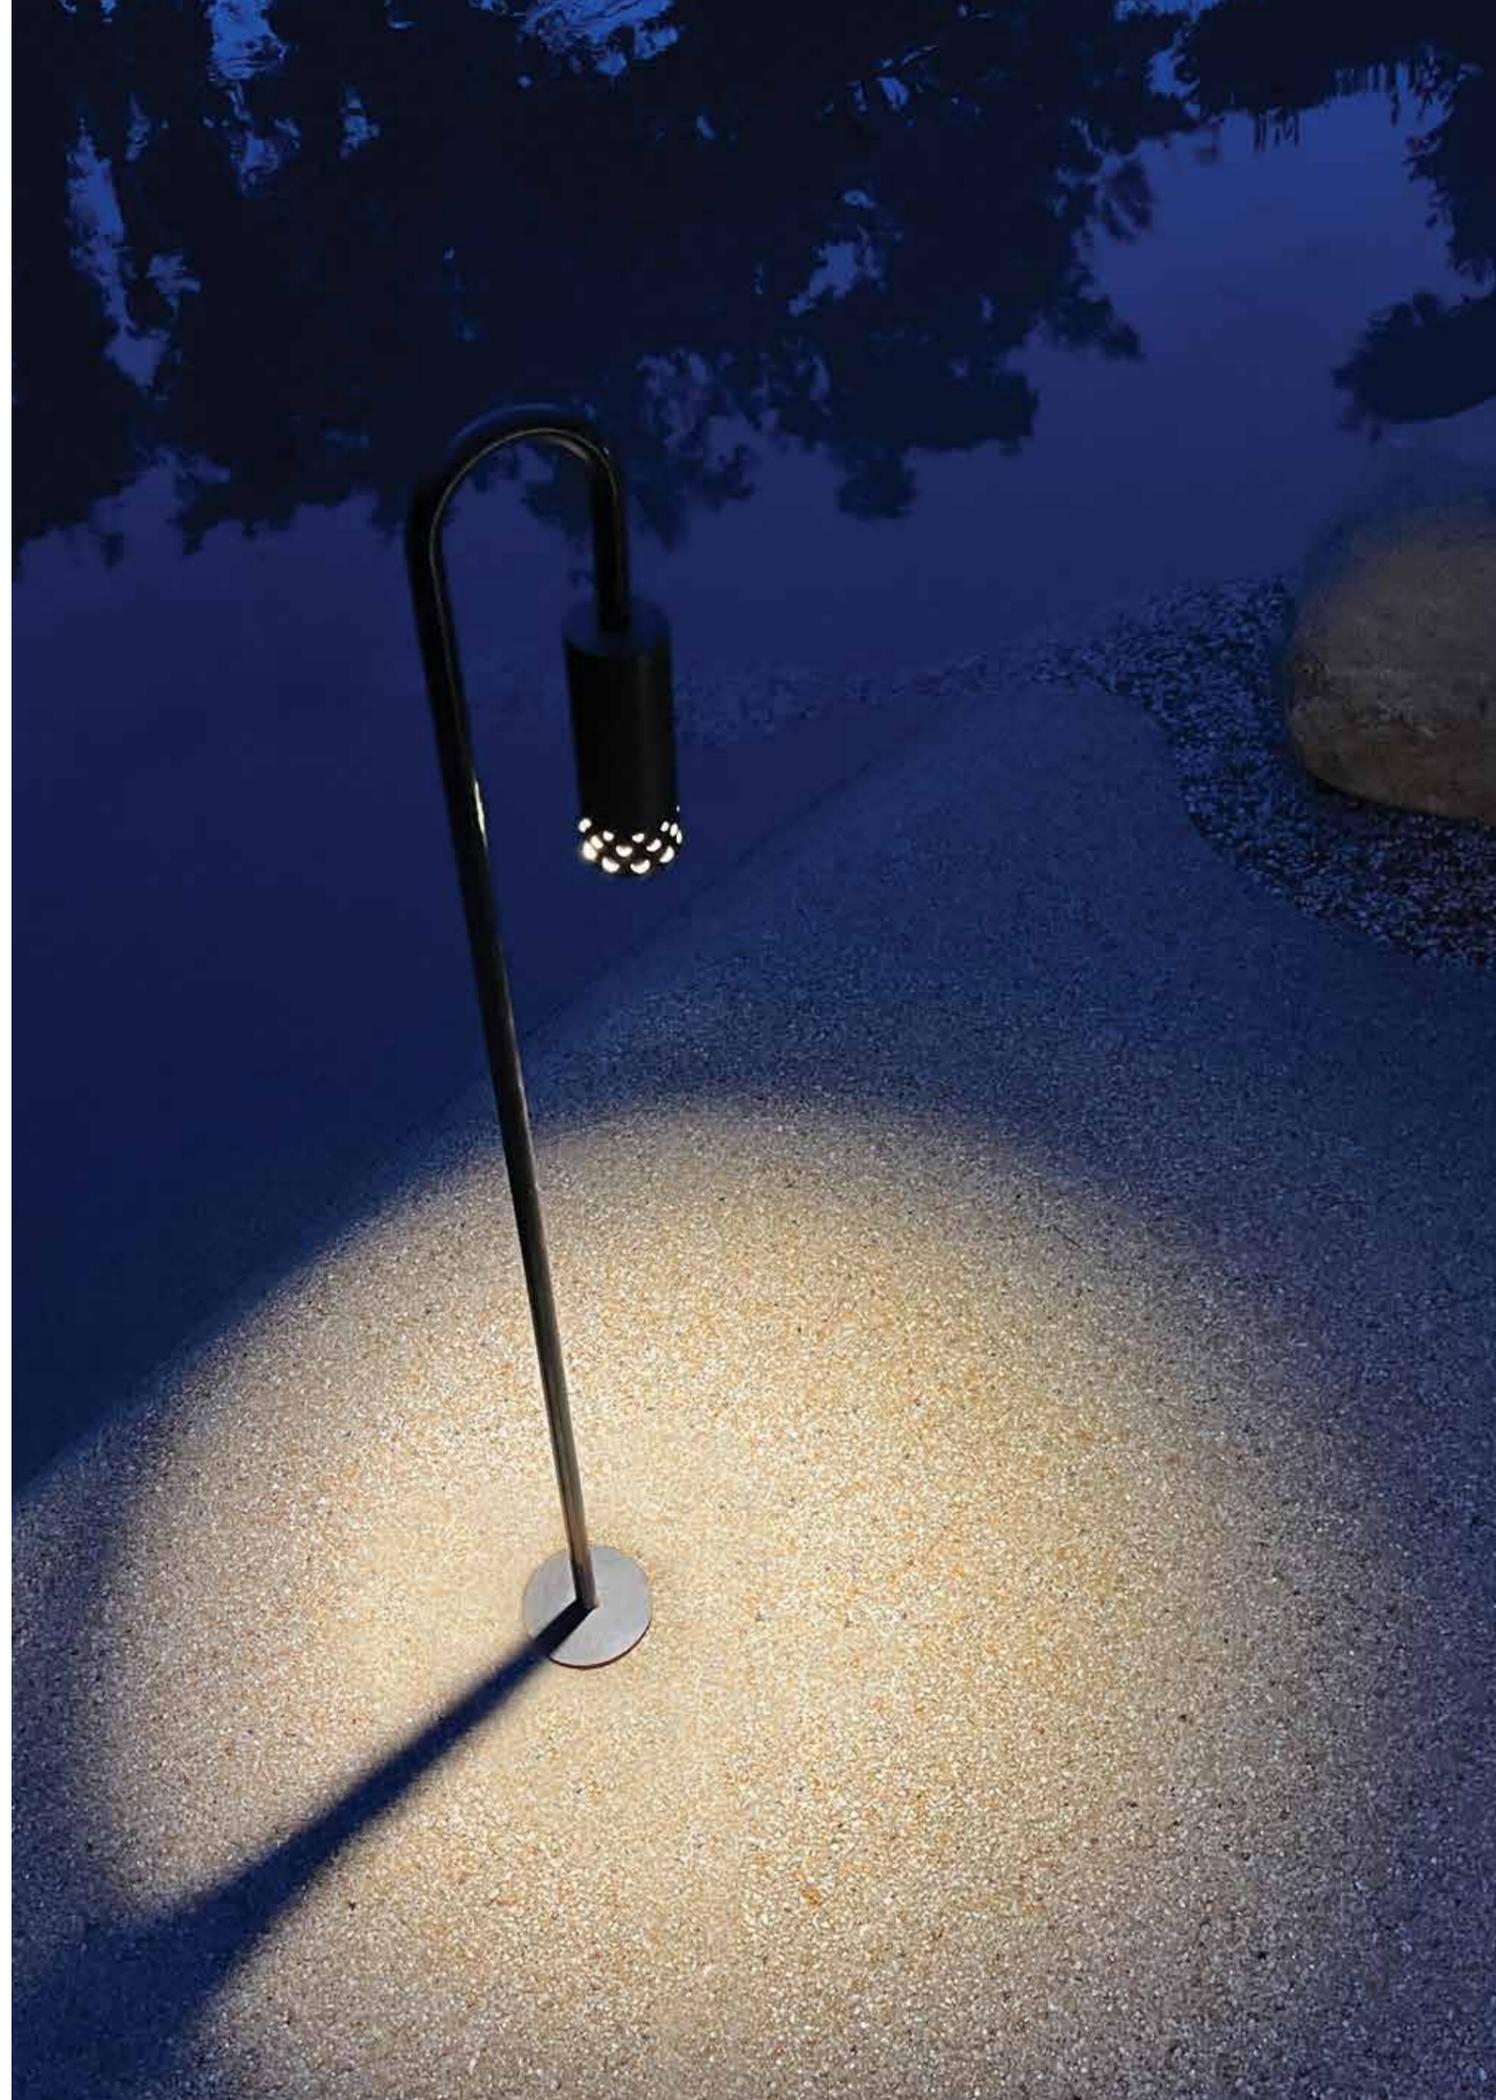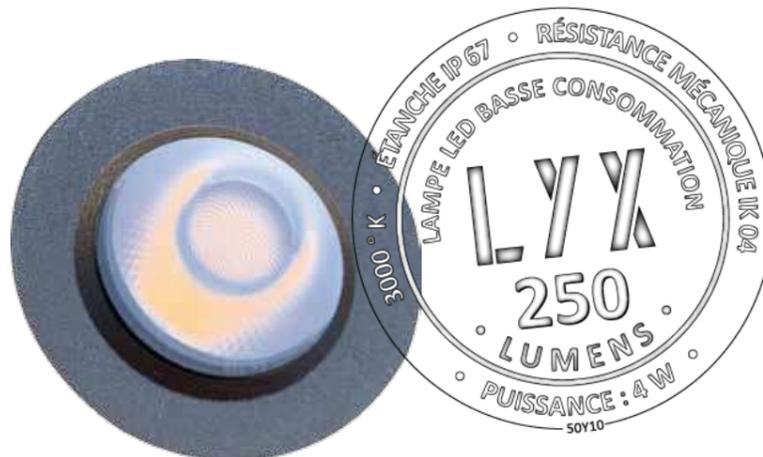

trait de lune

Balise

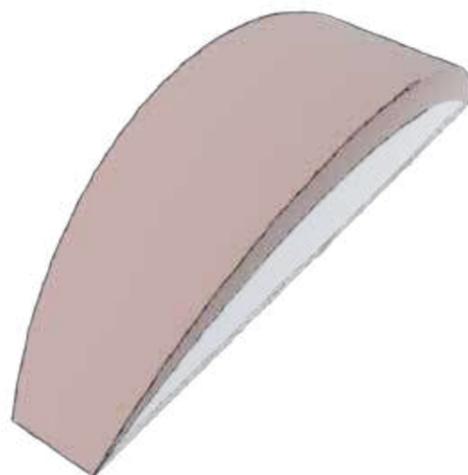

Ivoire



gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

- destination :
balisage d'allée, de chemins,
éclairage de massifs végétaux
- structure acier, traitement polyzinc
- diffusant ACRYL satin
- finition peinture époxy
- dimensions : 450 x 125 x 140 mm


SOURCE :
PROJECTEUR LED 1000 LUMENS

- 1000 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud

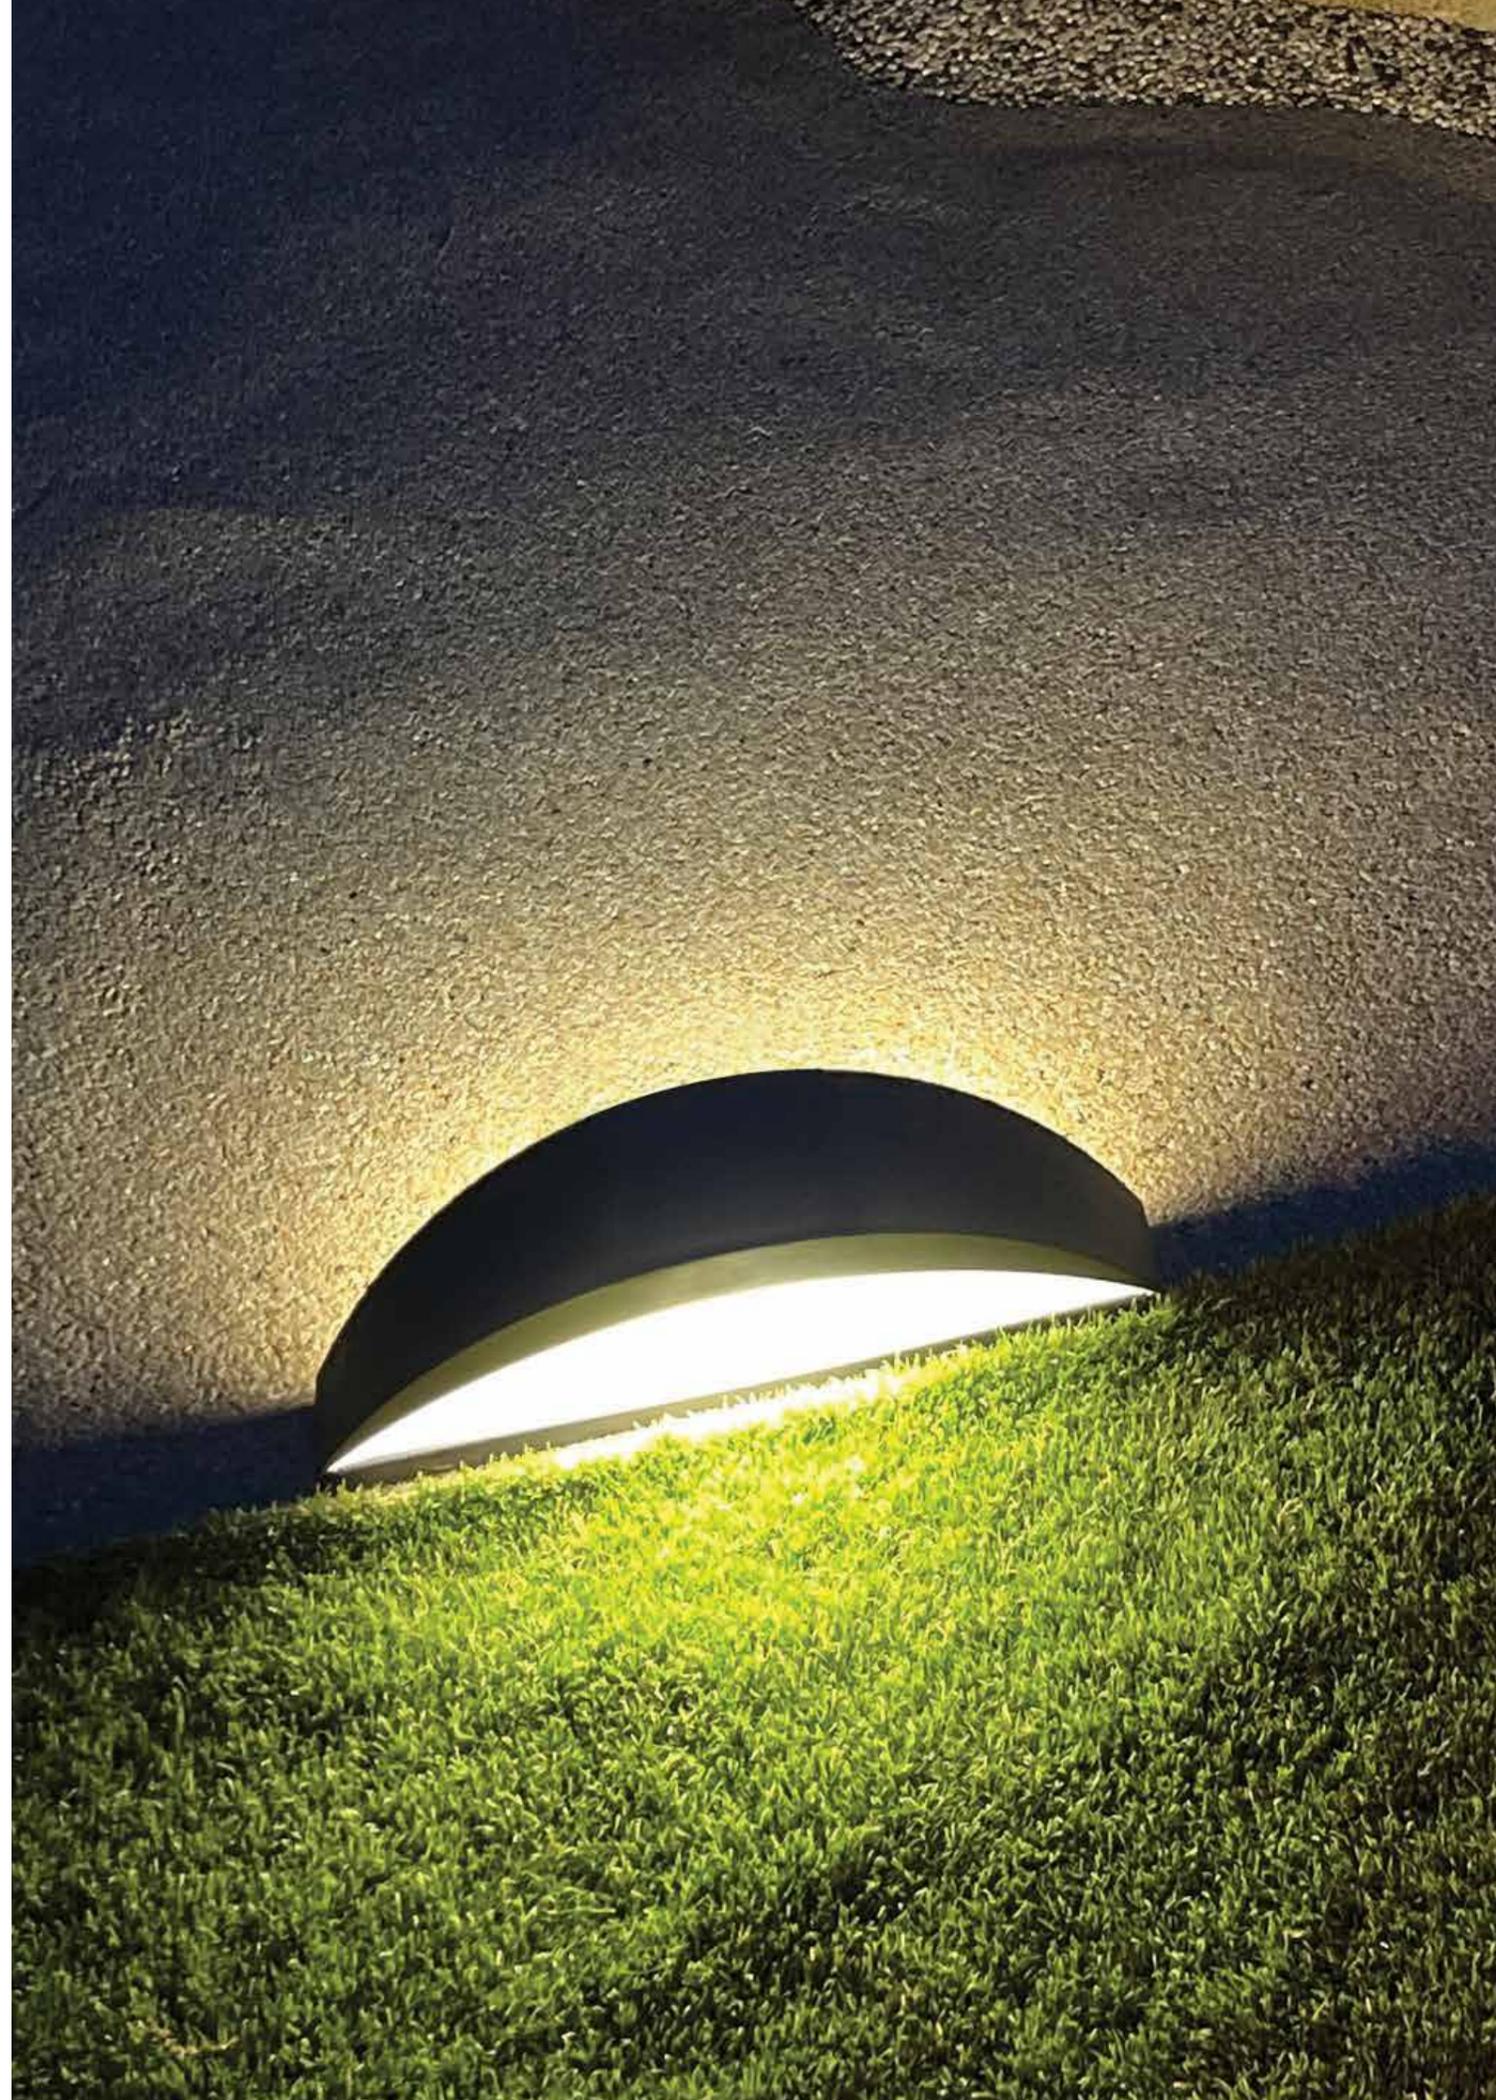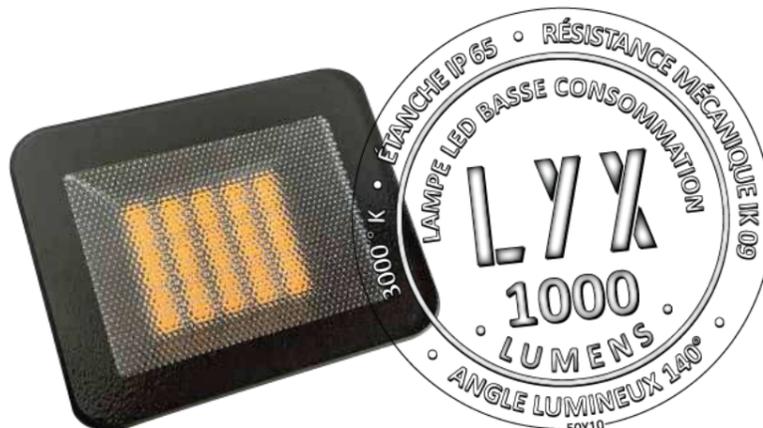

éclairage précis, subtile, incisif, ...

Borne BN 05

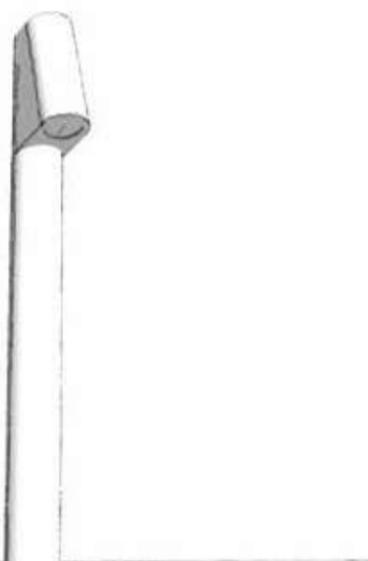

Ivoire



gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

- destination :
Une balise discrète qui ponctue un cheminement.
- mât à planter ou à visser
- structure acier
- finition peinture époxy
- dimensions : 50 x 70 x 600 mm


SOURCE :
SPOT HOVDEN GRAPHITE

- 250 Lumens
- aluminium injecté
- faisceau 15° ou 36°
- 220-240 V
- 4 W LED
- 3000° K / blanc chaud
- IP67 / IK04

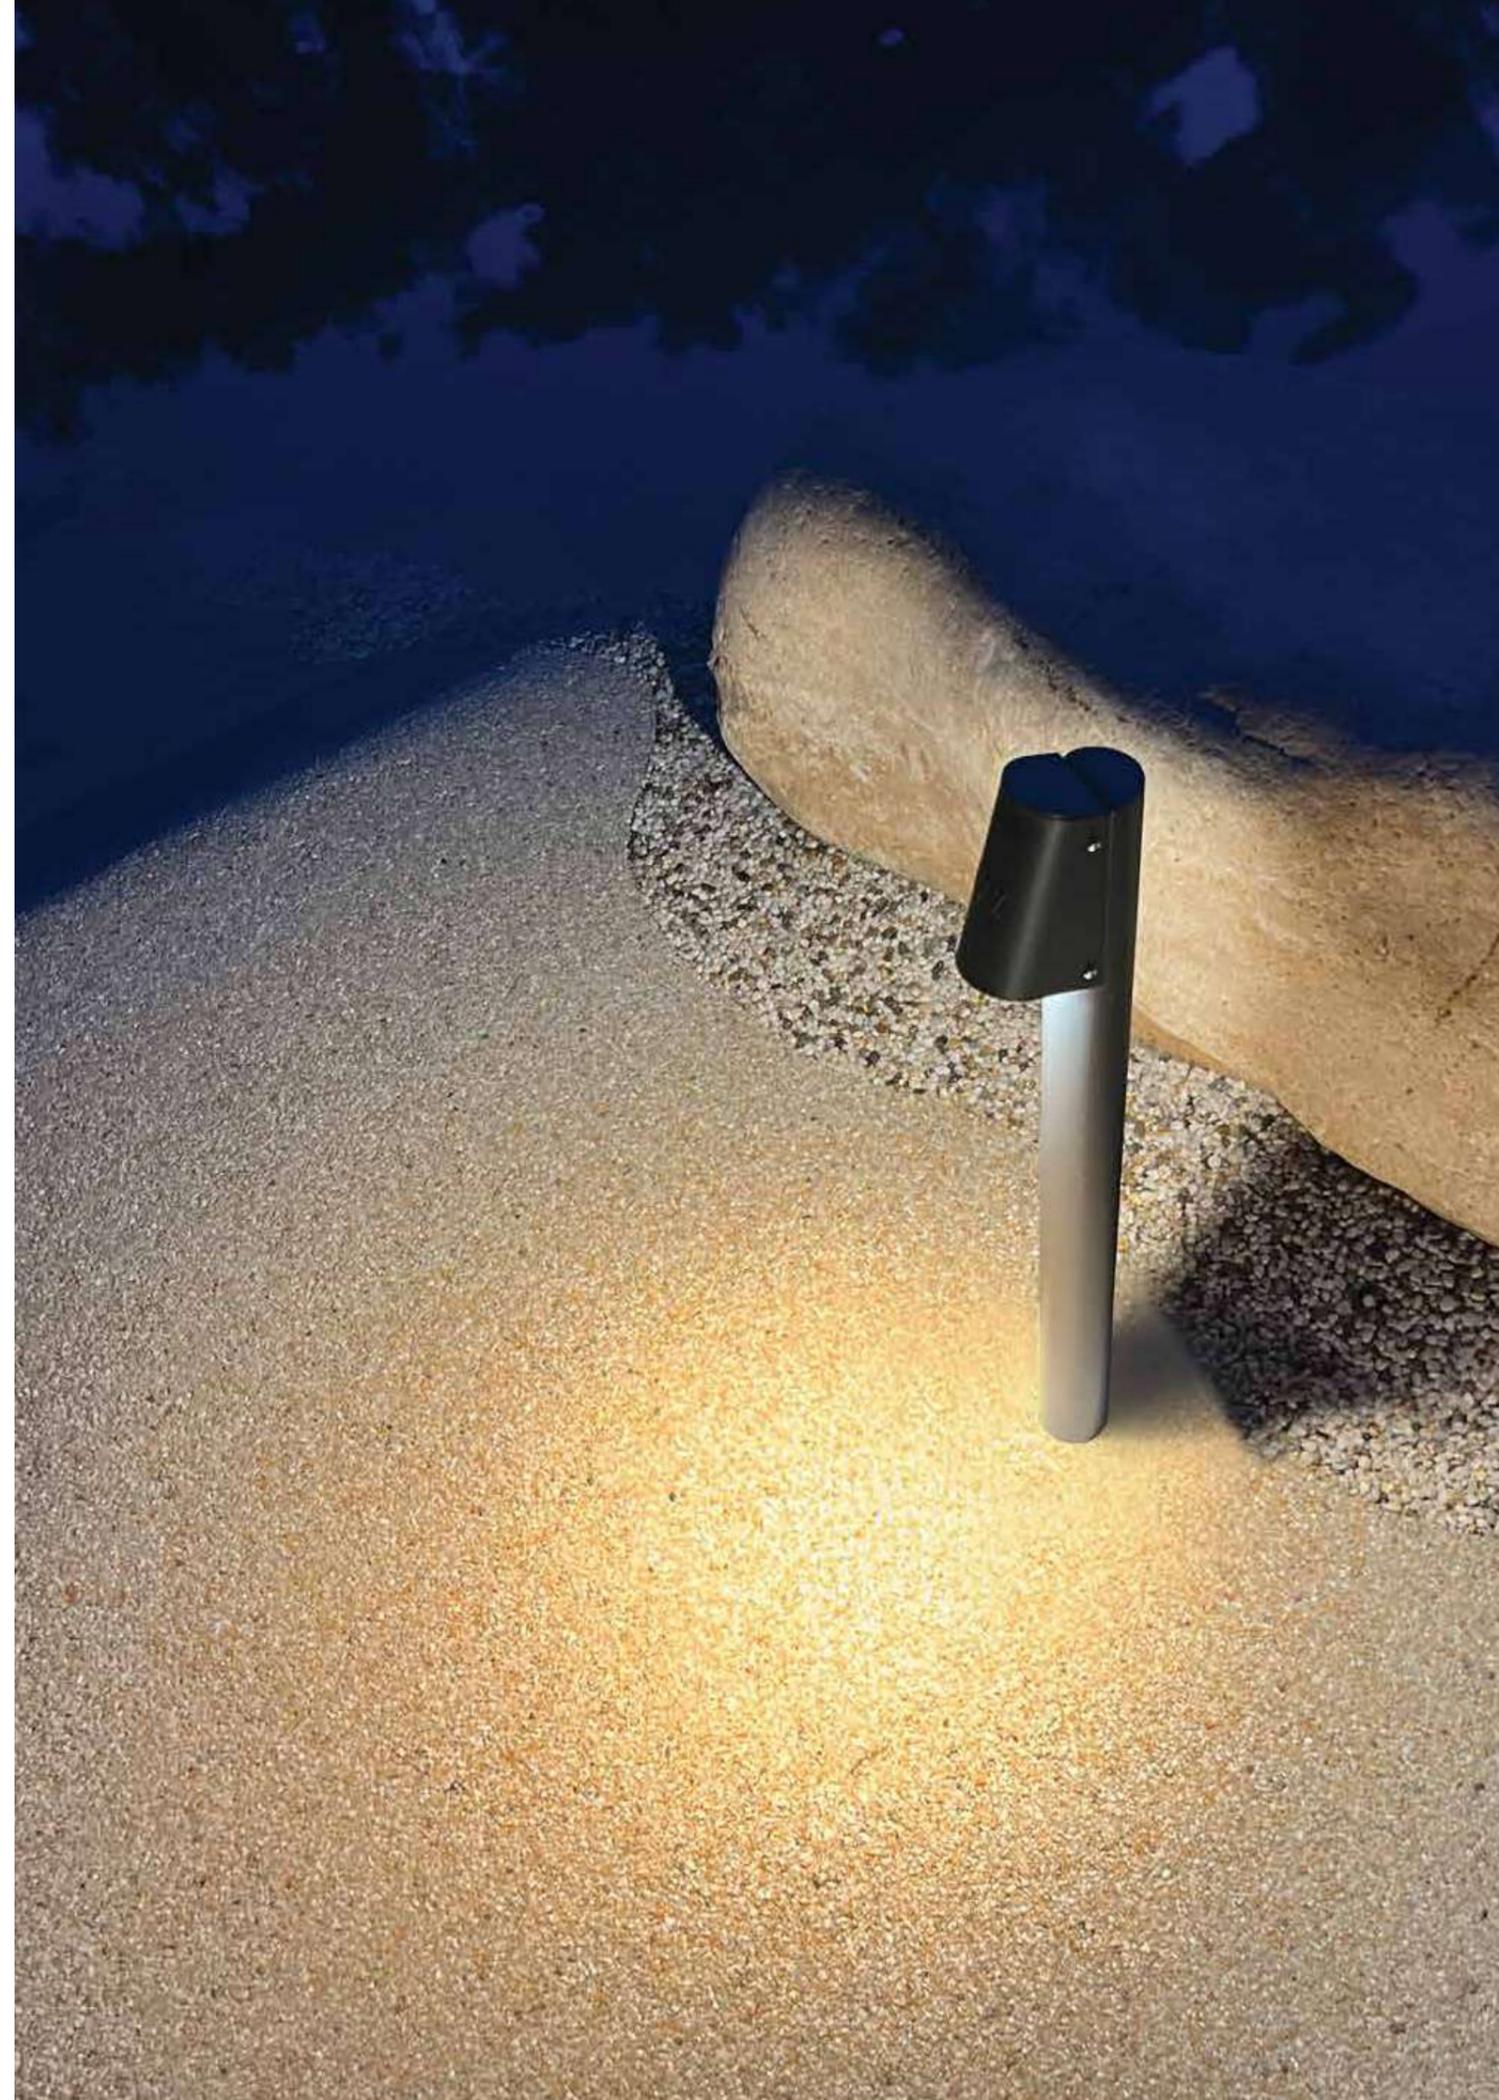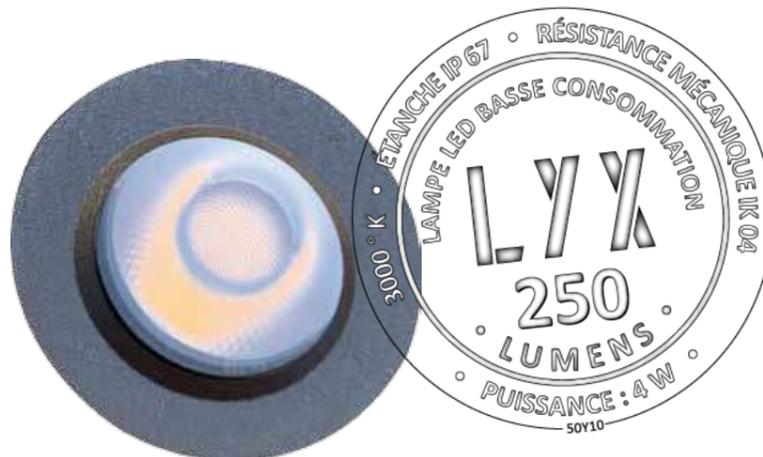

écho architectural

Borne BN 010

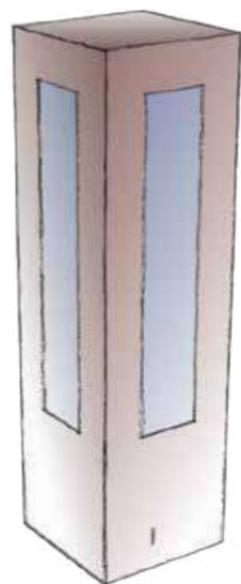

- destination :
balisage allées, pelouses, massifs, ...
- motif bande verticale
- structure acier / diffusant polycarbonate
- finition peinture époxy
- dimensions : 140 x 140 x 490 mm



Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

SOURCE :
PROJECTEUR LED ARIC
2 versions disponibles :

- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 12 W LED


2400° K.
1223 Lumens

3000° K.
1450 Lumens



courbes imbriquées

Borne BN 011

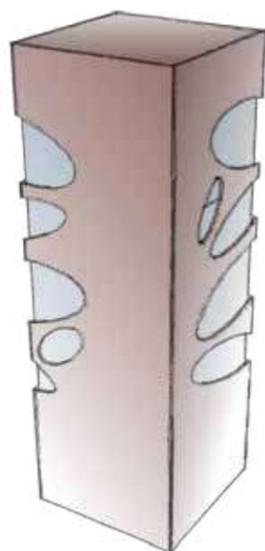

Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

- destination :
balisage allées, pelouses, massifs,...
- motif galet
- structure acier / diffusant polycarbonate
- finition peinture époxy
- dimensions : 140 x 140 x 490 mm

SOURCE :
PROJECTEUR LED ARIC
2 versions disponibles :

- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 12 W LED

2400° K.


1223 Lumens

3000° K.

1450 Lumens



galet de lumière
Borne BN 011 mini

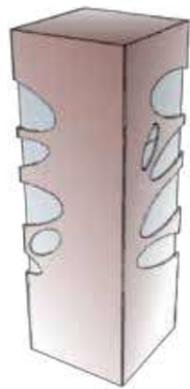

Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

- destination :
balisage allées, pelouses, massifs, ...
- motif galet
- structure acier / diffusant polycarbonate
- finition peinture époxy

SOURCE :
PROJECTEUR LED ARIC
2 versions disponibles :

- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 12 W LED

2400° K.
1223 Lumens

3000° K.
1450 Lumens



jeu de pentagones
Borne BN 014



- destination :
balisage allées, pelouses, massifs, ...
- motif pentagone
- structure acier / diffusant polycarbonate
- finition peinture époxy
- dimensions : 140 x 140 x 490 mm



SOURCE :
PROJECTEUR LED ARIC
2 versions disponibles :

- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 12 W LED

2400° K.
1223 Lumens

3000° K.
1450 Lumens



verticalité

Borne BN 080



· destination :
balisage allées, parkings, ...

· motif bande verticale
· structure acier / diffusant polycarbonate
· finition peinture époxy
· dimensions : 140 x 140 x 800 mm



Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

SOURCE :
PROJECTEUR LED ARIC
2 versions disponibles :


- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 12 W LED

2400° K.
1223 Lumens

3000° K.
1450 Lumens



trapeze et lumière
Borne BNL 900


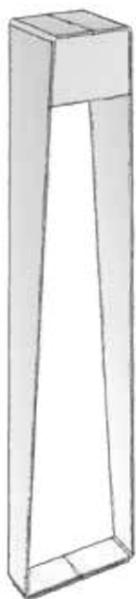


- destination :
balisage allées, parkings, ...
- structure acier 4 mm
- traitement polyzinc
- finitions peinture époxy
- dimensions : 125 x 185 x 900 mm




SOURCE :
PROJECTEUR LED 1000 LUMENS

- 1000 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud

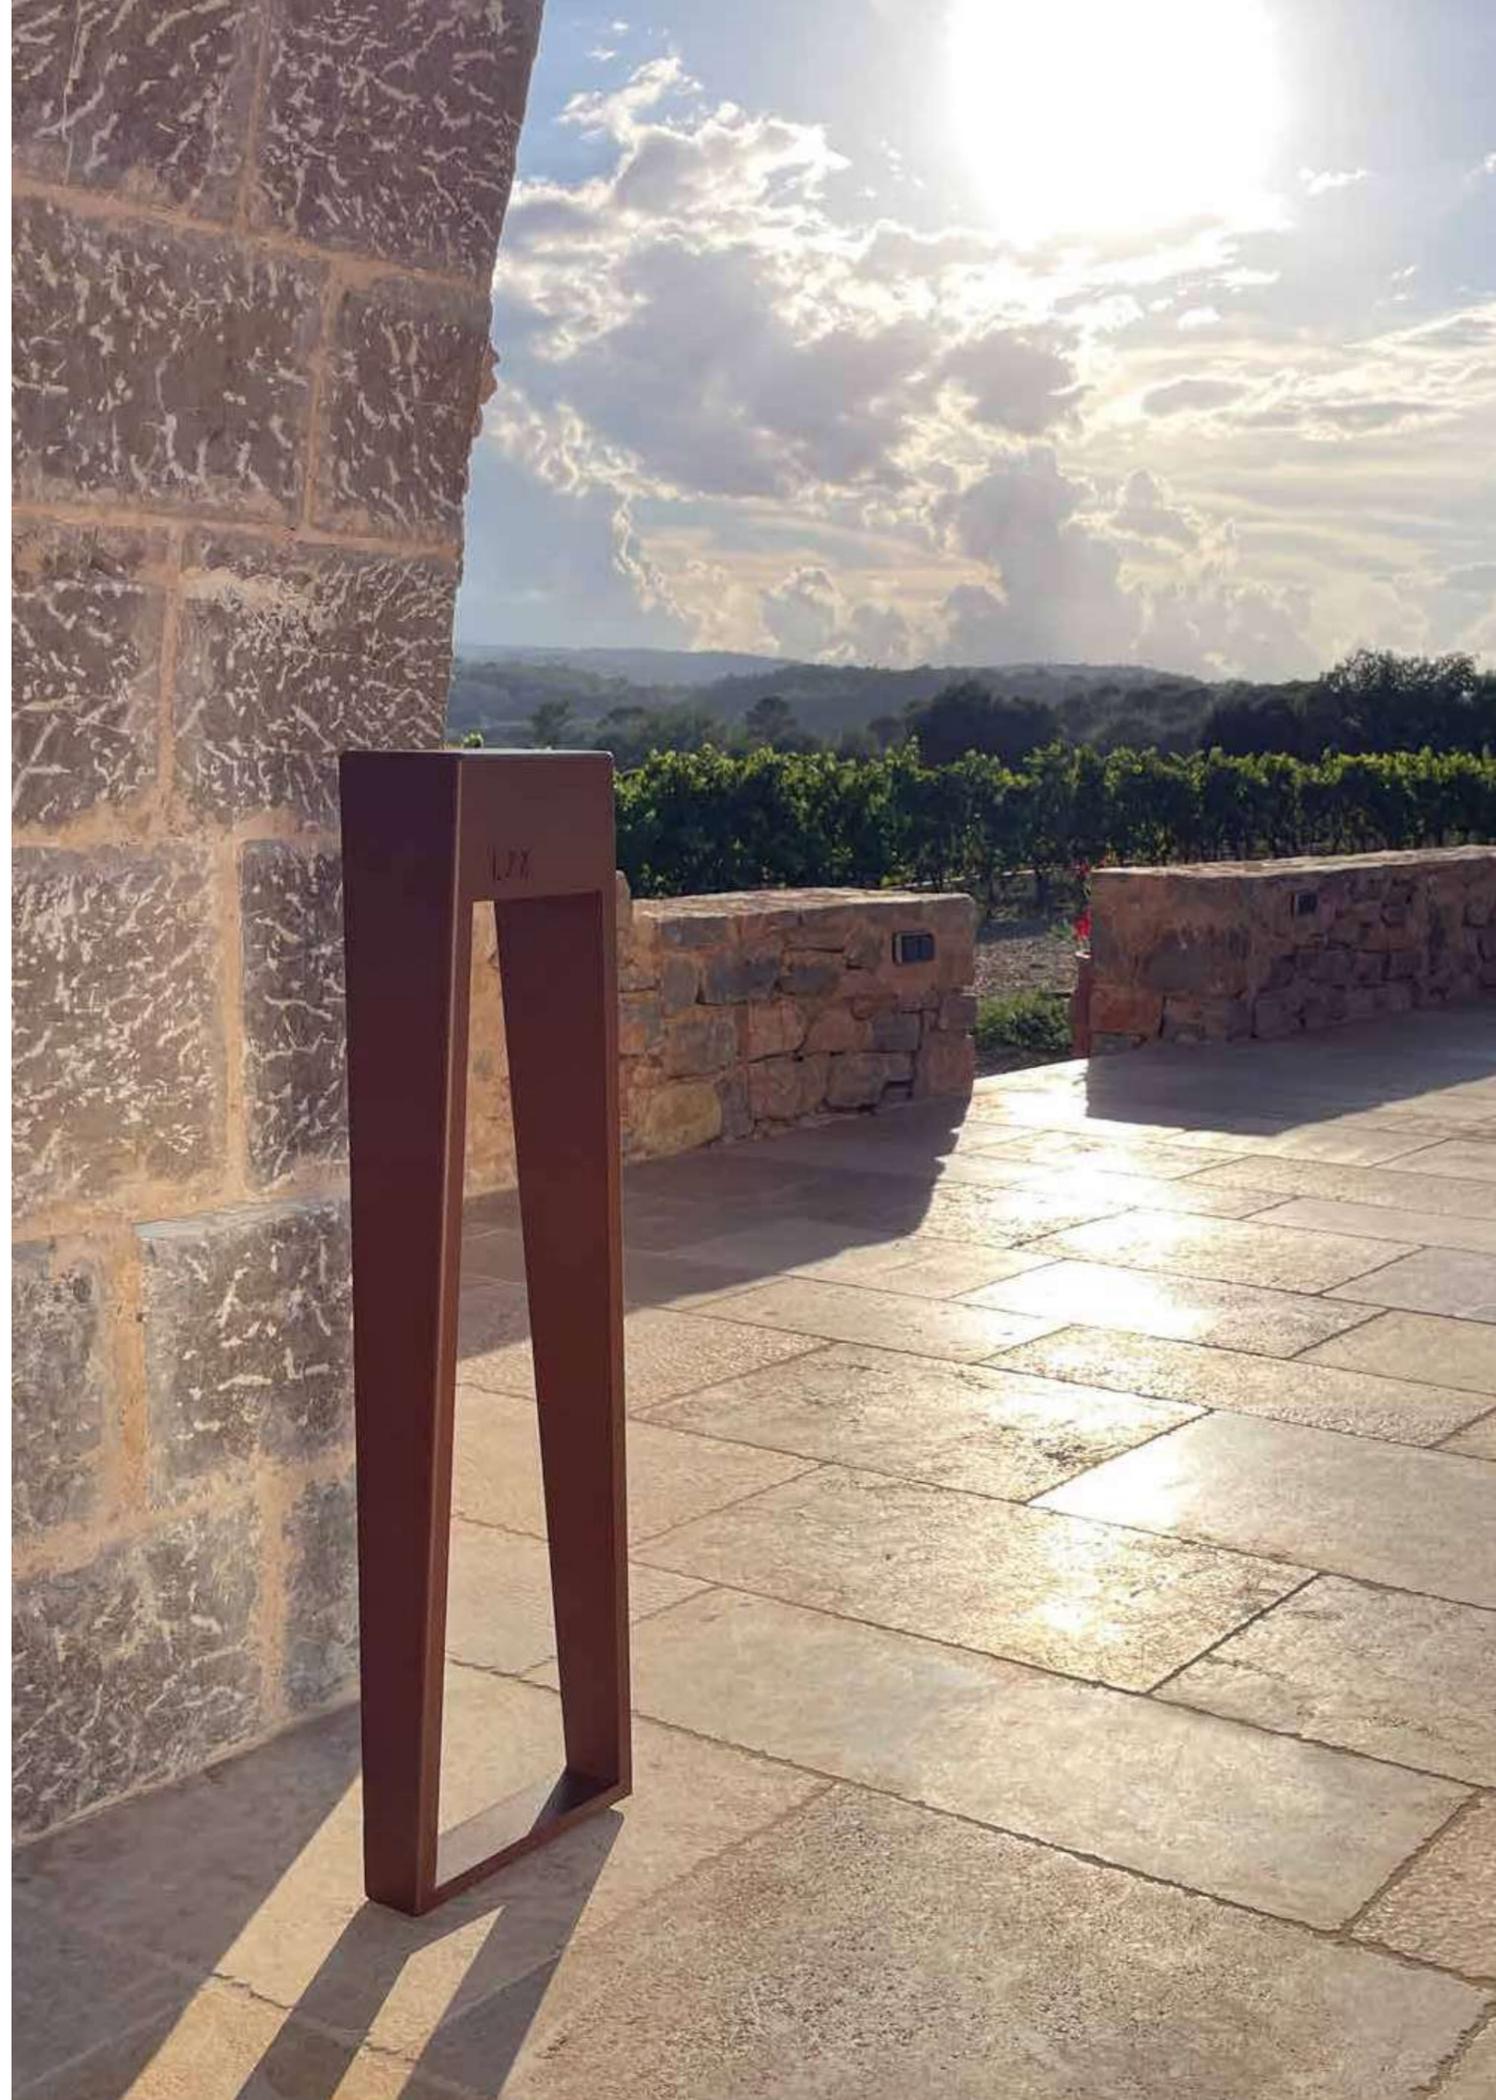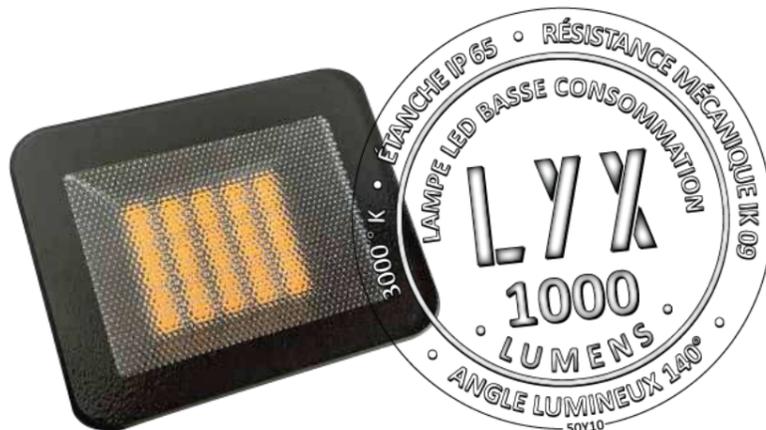

effet candélabre
Borne KOKON

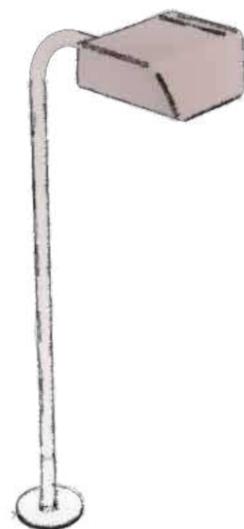

· destination :
éclairage d'allées, de jardins, ...

· structure acier
· finition peinture époxy
· dimensions : 125 x 250 x 580 mm




SOURCE :
PROJECTEUR LED 1000 LUMENS

- 1000 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud



concentré de lumière

Spot SP 05



Ivoire


gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

- destination :
Un spot discret pour mettre en valeur une façade, une colonne, ...
- structure acier, traitement polyzinc
- finition peinture époxy
- dimensions : 50 x 70 x 120 mm


SOURCE :
SPOT HOVDEN GRAPHITE

- 250 Lumens
- aluminium injecté
- faisceau 15° ou 36°
- 220-240 V
- 4 W LED
- 3000° K / blanc chaud
- IP67 / IK04

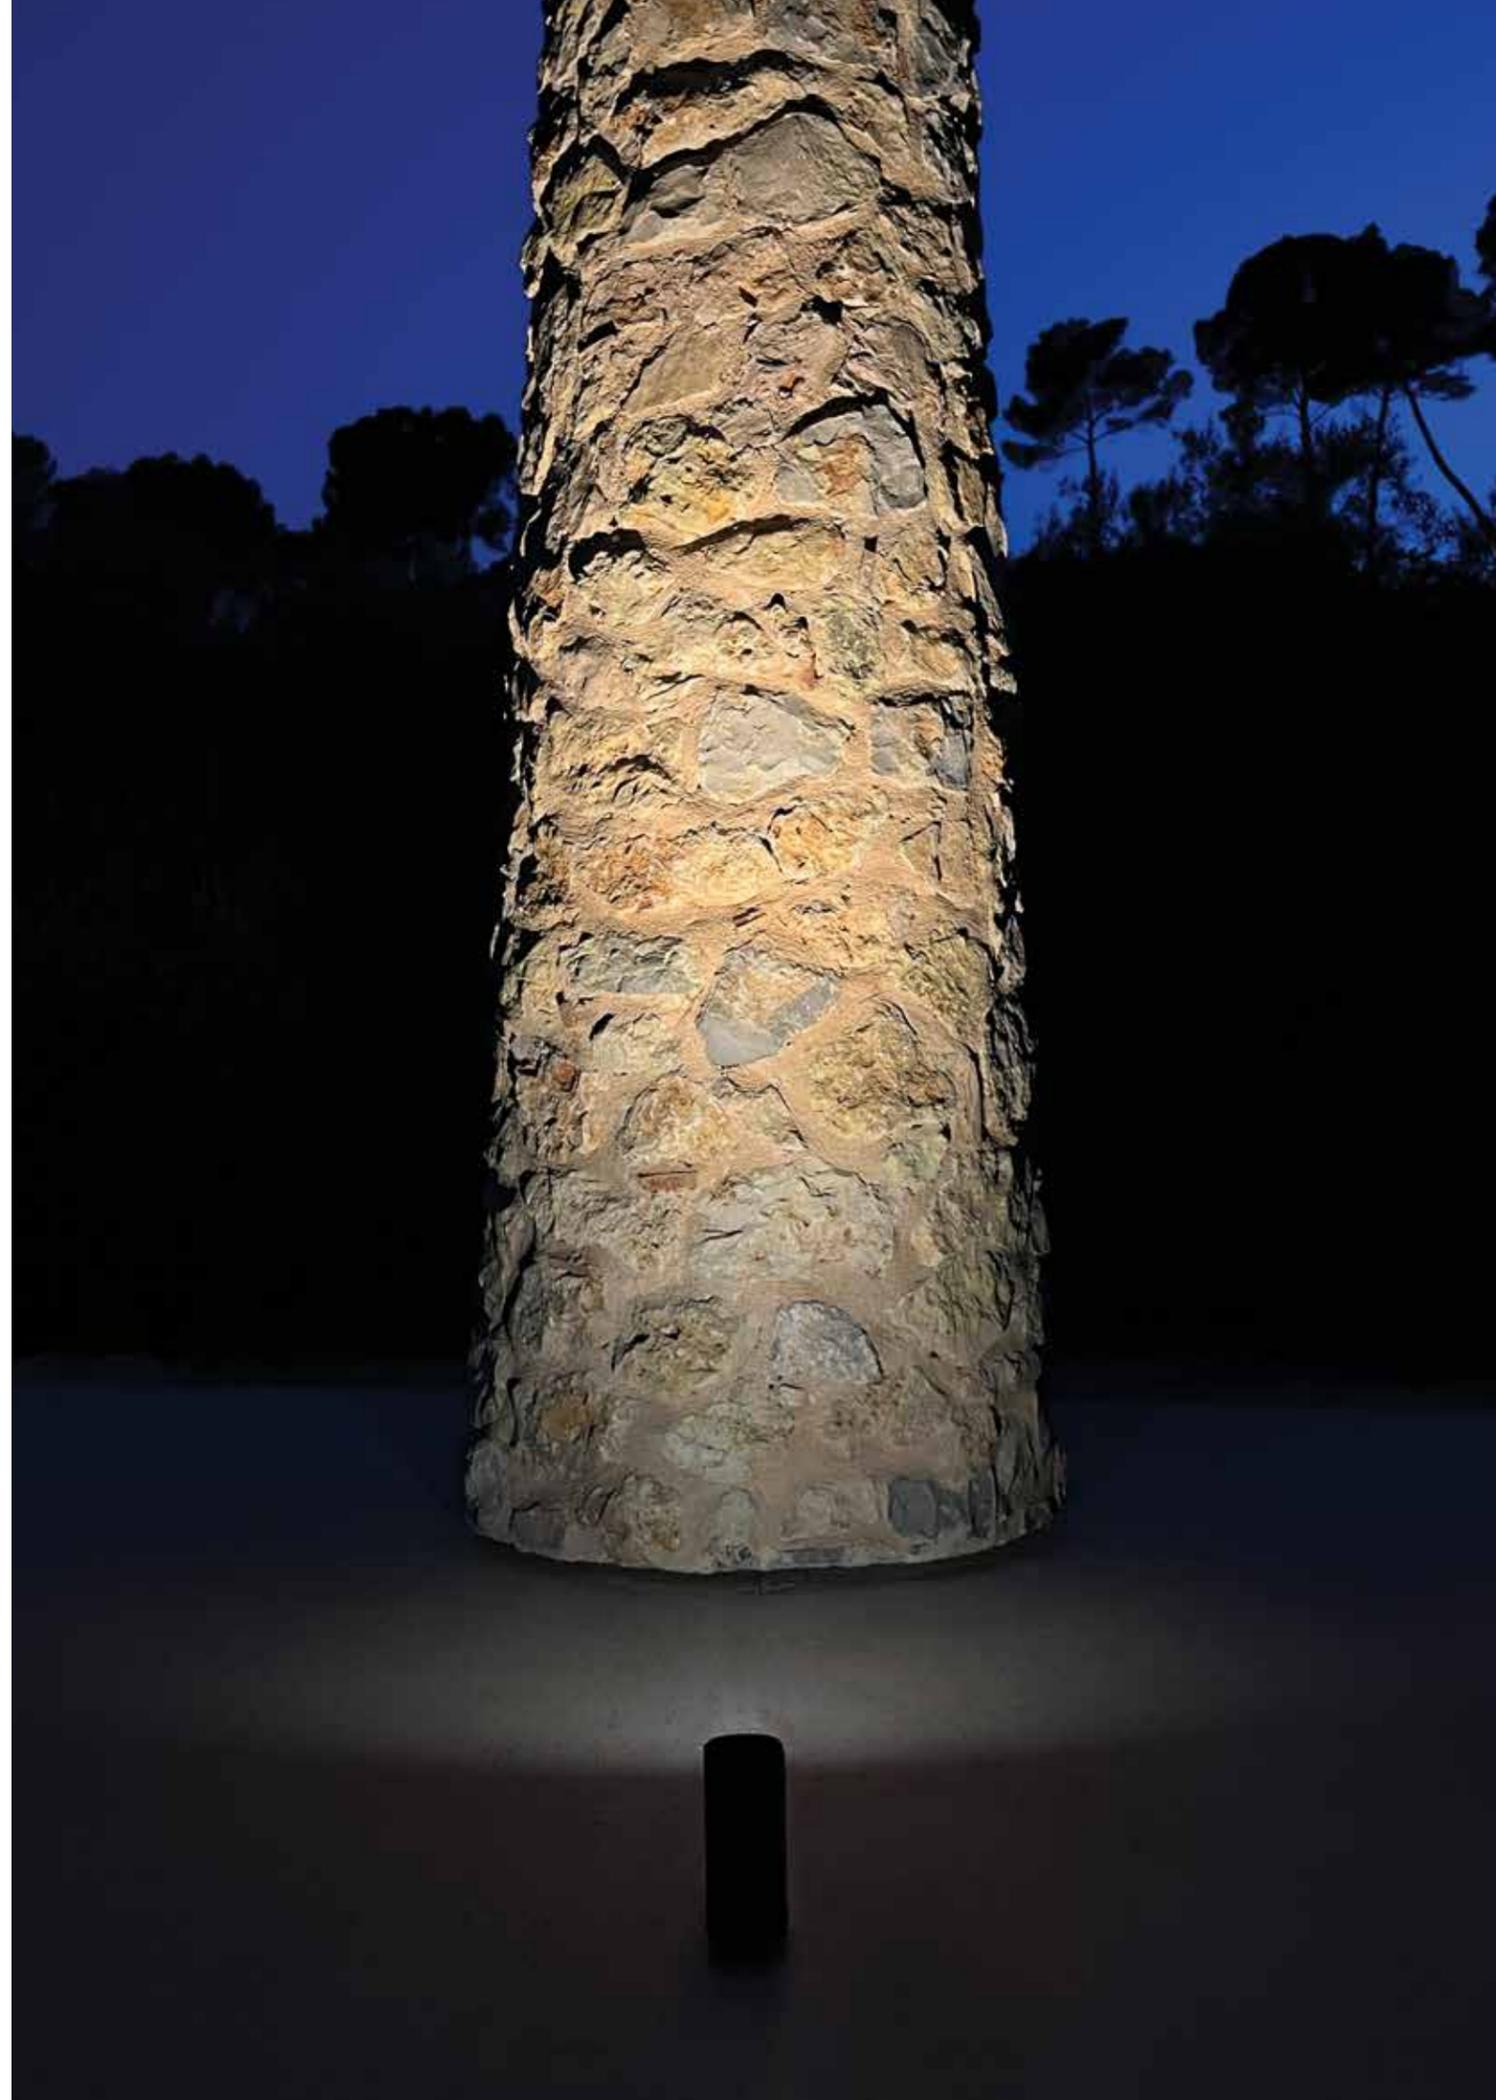

trait de lune

Spot

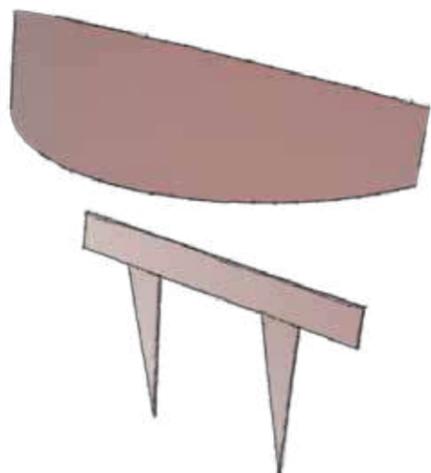


- destination :
éclairage d'arbres, végétaux, façades, piliers
- structure acier, traitement polyzinc
- diffusant ACRYL satin
- avec déflecteur INOX
- finition peinture époxy
- dimensions : 450 x 125 x 140 mm




SOURCE :
PROJECTEUR LED 1000 LUMENS

- 1000 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud

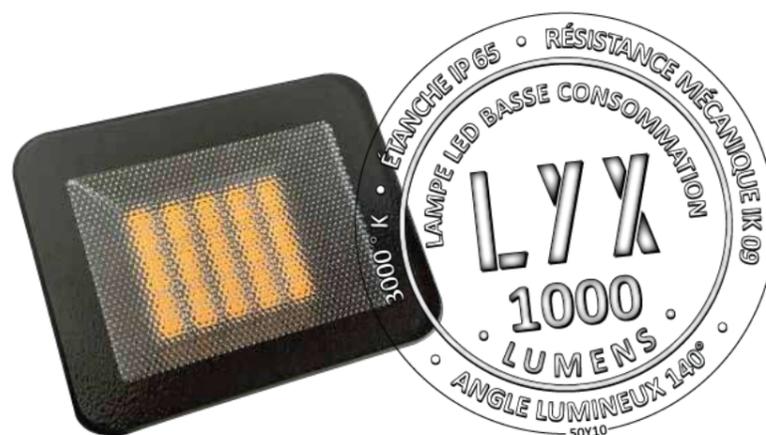

de bas en haut
Spot KOKON

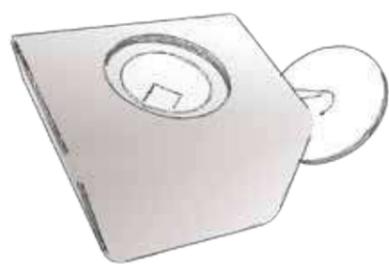

· destination :
éclairage d'arbres, végétaux, façades, piliers

· structure acier, traitement polyzinc
· finition peinture époxy
· dimensions : 185 x 125 x 76 mm



Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten


SOURCE :
PROJECTEUR LED 1000 LUMENS

- 1000 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud



au nez du sol

Spot SP 025

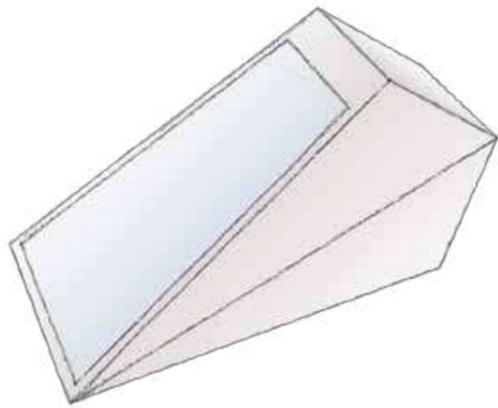

Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

· destination :
éclairage arbres, végétaux, façades, piliers

· structure acier
· finition peinture époxy
· dimensions : 205 x 205 x 365 mm

SOURCE :
PROJECTEUR LED ARIC
2 versions disponibles :


- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 12 W LED

2400° K.
1223 Lumens





3000° K.
1450 Lumens



Collection
Autonomes

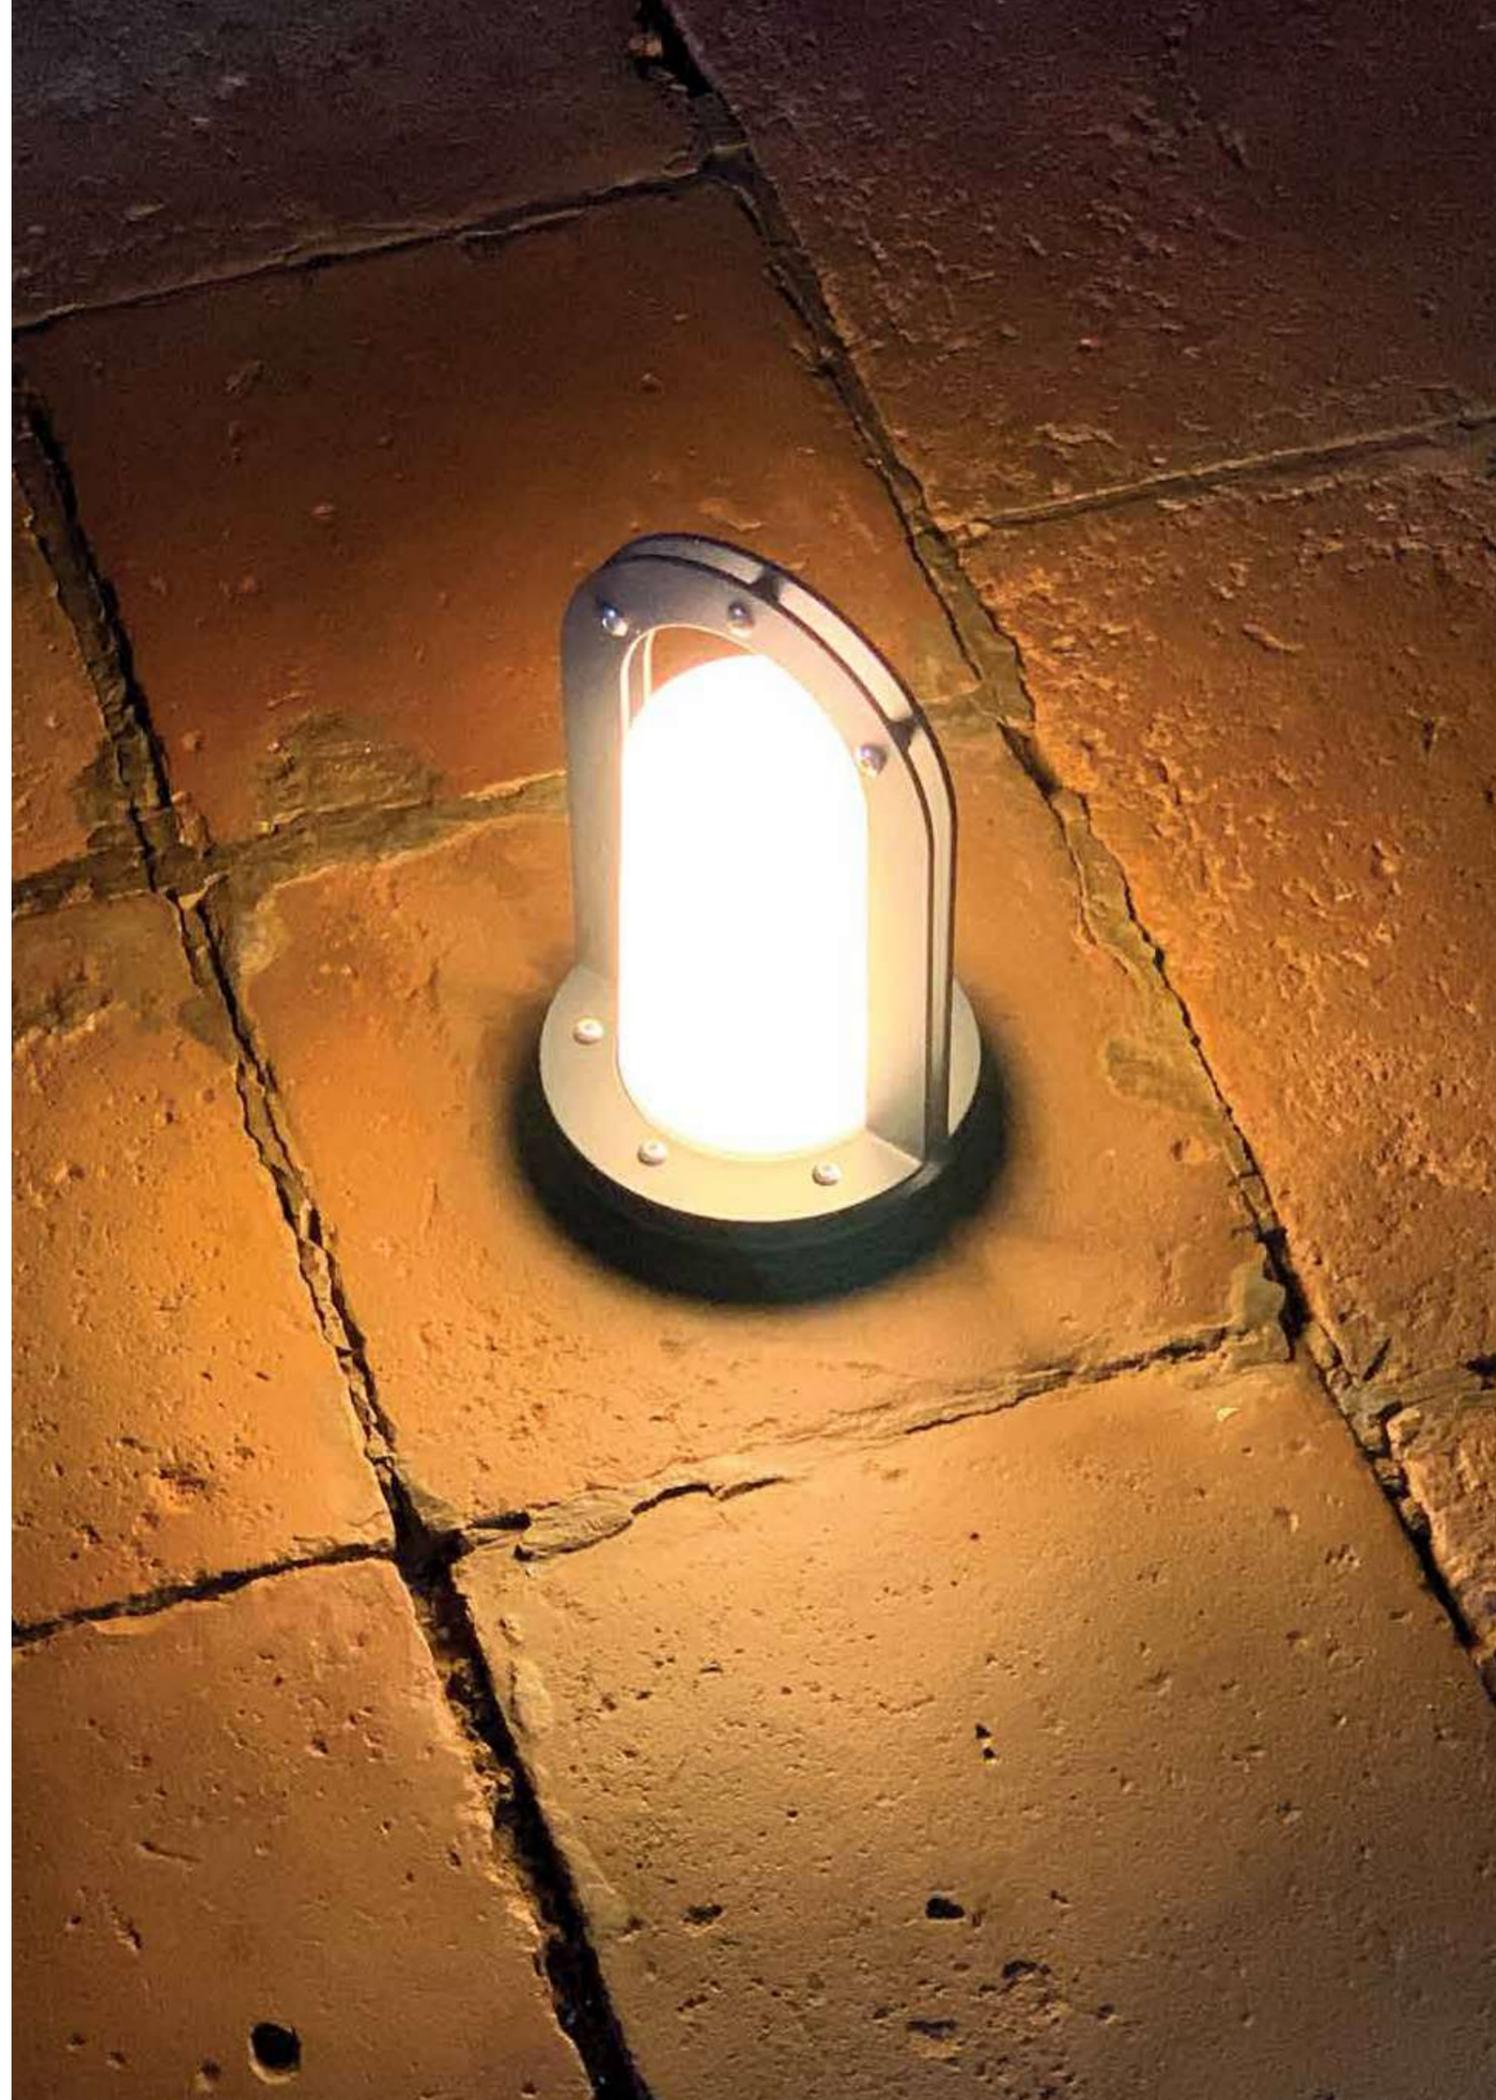

LANTERNES AUTONOMES

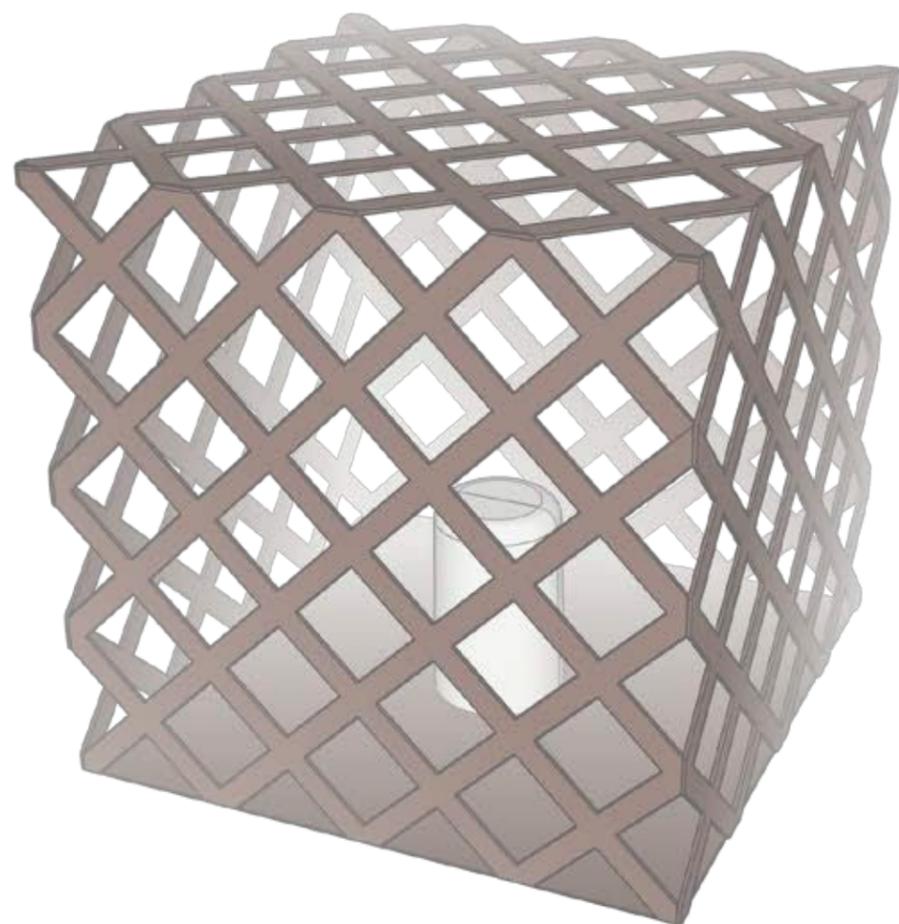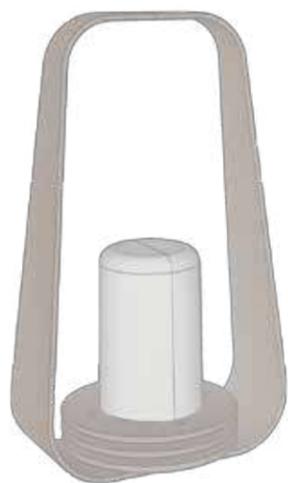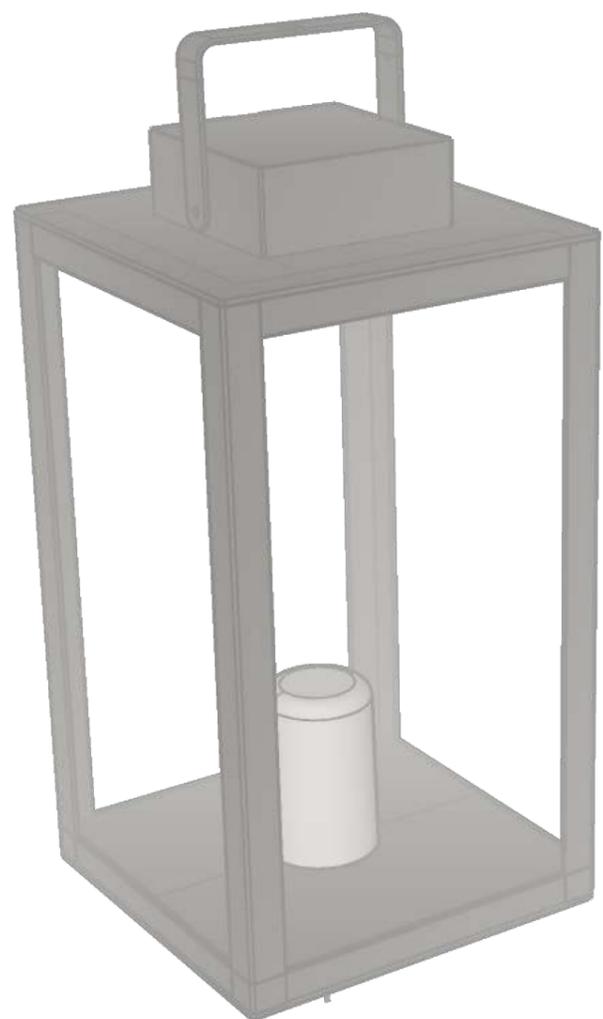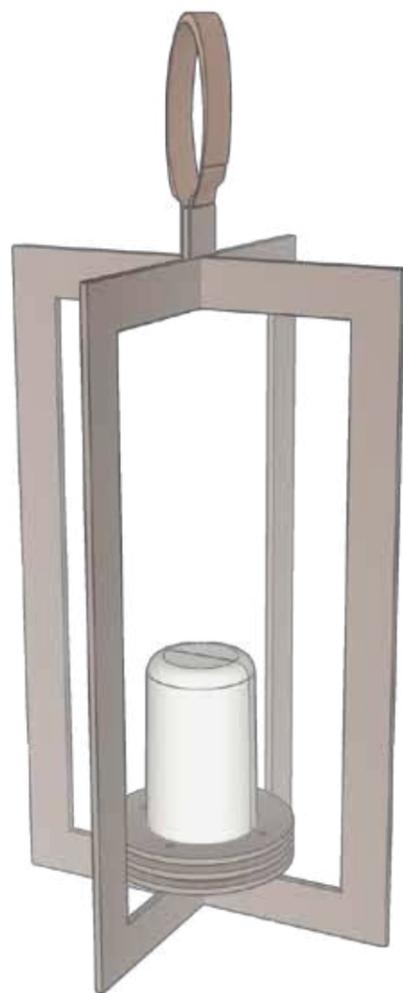

lampe de table autonome

Plein cintre



- destination :
Tel un photophore, ce condensé d'énergie,
diffuse au gré des soirées
une lumière douce ou généreuse
- finition peinture époxy
- dimensions : 120 x 120 x 190 mm




Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

LAMPE LED RECHARGEABLE / AUTONOME

- 300 LUMENS
- 2700° K.
- 3 puissances : 1W / 3W / 5W
- intensité réglable
- étanche IP 54
- recharge secteur
- autonomie : de 5H. à 25H.

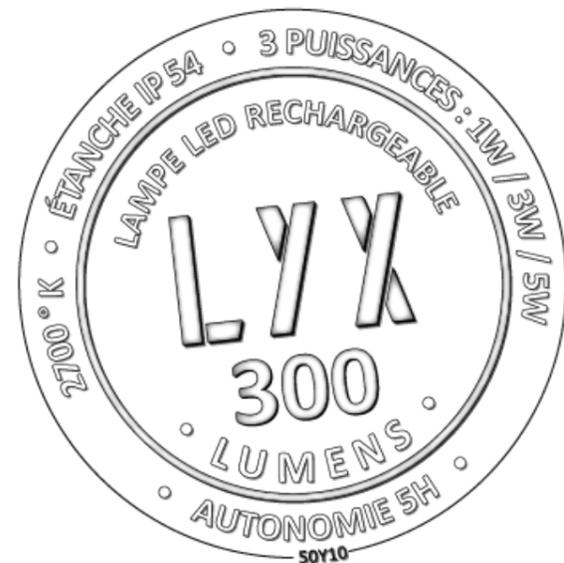

ombre de jour, ombre de nuit ...
lanterne autonome l'X



ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

- destination :
Lampe à poser autonome
composée d'une large résille d'acier
- finition peinture époxy
- dimensions : 300 x 300 x 300 mm


LAMPE LED RECHARGEABLE / AUTONOME

- 300 LUMENS
- 2700° K.
- 3 puissances : 1W / 3W / 5W
- intensité réglable
- étanche IP 54
- recharge secteur
- autonomie : de 5H. à 25H.



... porteur de lumière

Lanterne autonome Boucle

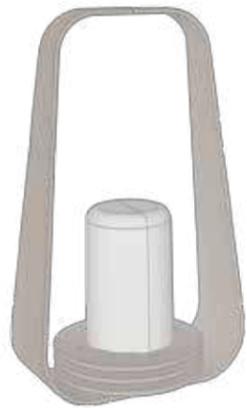

· destination :
éclairage d'entrées, de terrasses, de balcons, ...

· finition peinture époxy
· dimensions : 180 x 120 x 300 mm



Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

LAMPE LED RECHARGEABLE / AUTONOME

- 300 LUMENS
- 2700° K.
- 3 puissances : 1W / 3W / 5W
- intensité réglable
- étanche IP 54
- recharge secteur
- autonomie : de 5H. à 25H.



le sens du raffinement

Lanterne autonome Andrea



· destination :
éclairage d'entrées, de terrasses, de balcons, ...

· finition peinture époxy
· dimensions : 260 x 260 x 580 mm



Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

LAMPE LED RECHARGEABLE / AUTONOME

- 300 LUMENS
- 2700° K.
- 3 puissances : 1W / 3W / 5W
- intensité réglable
- étanche IP 54
- recharge secteur
- autonomie : de 5H. à 25H.



autonome et libre

Lanterne autonome LAA 500



· destination :
éclairage d'entrées, de terrasses, de balcons, ...

· finition peinture époxy
· dimensions : 245 x 245 x 455 mm



Ivoire

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

LAMPE LED RECHARGEABLE / AUTONOME

- 300 LUMENS
- 2700° K.
- 3 puissances : 1W / 3W / 5W
- intensité réglable
- étanche IP 54
- recharge secteur
- autonomie : de 5H. à 25H.



... Pour réduire notre impact environnemental

L'expédition de nos lampes nécessite
un niveau de protection important.

Nous fabriquons des housses consignées,
en lin de provenance française.

Les emballages retournés sont réutilisés
pour l'envoi de nos produits.

Notre objectif,
supprimer progressivement l'usage du plastique
dans notre activité.



Housse de protection
CONSIGNÉE



D u s t c o v e r
REFUND VALUE

Emballages réutilisés

Nous réutilisons également des palettes de bois
et cartons issus de nos partenaires
afin d'emballer et expédier nos produits.



Emballage carton & palette en bois

RÉUTILISÉS



REUSED

Cardboard packaging & wooden pallet

Retrouvez plus d'information
sur la consigne de nos emballages :
www.LYX-luminaires.fr/NOTICES



LYX
LUMINAIRES

www.LYX-luminaires.fr